



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**Jetta Mk5 (1K)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### ⓘ Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW JETTA MK5  
(1K). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

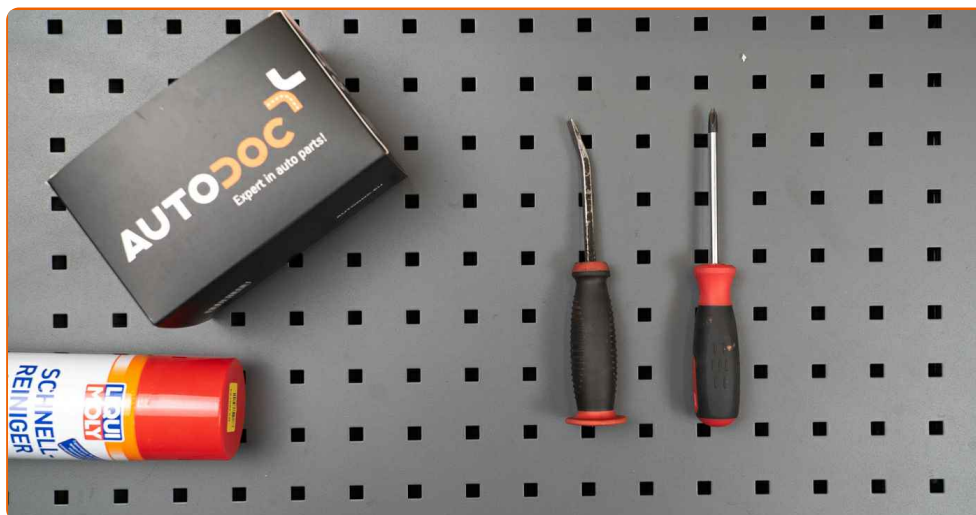

- Yleispuhdistussuihke
- Philips-ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Sorkkarauta

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW JETTA MK5 (1K). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa tankin luukku.


2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.

3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

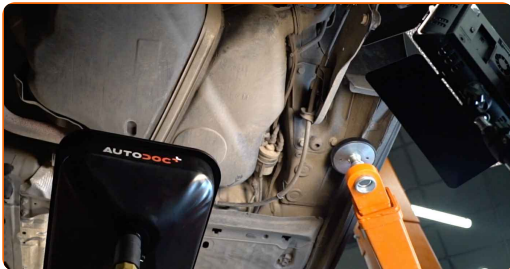


5 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

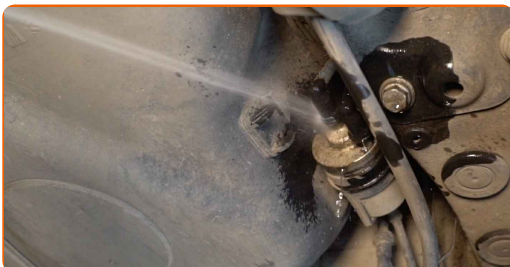

6

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä sorkkarautaa.

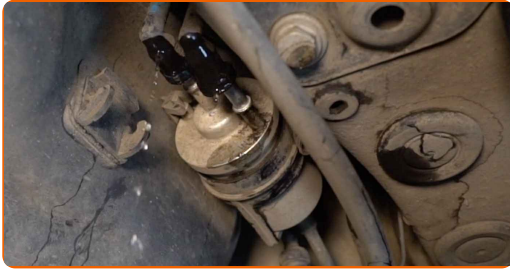


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

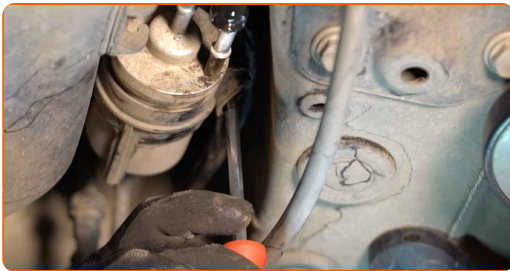


8

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.



9

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä sorkkarautaa.

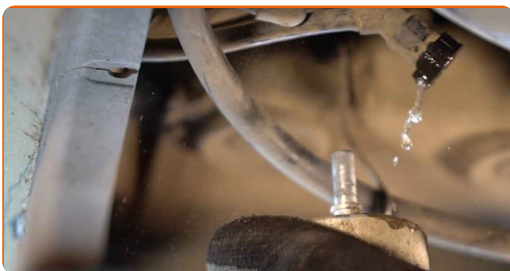


10

Irroita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



11

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

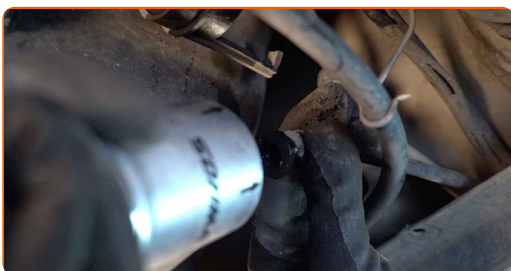


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- VW Jetta Mk5 (1K) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

12

Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.

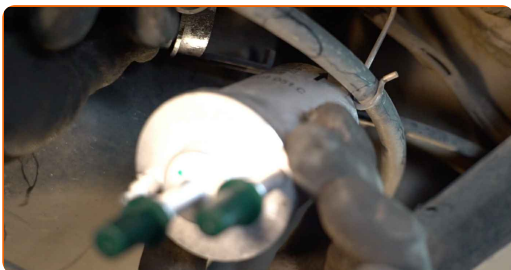


13

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



14

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

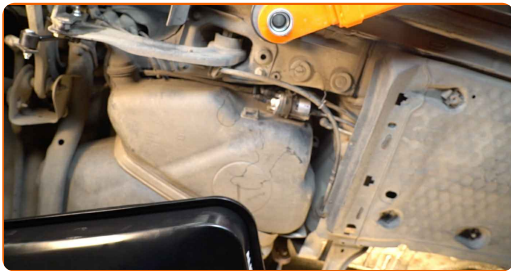

15

Laske autoa.

16

Kiristä polttoainesäiliön korkki.

17

Laitan tankin luukku kiinni.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

18

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

19

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.