



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**Passat B5 Sedan (3B2)**  
**bensa**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.6, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.8 V6, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.0, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.0 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW PASSAT B5  
SEDAN (3B2). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:

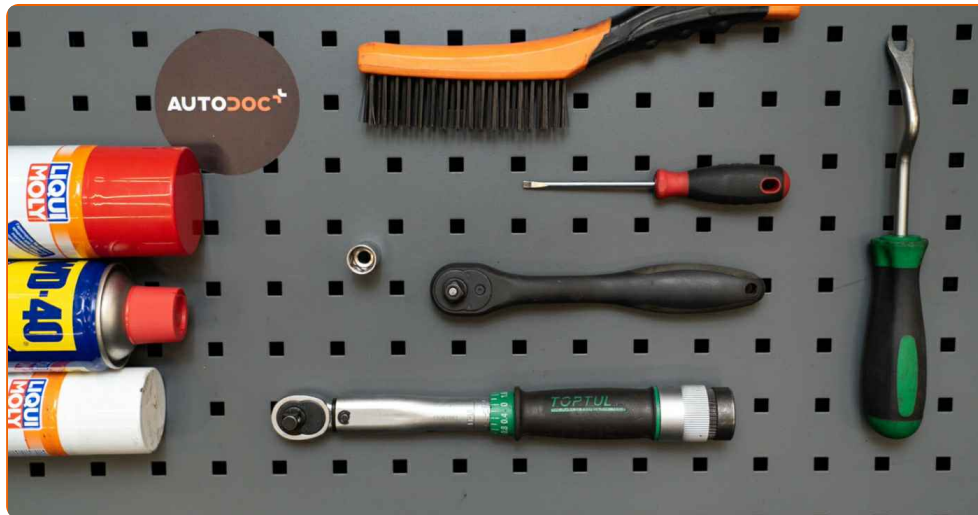

- Hylsyavain nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Clic-R-letkupihdit
- Nestesäiliö

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Sedan (3B2). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW PASSAT B5 SEDAN (3B2). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


2 Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.




3 Irroita polttoainesuodatin yhdessä sen jalan kanssa.

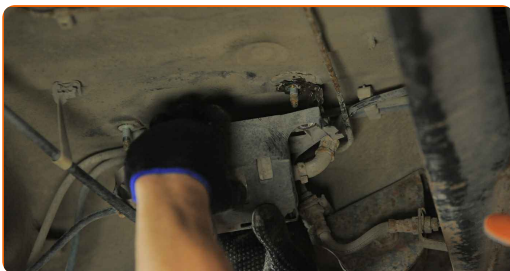

4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

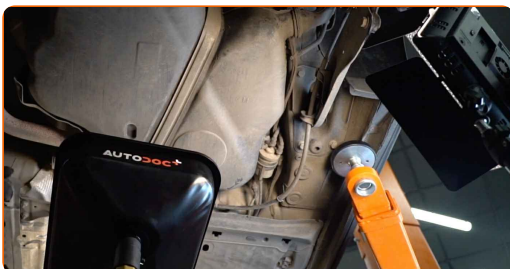


5 Löysää polttoainesuodattimeen kiinnitettyjen polttoaineletkujen kiinnikkeitä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

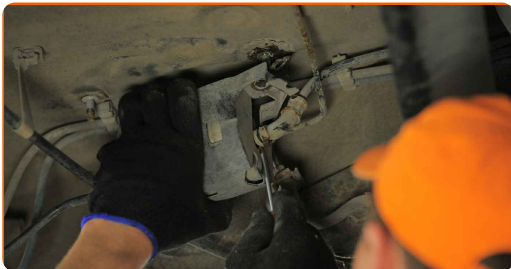


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Sedan (3B2). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

6 Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

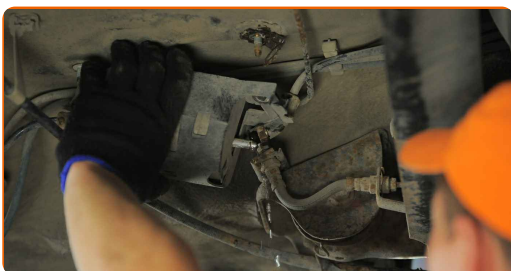

7 Irroita polttoainesuodatin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

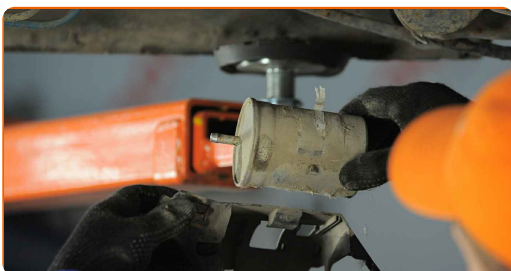

8 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Sedan (3B2). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


9

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.




10

Asenna uusi suodatin jalkoineen paikoilleen.

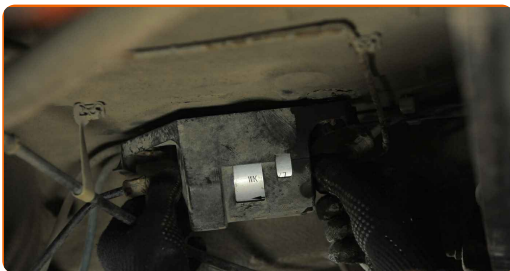

11

Kiristä polttoaineletkun kiinnikkeet. Käytä clic-R-letkupihtejä.

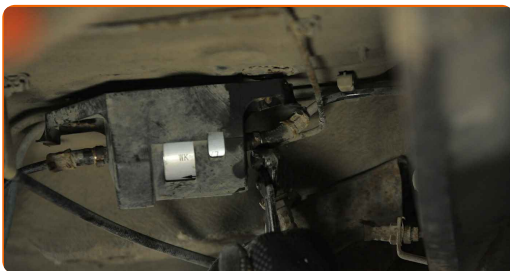

12 Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

13 Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



14 Laske autoa.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Sedan (3B2). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

15 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16 Sammuta moottori.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.