



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Passat B5 Variant (3B5)
bensa-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat B5 Variant (3B5) 1.6, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.0, VW Passat B5 Variant (3B5) 2.0 4motion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW PASSAT B5
VARIANT (3B5). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Hylsyavain nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Clic-R-letkupihdit
- Nestesäiliö

Osta työkaluja


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Variant (3B5). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW PASSAT B5 VARIANT (3B5). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


2 Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

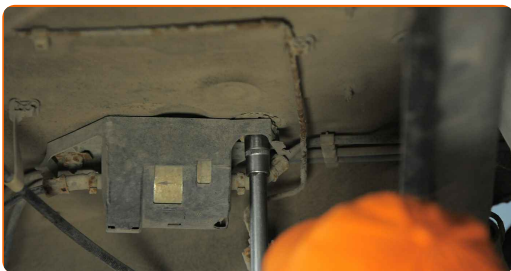


3 Irroita polttoainesuodatin yhdessä sen jalan kanssa.

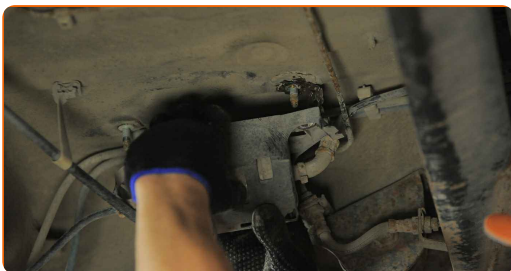

4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

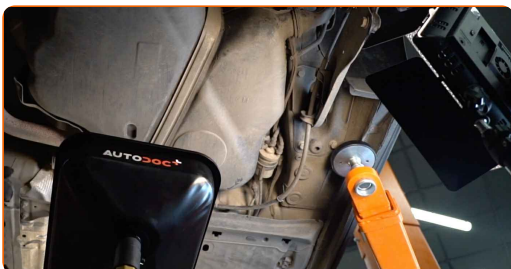


5 Löysää polttoainesuodattimeen kiinnitettyjen polttoaineletkujen kiinnikkeitä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

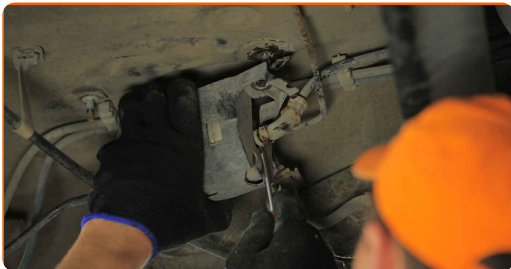

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Variant (3B5). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

6 Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

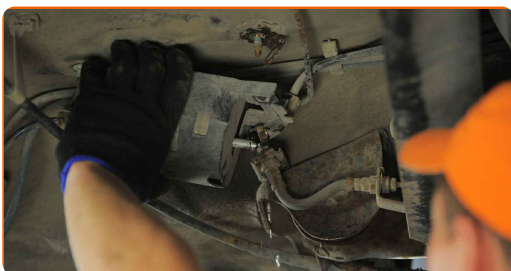

7 Irroita polttoainesuodatin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



8 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Variant (3B5). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


9

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.




10

Asenna uusi suodatin jalkoineen paikoilleen.

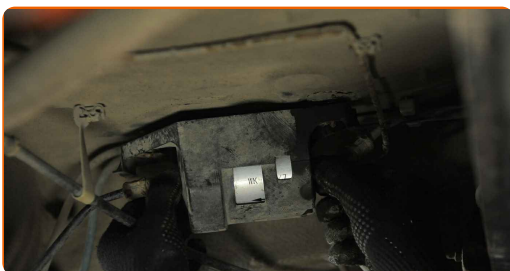

11

Kiristä polttoaineletkun kiinnikkeet. Käytä clic-R-letkupihtejä.

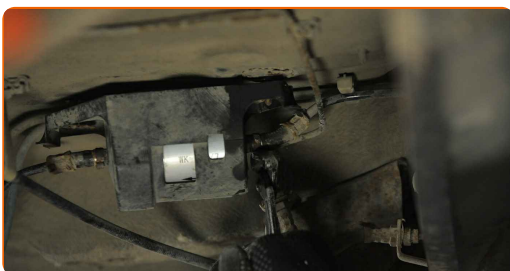

12 Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

13 Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



14 Laske autoa.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Passat B5 Variant (3B5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

15 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16 Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.