



Kuinka vaihtaa
sytytyspuola **VW Passat**
B7 Van / Farmari (365)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat B7 Van / Farmari (365) 1.4 TSi BlueMotion

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Caddy III Farmari (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – VW PASSAT B7 VAN /
FARMARI (365). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

- Elektroniikan puhdistusspray
- Kuumankestävä voitelurasva
- Sorkkarauta
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sytytyspuola – VW Passat B7 Van / Farmari (365). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – VW Passat B7 Van / Farmari (365).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Aava konepelti.

**2**

Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

**3**

Irrota kampikammion huohotinletku vasemmalta moottorin suojakannesta.




4

Irrota konepeltti.

**5**

Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

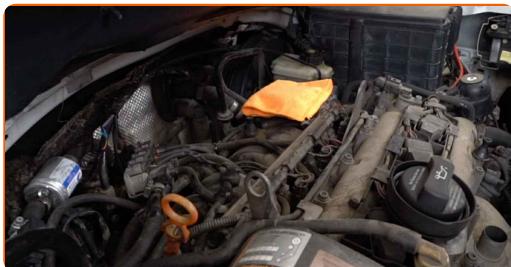**6**

Irrota kampikammion huohotinletku öljyntäyttökaulasta.

**7**

Kierrä öljyntäyttökaula irti. Irrota öljyntäyttökaula.

**8**

Suojaa öljyntäyttöaukko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



9

Irrota sytytyspuolan liitoksen muoviset lukitustapit. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



10

Nosta sytytyspuola. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



11

Irrota sytytyspuola sytytystulpan reiästä.



Vaihto: sytytyspuola – VW Passat B7 Van / Farmari (365). AUTODOC suosittelee:

- Muista työvaiheiden järjestys, kun irrotat sytytyspuolaa.

12

Irrota liitin sytytyspuolasta.



- 13** Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistusspraylla. Spray suojaa sähkösiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.



- 14** Käsittele sytytyspuolan kärki. Käytä kuumankestorasvaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



- 15** Laita sytytyspuolan liitos kiinni.



- 16** Asenna uusi sytytyspuola sytytystulpan koloon. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



17

Lukitse liitin.



18

Ota mikrokuituliina öljyntäyttöaukon päältä pois.




19

Laita öljyntäytökaula paikoilleen. Kierrä öljyntäytökaula paikoilleen.



20

Kiinnitä kampikammion huhotinletku öljyntäytökaulaan.

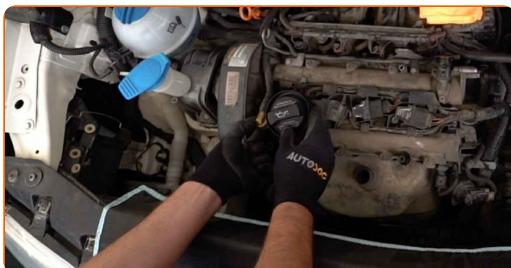

21

Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.



22

Asenna moottorin suojaamuovi paikoilleen ja kiinnitä se. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



Vaihto: sytytyspuola – VW Passat B7 Van / Farmari (365). Vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin tai kaasuläpän imuputkeen.

23

Kiinnitä kampikammion huohotinletku vasemmalle moottorin suojakanteen.

**24**

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, ettei osa toimii varmasti oikein.

25

Sammuta moottori.

26

Ota suojaapeite pois.

27

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC APP

Download

Google play

App Store

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

SYTYTYSPUOLA: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.