



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**Polo III Hatchback (6N1)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW POLO III  
HATCHBACK (6N1). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Nestesäiliö

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC suosittelee:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoaineöhöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW POLO III HATCHBACK (6N1). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Aava tankin luukku.



2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

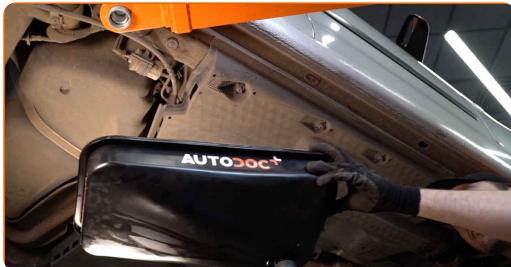

5

Puhdista polttoaineen täytöaukko. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



6

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Hatchback (6N1). Ammattilaiset suosittlevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



**8**

Irrota polttoainesuodatin.

**9**

Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

**10**

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

**Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC suosittelee:**

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Polo III Hatchback (6N1).


**11**

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.



**12**

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

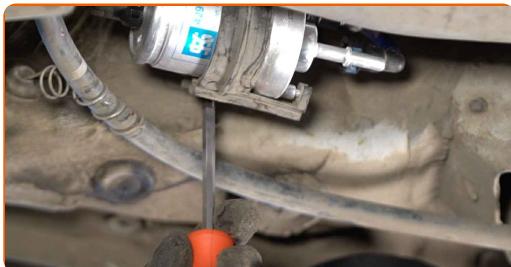**13**

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

**14**

Laske autoa.

**15**

Kiristä polttoainesäiliön korkki.

**16**

Laitan tankin luukku kiinni.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



18

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Hatchback (6N1). Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännössoikeudet.