



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**Polo III Van Van /**  
**Farmari (6V5)** bensa-  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### 📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Polo III Van Van / Farmari (6V5) 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW POLO III VAN  
VAN / FARMARI (6V5). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

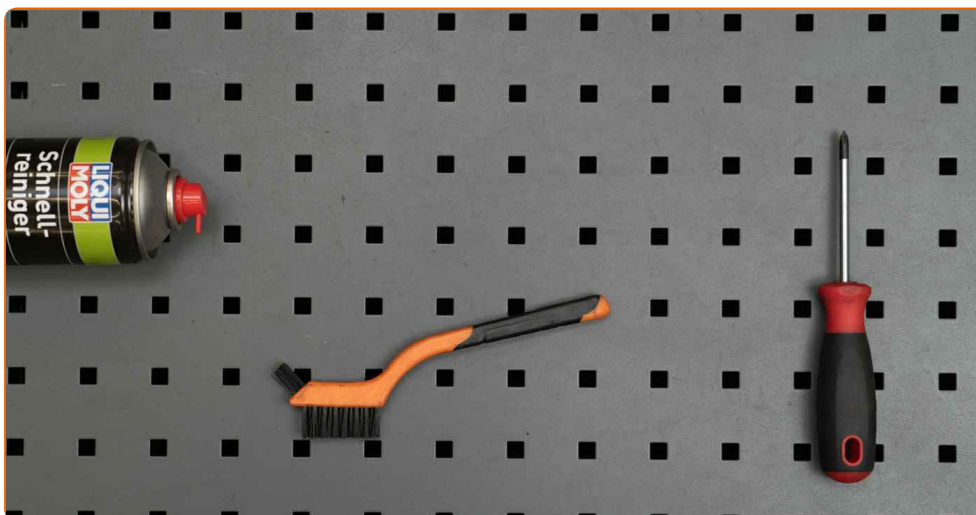

- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Philips-ruuvimeisseli
- Nestesäiliö

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VW Polo III Van Van / Farmari (6V5) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa tankin luukku.



2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.

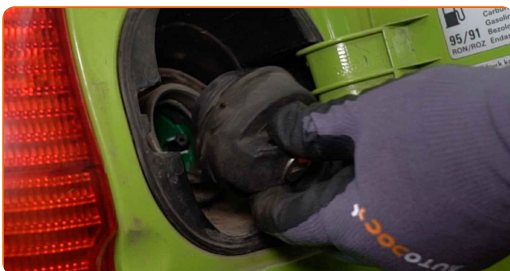

3

Nosta autoa.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5).  
Ammattilaiset suosittelevat:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.


4

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.




5

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

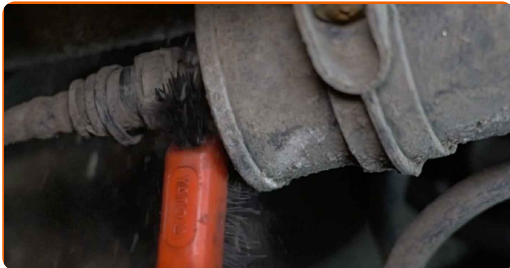

6

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta.

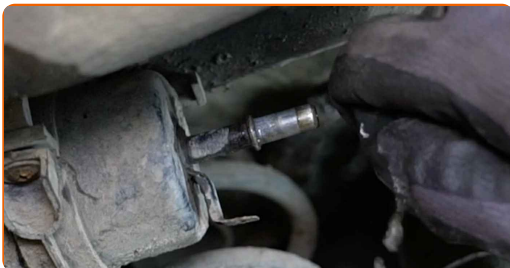


AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Löysää polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

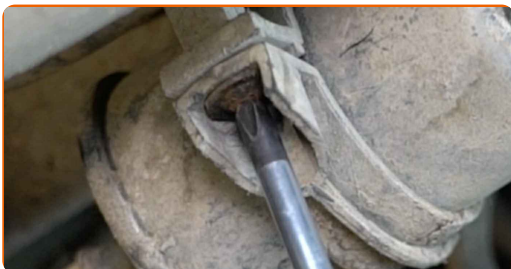

8

Irraita polttoainesuodatin.



9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5).


10

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

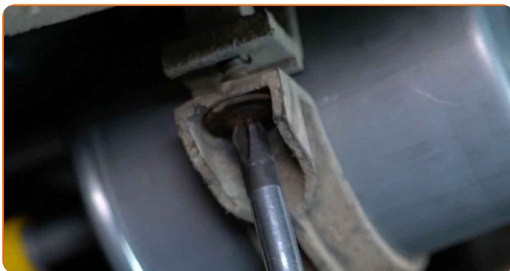

11

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

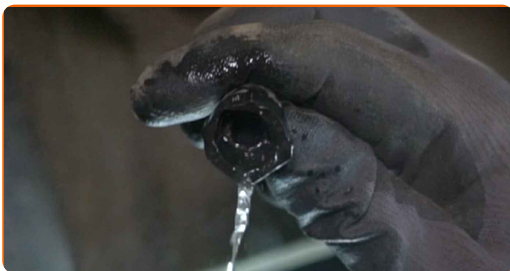

12

Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



13 Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.



14 Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.




15 Laske autoa.

16 Kiristä polttoainesäiliön korkki.



17 Laitan tankin luukku kiinni.

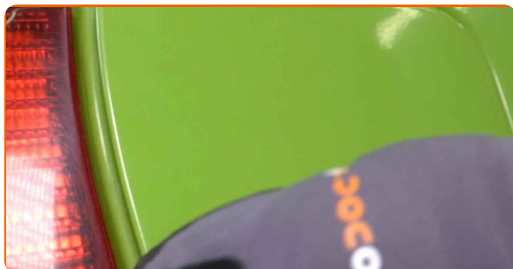



**AUTODOC suosittelee:**

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

**18**

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

**19**

Sammuta moottori.

**Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo III Van Van / Farmari (6V5). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:**

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.