



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
**Polo IV Sedan (9A4, 9A2,
9N2, 9A6)**-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Caddy III Farmari (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW POLO IV SEDAN
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6). TYÖKALUT, JOITA SAATAT
TARVITA:**

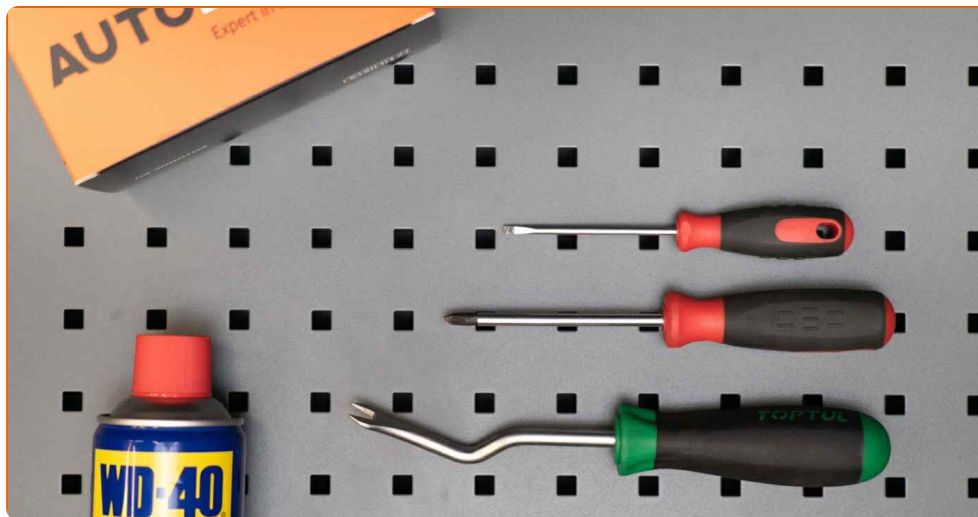

- WD-40-monitoimiaiaine
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Sorkkarauta


Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

- 1 Avaa tankin luukku. Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.
- 2 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.
- 3 Käsittele kiinnitykset, jotka kiinnittävät letkut polttoainesuodattimeen. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

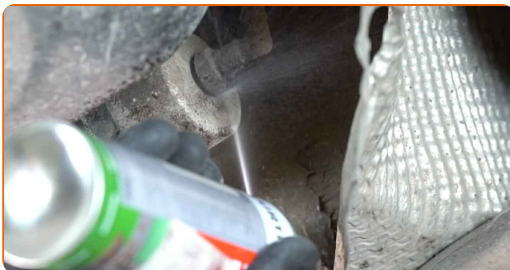


- 4 Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




5

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

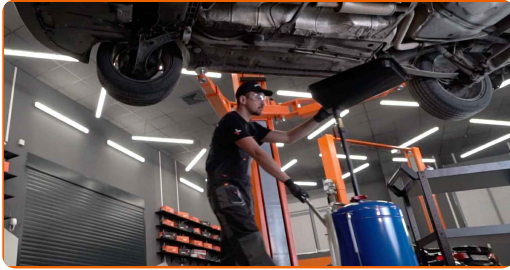

6

Irrota polttoainesuodattimen letkuissa olevien kiinnitysten pidäinjouset. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Irrota putket polttoainesuodattimesta.

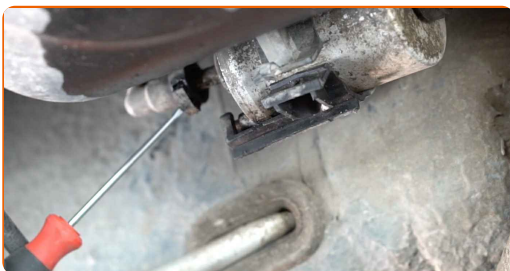


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Irroiita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

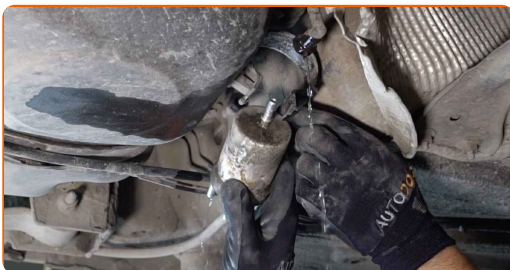

8

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


9

Kiinnitä letkut polttoainesuodattimeen. Asenna polttoainesuodattimen letkujen kiinnitysten pidäinjouset.

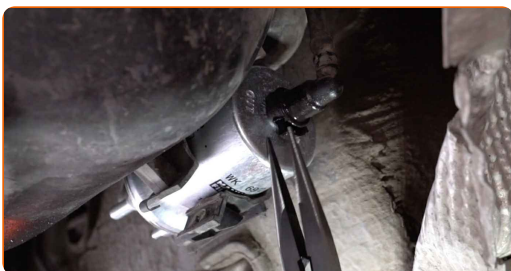


10

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

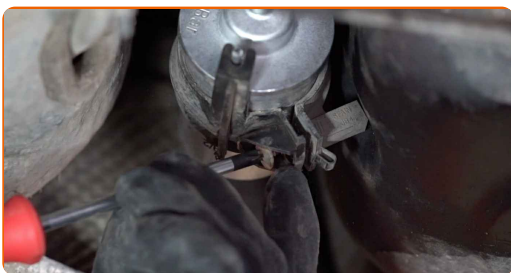

11

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

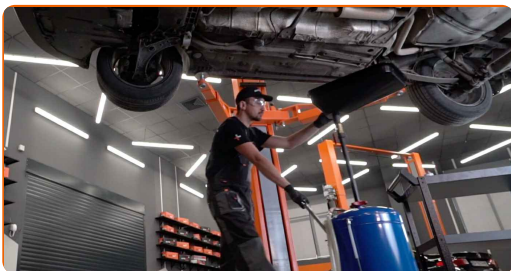

12

Laske autoa.



13

Kiristä polttoainesäiliön korkki. Laitan tankin luukku kiinni.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

14

Käytä moottoria muutama minuutti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.