



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**Scirocco III Van /**  
**Hatchback (137)**-autoon  
– vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW SCIROCCO III  
VAN / HATCHBACK (137). TYÖKALUT, JOITA SAATAT  
TARVITA:

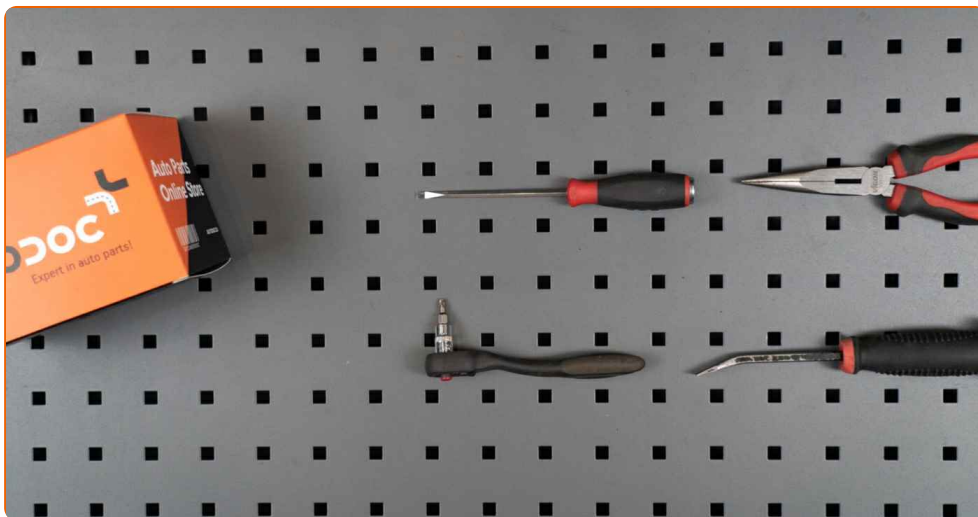

- Yleispuhdistussuihke
- Torx-kärkiyhlys T20
- Nestesäiliö
- Pyörökärkipihdit
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Momenttiavain
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).  
AUTODOC suosittelee:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.

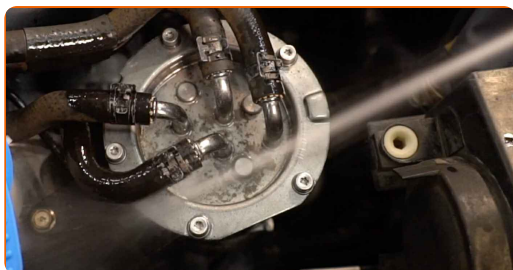


4 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.

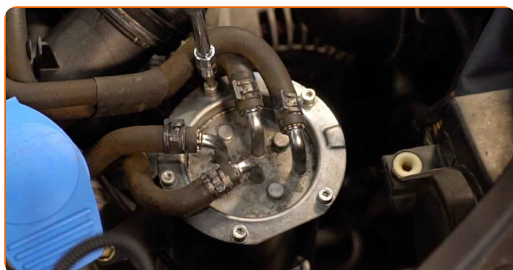

5

Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo. Käytä sorkkarautaa.

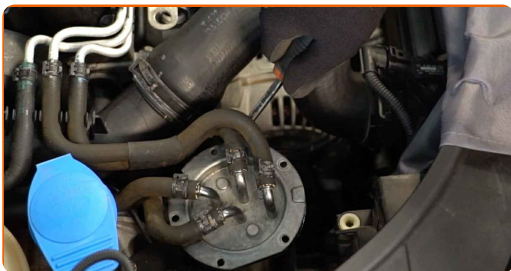

6

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



7

Irrota polttoainesuodatin. Käytä pyörökärkipihtejä.



8

Laita vanha öljysuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


9

Irroita vanha tiivisterengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



10

Asenna uusi tiivisterengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

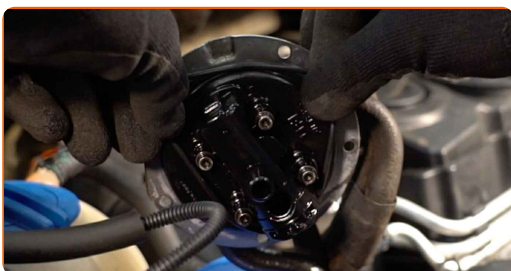

11


Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



### Vaihto: polttoainesuodatin – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

**12** Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se.

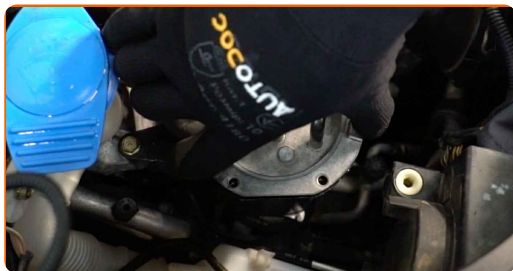

**13** Kiristä polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 8 Nm vääntömomentilla.



**Vaihto: polttoainesuodatin – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Vinkki:**

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

**14** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

**15** Sammuta moottori.

**16** Ota suojapeite pois.

**17** Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).  
Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.