



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**Sharan II (7N1, 7N2)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (DLUB)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW SHARAN II (7N1, 7N2). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Torx-kärkihyly T15
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Käsikäyttöinen nesteruisku
- Lokasuojan suojapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOCin vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW SHARAN II (7N1, 7N2). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



4 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T15. Käytä kiintolenkkiavainta.

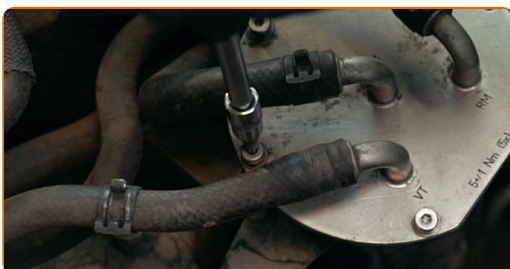

5

Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



6

Irrota polttoainesuodatin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Laita vanha öljysuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

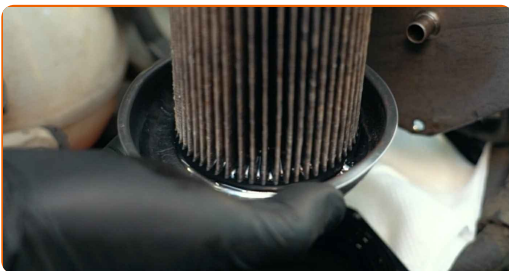

8

Pumppaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä käsikäyttöistä nesteruiskua.



9

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus.



10

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



### Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan II (7N1, 7N2). Vinkki:


- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Sharan II (7N1, 7N2).

11

Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se. Käytä Torx-avainta T15. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 12** Kiristä polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 6 Nm vääntömomentilla.

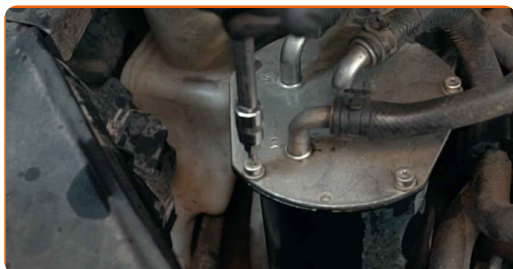

- 13** Yhdistä lukija- ja huoltotyökalu ja aseta polttoainejärjestelmä käyttötilaan. Tämä on tarpeen, jotta polttoainejärjestelmä täyttyy täysin polttoaineella.



- 14** Käynnistä sytytys.

- 15** Irrota lukija- ja huoltotyökalu.



- 16** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 17** Sammuta moottori.

- 18** Ota suojapeite pois.

- 19** Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan II (7N1, 7N2). Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.