




Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Sharan VAN (7M)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

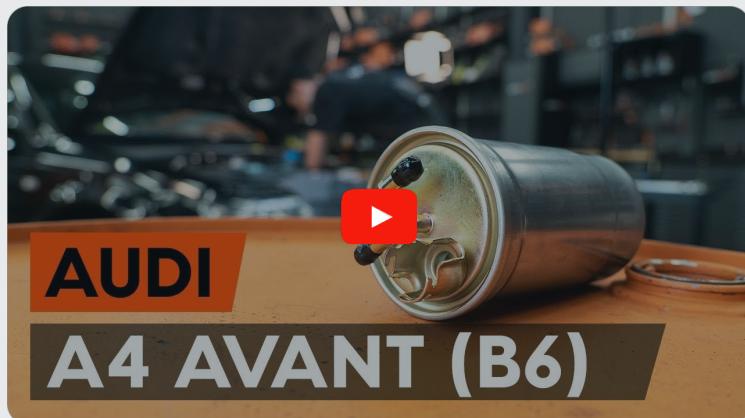

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW SHARAN VAN (7M). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

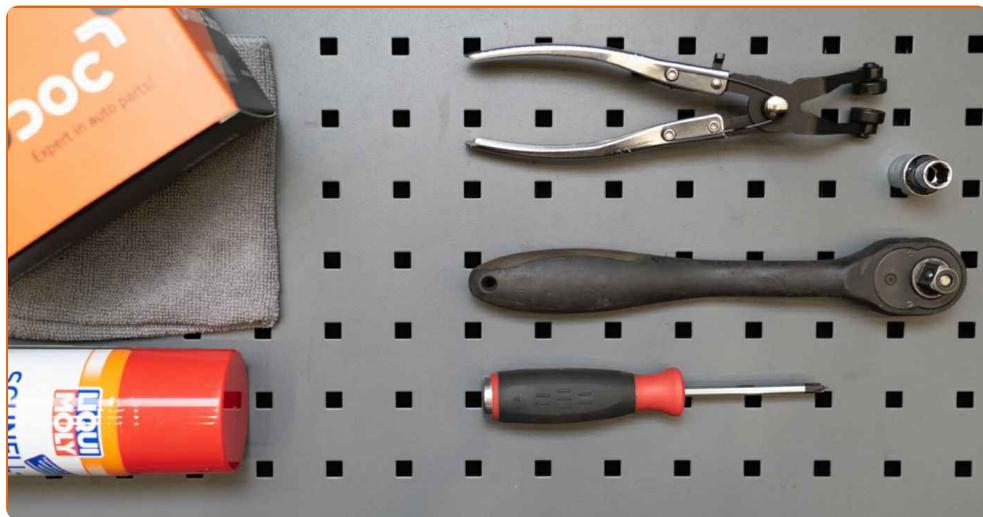

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyvain nro 10
- Letkunkiristinpihidit
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCin vinkki:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoaineöhöyryt ovat myrkkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VW Sharan VAN (7M) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.


2 Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota moottorin suojakannen hatut. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

4 Ruuva moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10.



5 Irrota konepelti.

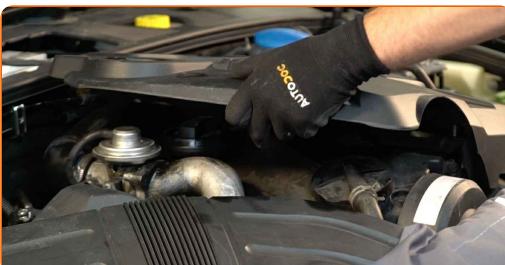


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.

6

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.

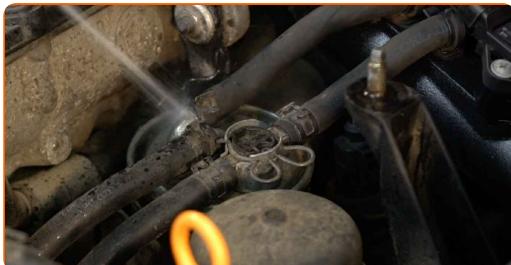

7

Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä letkunkiristinpihtejä, joissa on lukitusmekanismi.



8

Irrota putket polttoainesuodattimesta.




Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

9

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

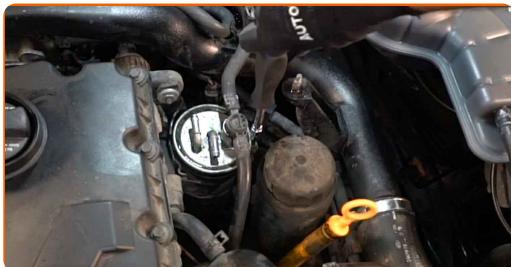**10**

Irrota liitin polttoainesuodattimen letkusta.

**11**

Irrota putki polttoainesuodattimesta.

**12**

Irrota polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

**13**

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- VW Sharan VAN (7M) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

14

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



15

Irrota o-rengaat. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



16

Laita o-rengaat paikoilleen.



17

Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.



18

Asenna polttoainesuodattimen letkun liitin paikoilleen.



19

Kiinnitä letkut polttoainesuodattimeen.



20

Kiristä polttoaineensuodattimen letkujen kiristimet. Käytä letkunkiristinpihajeja, joissa on lukitusmekanismi.



21

Asenna moottorin suojuamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

22

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10.



23

Laita moottorin suojakannen hatut paikoilleen.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan VAN (7M). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

24

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, ettei osa toimii varmasti oikein.

25

Sammuta moottori.

26

Ota suojaapeite pois.

27

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan VAN (7M). Vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.