AUTODOC CLUB

Kuinka vaihtaa oven lukko eteen **VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7)**-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

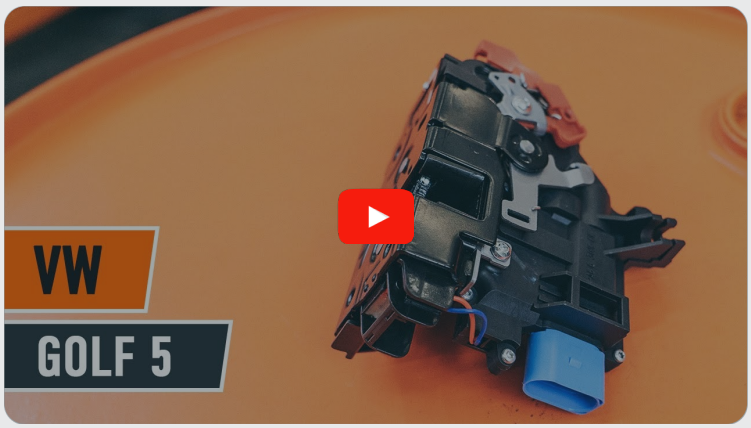

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VAIHTO: OVEN LUKKO – VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

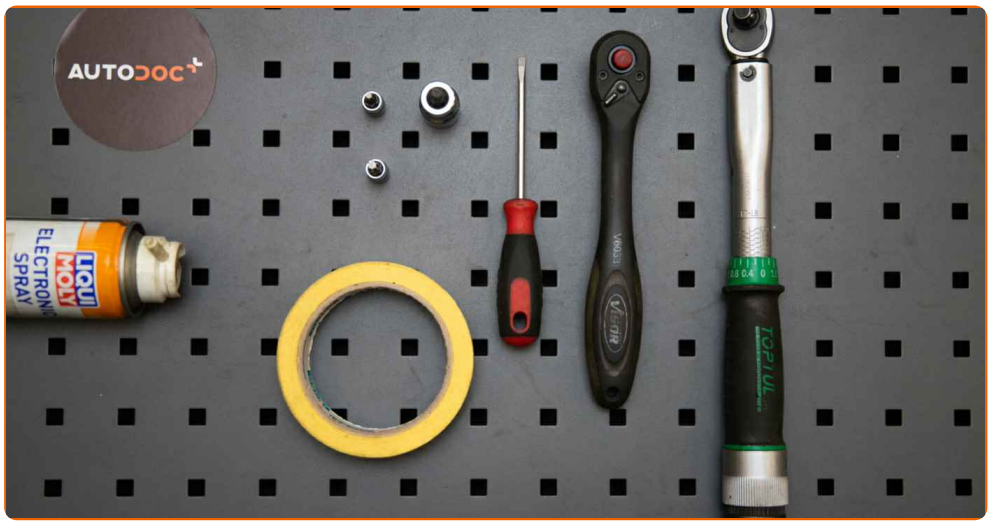

- Elektroniikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- Torx-kärkihylsy T20
- Torx-kärkihylsy T30
- XZN-hylsy nro 6
- Kiintolenkkiavain
- Maalarinteippi
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

Osta työkaluja

Vaihto: oven lukko – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOCin vinkki:

- Vaihtotoimenpide oikean ja vasemman etuoven lukoille on samanlainen.
- Huom! Kaikki työ VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa auton ovi.

2 Irrota muovisuojus oven reunasta. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

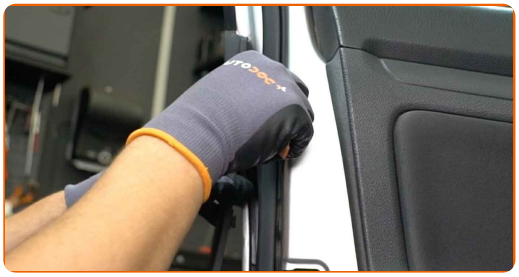

3 Kierrä irti oven lukkosylinterin kiinnike. Käytä Torx-avainta T20.

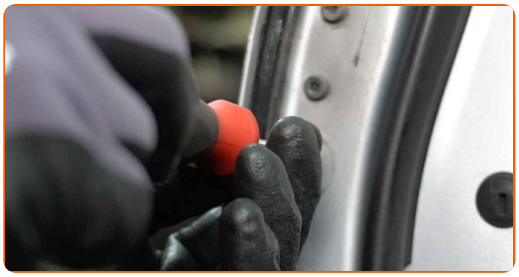

4 Poista oven lukkosylinteri. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

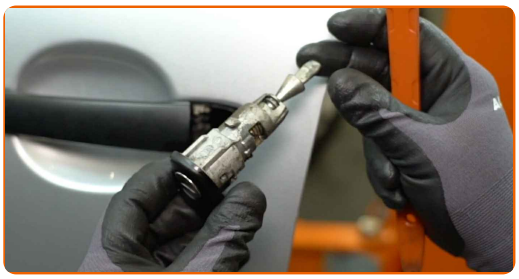

5 Irrota kahvan lukituskaapeli. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

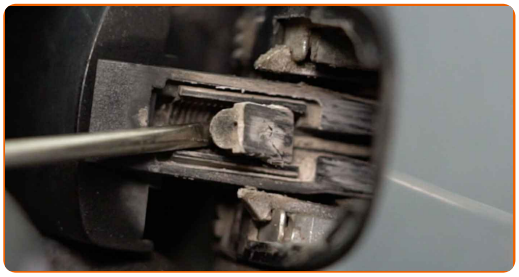

6 Poista ovenkahva.

7 Kierrä irti ovenkahvan pidike. Käytä Torx-avainta T20.

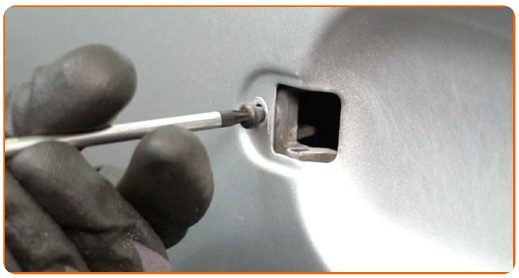

8 Kierrä irti ulomman ovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

9 Käytä maalarinteippiä estääksesi auton muoviosien ja maalattujen osien vahingoittumisen.

10 Kierrä irti ulomman ovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

11 Poista ulompi ovipaneeli.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: oven lukko – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

12 Poista oven avausmekanismi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

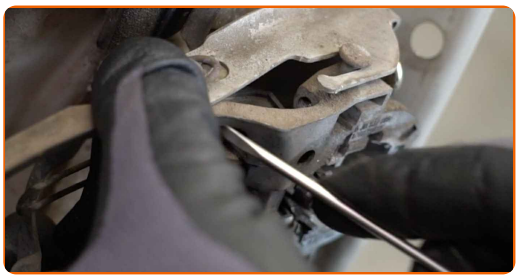

13 Poista oven suojakansi.

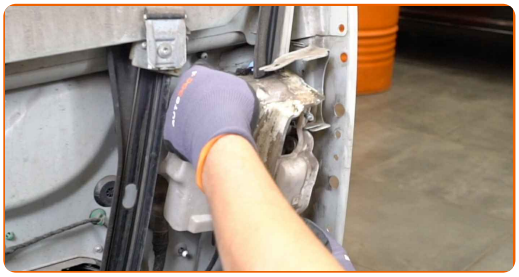

Vaihto: oven lukko – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

14 Kierrä irti oven lukon kiinnikkeet. Käytä XZN-hylsyä nro 6. Käytä kiintolenkkiavainta.

15 Irrota oven lukko.

16 Irrota oven lukon liitin.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: oven lukko – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

17 Irrota ovilukon toimilaitteen kaapeli.

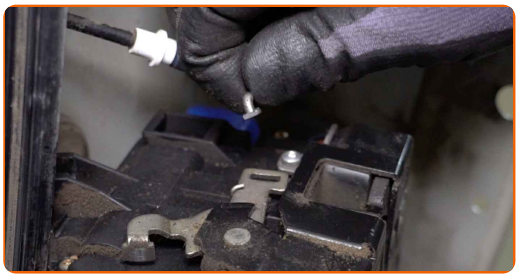

18 Poista oven lukko.

19 Kiinnitä ovilukon toimilaitteen kaapeli.

20 Asenna uusi lukko.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: oven lukko – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

21 Kiristä oven lukon kiinnikkeet. Käytä XZN-hylsyä nro 6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 21 Nm vääntömomentilla.

22 Käsittele oven lukon liitin. Käytä silikonirasvaa.

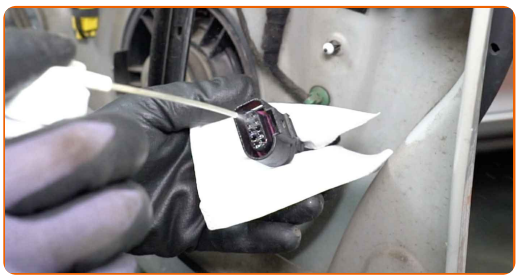

23 Kiinnitä oven lukon liitin.

24 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

25 Sammuta moottori.

26 Asenna oven suojakansi.

27 Asenna oven avausmekanismi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

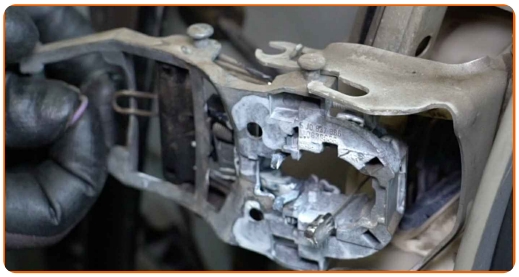

28 Asenna ulompi ovipaneeli.

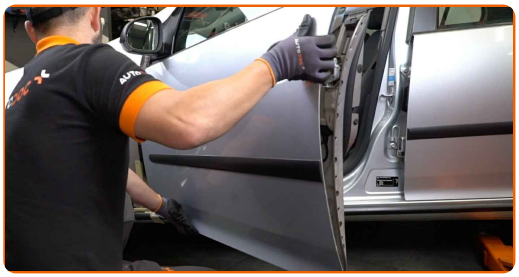

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: oven lukko – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.

29 Kierrä kiinni ulomman ovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

30 Kierrä kiinni ovenkahvan pidike. Käytä Torx-avainta T20.

31 Kiristä ulomman ovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 14 Nm vääntömomentilla.

32 Asenna ovenkahva.

33 Asenna kahvan lukituskaapeli. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

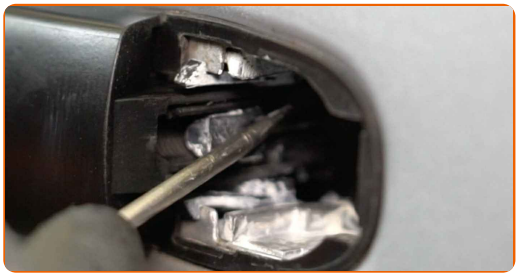

34 Asenna oven lukkosylinteri.

35 Kierrä kiinni oven lukkosylinterin kiinnike. Käytä Torx-avainta T20.

36 Asenna muovisuojus oven reunaan.

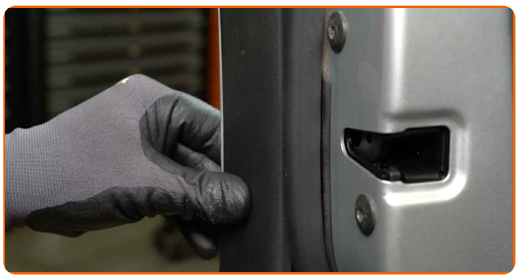

37 Poista maalarinteippi.

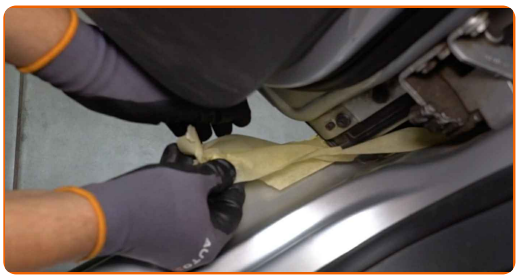

38 Sulje auton ovi.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

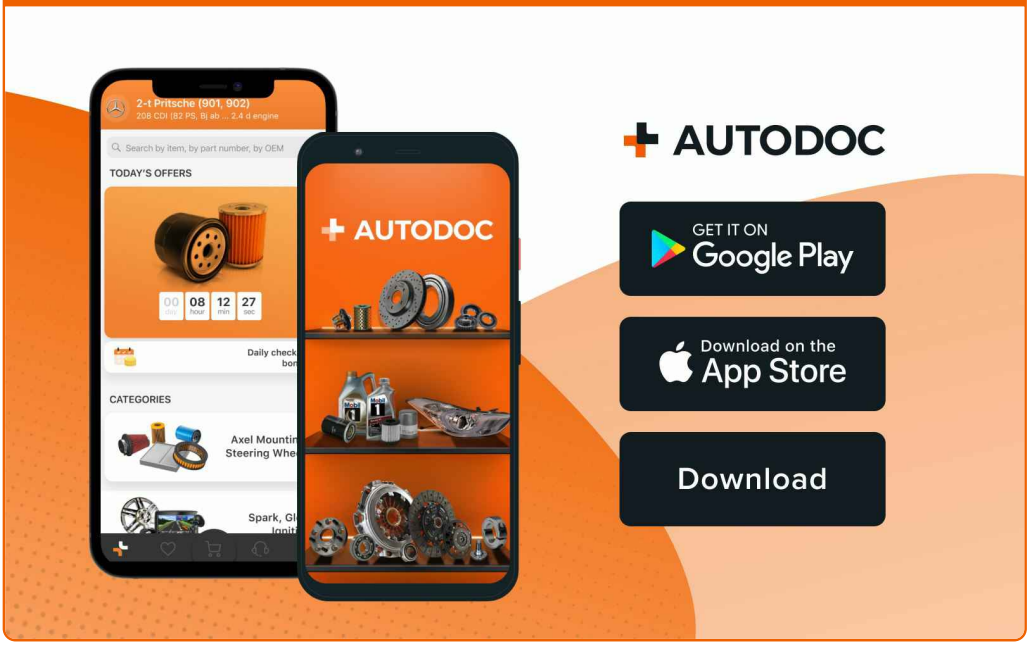

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OVEN LUKKO: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.