



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**Mercedes Vito W638-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ Vito Bussi (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bussi (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bussi (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Bussi (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Vito Bussi (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 5)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – MERCEDES VITO W638. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes Vito W638. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – MERCEDES VITO W638. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:**


1

Avaa takaluukku.

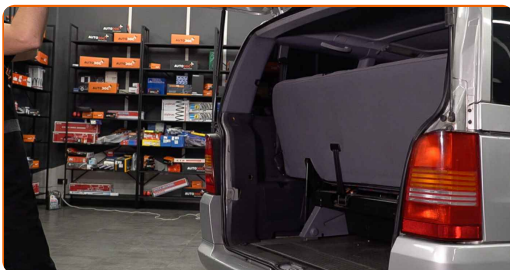

2

Tue takaluukkuja. Käytä vaihteistonostinta.

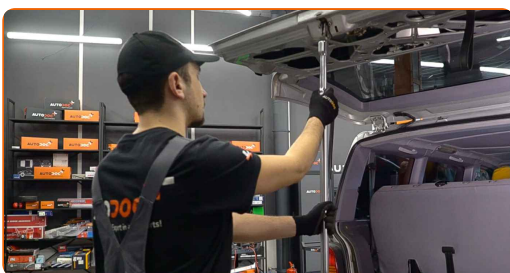

3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




### AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

5

Irrota takaluukun kaasujousi.

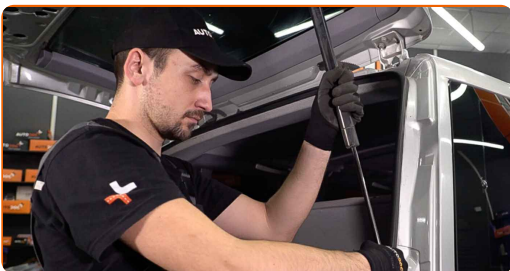

6

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes Vito W638. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.


7

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

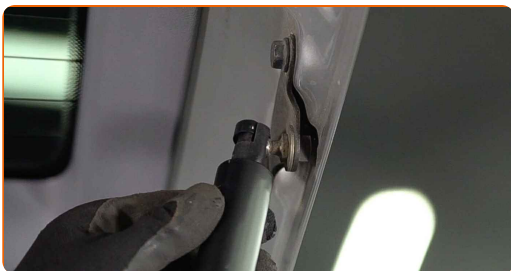


8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

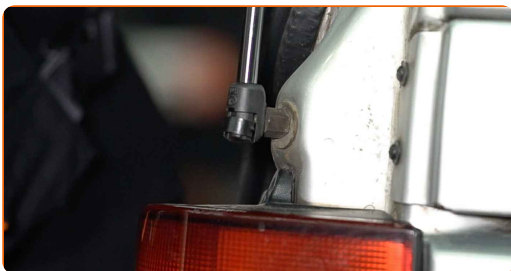

9

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

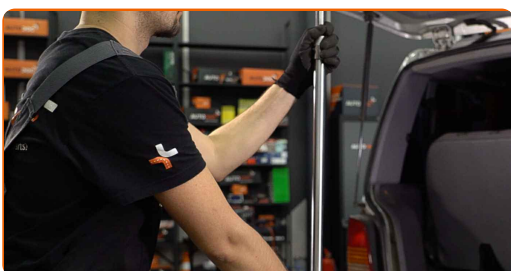


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takaluukun kaasujousi – Mercedes Vito W638. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

10

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

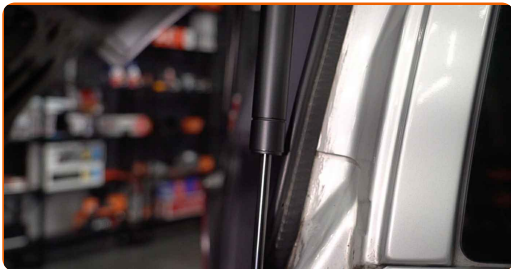

11

Sulje takaluukun kansi.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT MERCEDES VITO W638 -MALLIIN**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI MERCEDES-AUTOON: OSTA  
NYT**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI MERCEDES VITO W638 -  
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.