



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
Mercedes Vito W638-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO




i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-sarja (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bussi (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bussi (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Umpikori (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Umpikori (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Umpikori (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bussi (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bussi (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bussi (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bussi (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bussi (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bussi (903) 311 CDI 2.2, (+ 49)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES VITO
W638. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

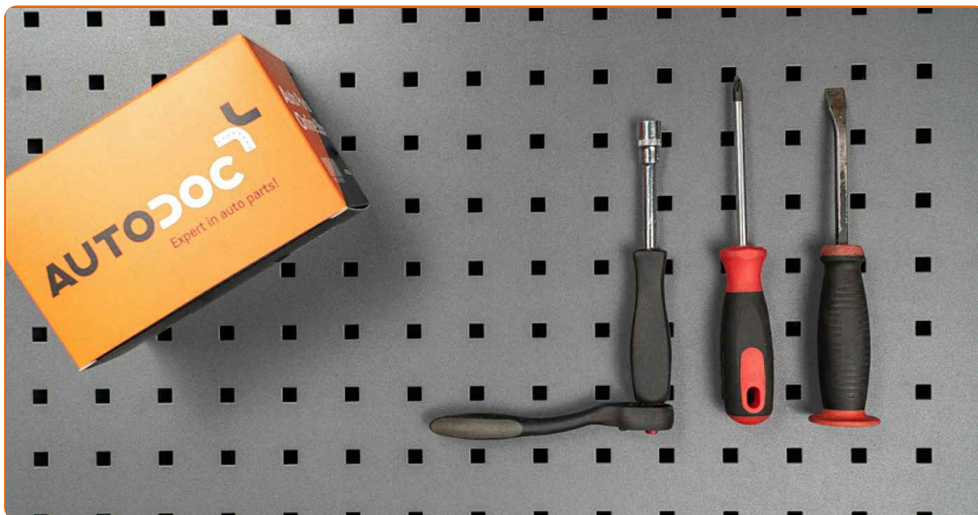

- Voimahylsy №10
- Philips-ruuvimeisseli
- Kiintolenkkiavain
- Nestesäiliö
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojapeite

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes Vito W638. AUTODOCin vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ Mercedes Vito W638 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

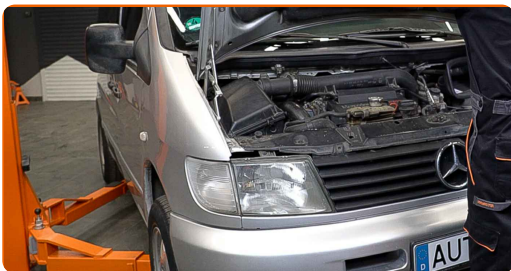


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

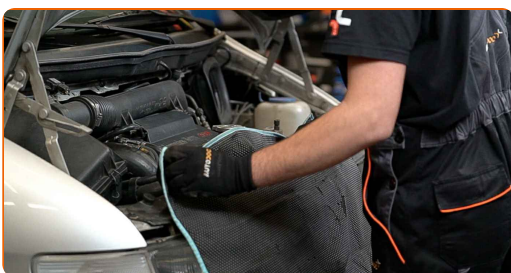


4


Löysää polttoainesuodattimen putken kiinnityspidikettä. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

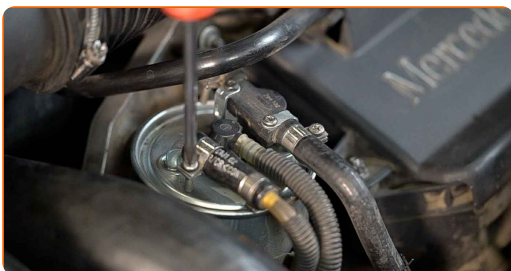

5 Irrota putki polttoainesuodattimesta.

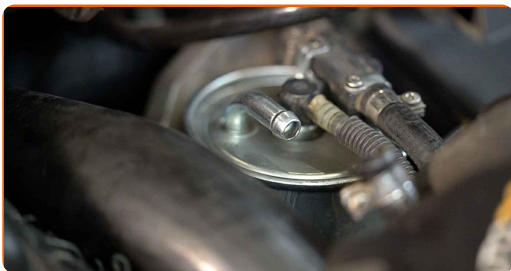

6 Irrota polttoaineen paineanturi. Käytä sorkkarautaa.

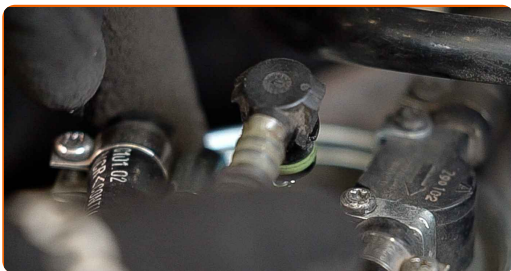


7 Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää polttoaineen syöttöputken polttoainesuodattimen koteloon. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



AUTODOC suosittelee:


- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8 Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

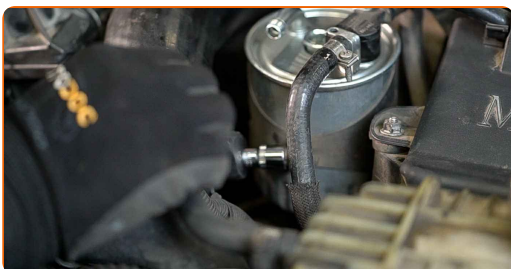

9

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta.

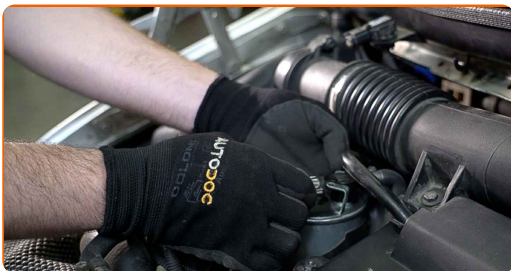


10

Irroita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



11


Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

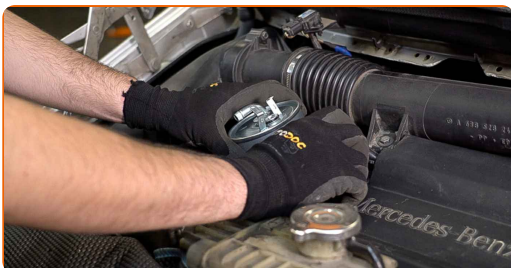


Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes Vito W638. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Mercedes Vito W638.


12 Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.

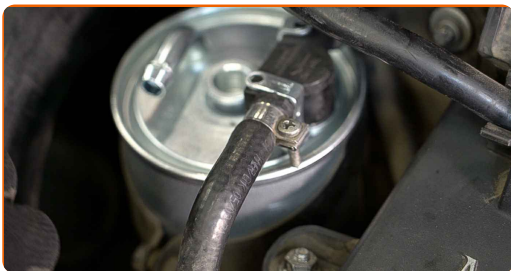


13 Asenna polttoaineen paineanturi.

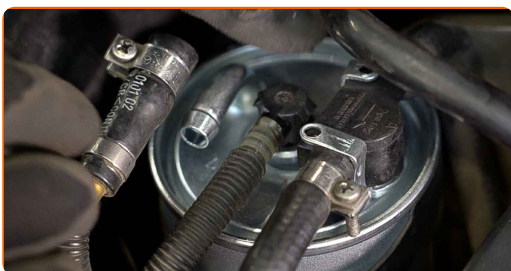


14 Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.

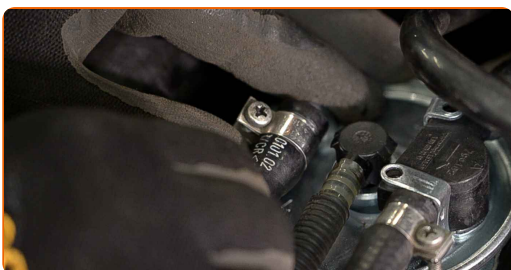

15 Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää polttoaineen syöttöputken polttoainesuodattimen koteloon. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

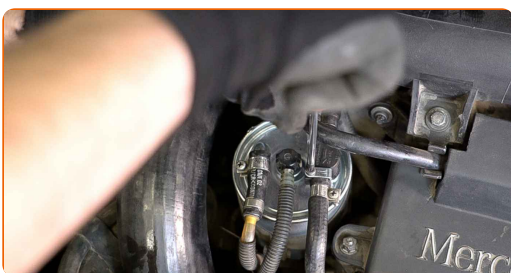


16 Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnityspidike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

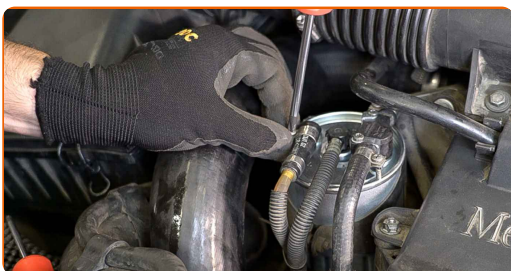


17

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

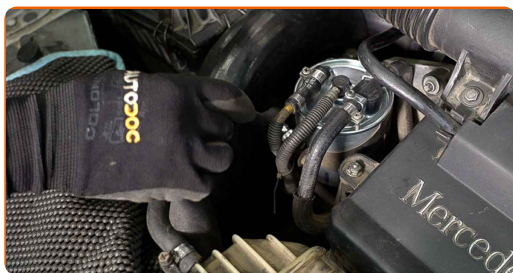


18

Paina polttoaineletkun pumppua useita kertoja, kunnes se kovettuu.

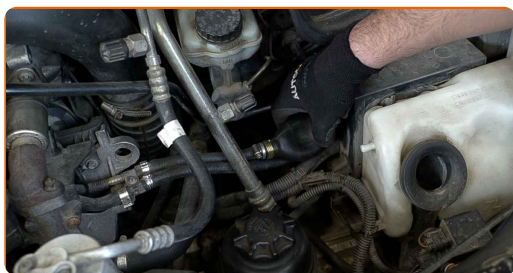


19

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

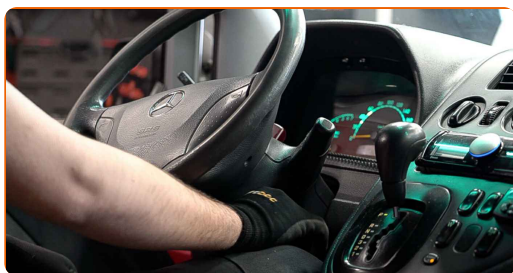


20

Sammuta moottori.

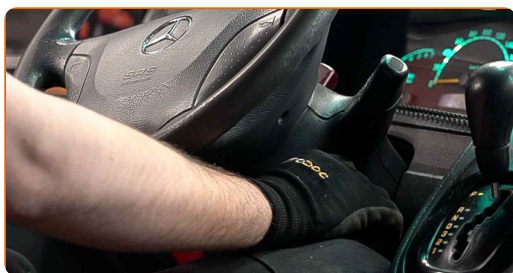

21

Ota suojapeite pois.

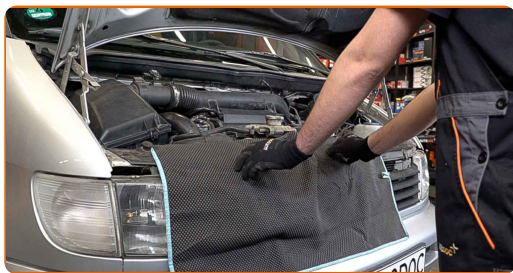

22

Sulje konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – Mercedes Vito W638. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA MERCEDES-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT MERCEDES VITO W638 -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN MERCEDES-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN MERCEDES VITO W638 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.