



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **Nissan**
X Trail T30-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Neliveto (TNJ31)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – NISSAN X TRAIL T30.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

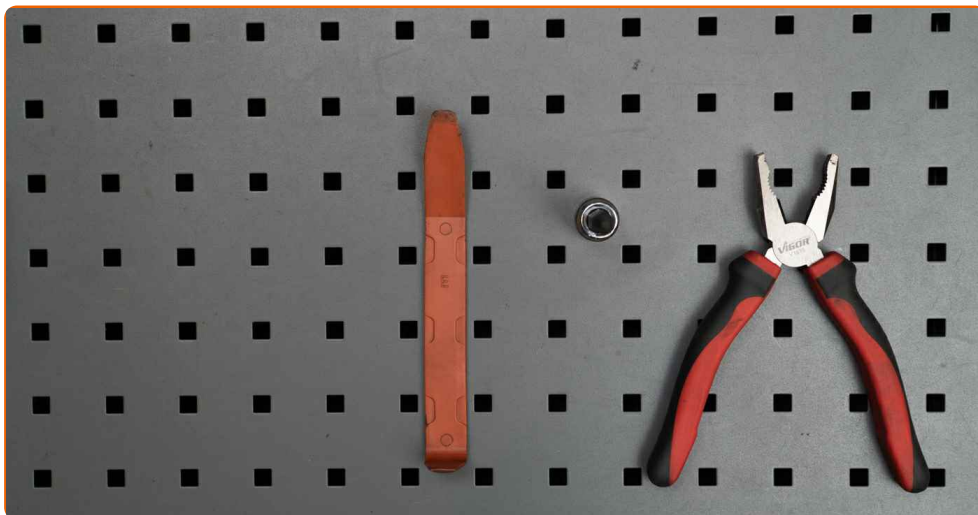

- Torx-kärkihylysy T20
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Pihdit

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: raitisilmasuodatin – Nissan X Trail T30. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ Nissan X Trail T30 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa hanskalokero.



2

Poista hanskaslokeron tulpat. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



3 Poista hansikaslokeri.




4 Kierrä irti hansikaslokeron takapaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.



5 Irrota kiinnikkeet, jotka yhdistävät releen takapaneeliin. Käytä pihtejä.




6 Poista takapaneelin alaosa.

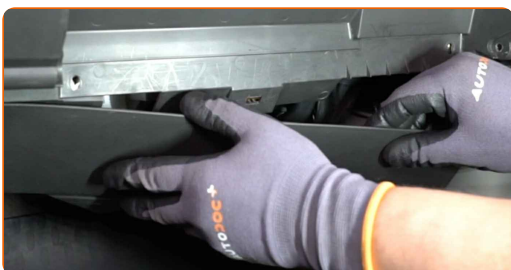

7 Poista hansikaslokeron takapaneeli.



8 Napsauta irti raitisilmasuodattimen kannen pidikkeet.

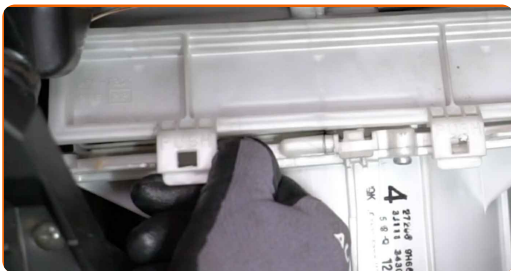

9 Irroita sisäilmasuodattimen kotelon suojus.



10 Irroita sisäilmasuodatin.



Vaihto: raitisilmasuodatin – Nissan X Trail T30. AUTODOC suosittelee:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.


11 Asenna uusi raitisilmasuodatin ilmavirran suuntamerkin mukaisesti.



- 12** Asenna sisäi,ansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 13** Kiinnitä kiinnikkeet, jotka yhdistävät releen takapaneeliin.

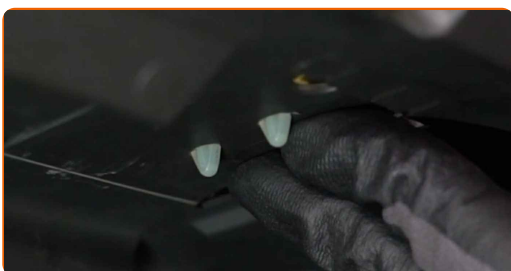

- 14** Asenna hansikaslokeron takapaneeli.



- 15** Asenna takapaneelin alaosa.



- 16** Kierrä kiinni hansikaslokeron takapaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.




17 Asenna hansikaslokero.



18 Asenna hansikaslokeron tulpat.



19 Sulje hansikaslokero.

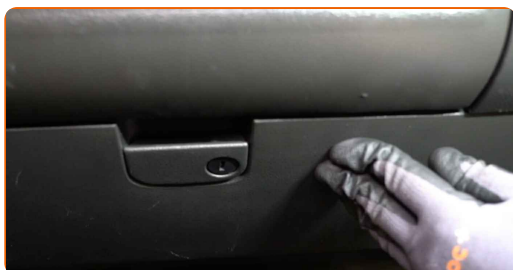

20 Käynnistä sytytys.

21 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



22

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA NISSAN-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT NISSAN X TRAIL T30 -MALLIIN

RAITISILMASUODATIN NISSAN-AUTOON: OSTA NYT

**RAITISILMASUODATIN NISSAN X TRAIL T30 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.