



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **Opel**  
**Zafira F75**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL VECTRA B (36\_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Viistoperä (38\_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B StW (31\_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL VECTRA B (36\_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B Viistoperä (38\_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B StW (31\_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL ASTRA H Umpikori (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 56)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – OPEL ZAFIRA F75.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

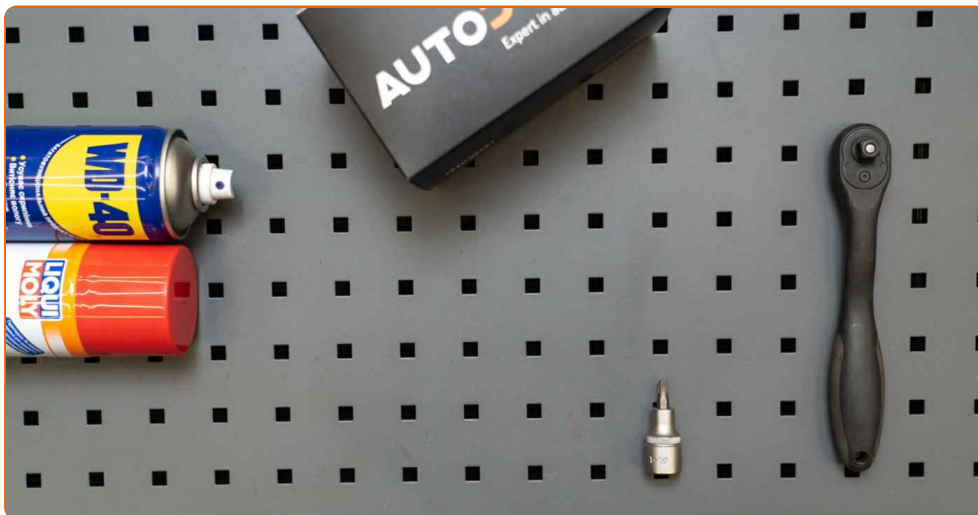

- Yleispuhdistussuihke
- WD-40-monitoimiaiaine
- Torx-kärkiyhlysy T30
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: polttoainesuodatin – Opel Zafira F75. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – OPEL ZAFIRA F75. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.

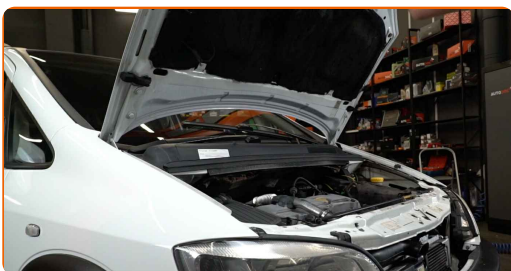


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

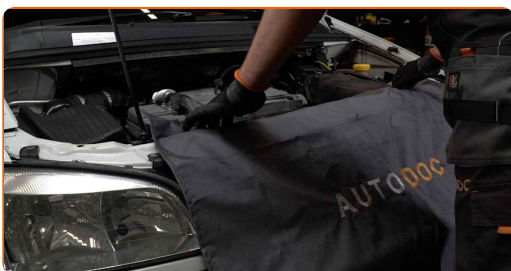


3

Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.

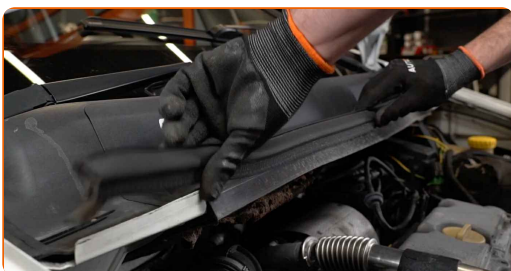


4

Poista tuulilasin alaritulän yläosa.

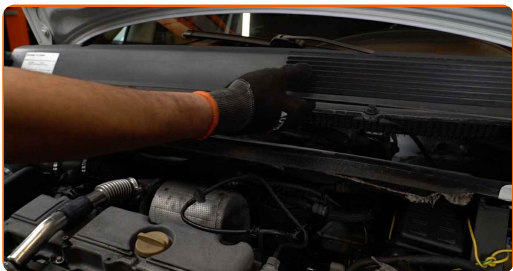


5

Puhdista tuulilasin alaritulän alaosan kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

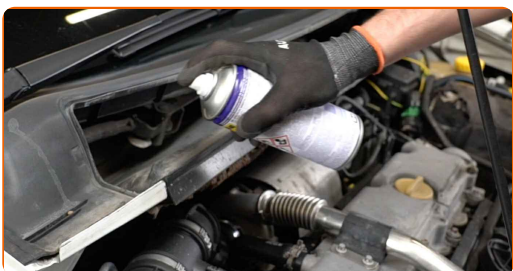

6

Kierrä tuulilasin alaritulän alaosan kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

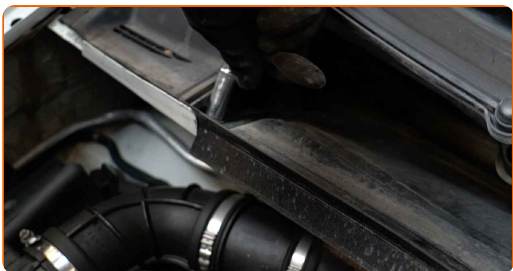


7

Poista tuulilasin alaritulän alaosa.




8

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

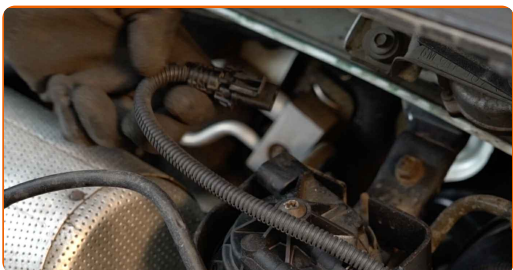

9

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.

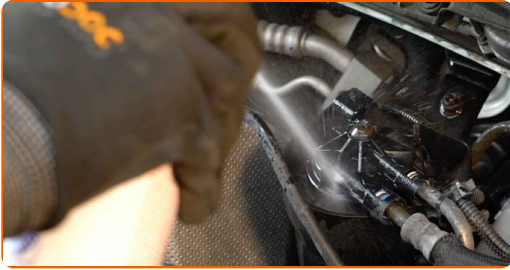


10

Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



11

Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo.

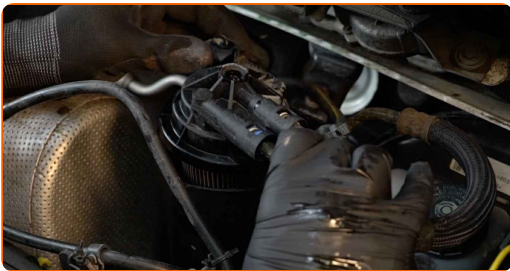


### AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


12

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

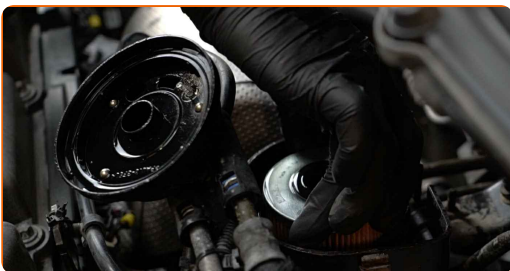


13

Irroita polttoainesuodatin.

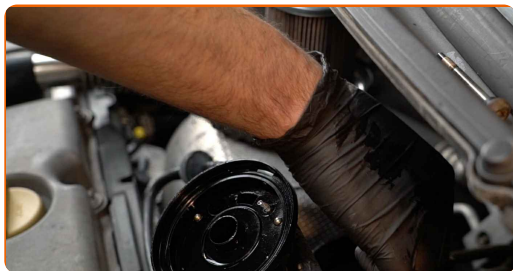

14

Irroita vanha tiivisterengas.

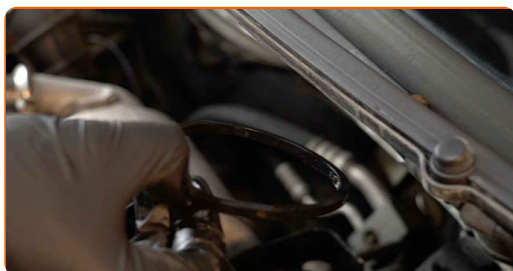


15

Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

16

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

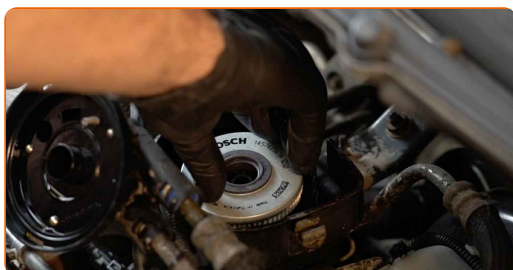

### Vaihto: polttoainesuodatin – Opel Zafira F75. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


17

Asenna uusi tiivisterengas.




18

Laita polttoainesuodattimen korkki takaisin paikalleen.

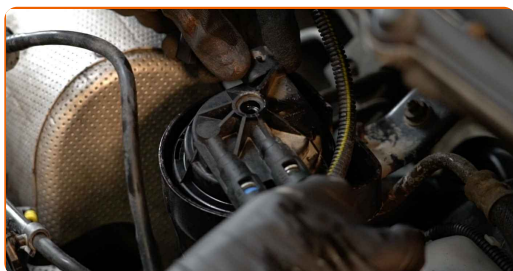


19

Puhdista polttoainesuodattimen kiinnike.

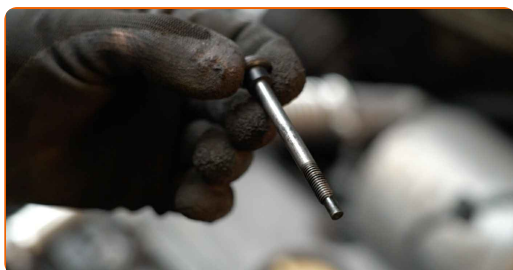


20

Kiristä polttoainesuodattimen suojuksen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

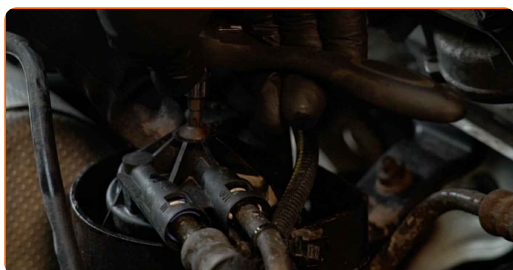

21


Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

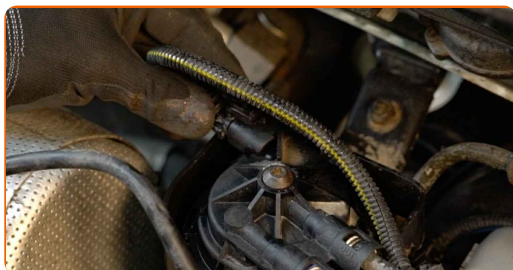




22

Asenna tuulilasin alaritilän alaosa uudelleen.

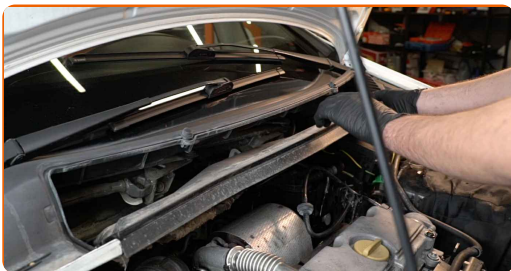

23

Kierrä kiinni tuulilasin alaritilän alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

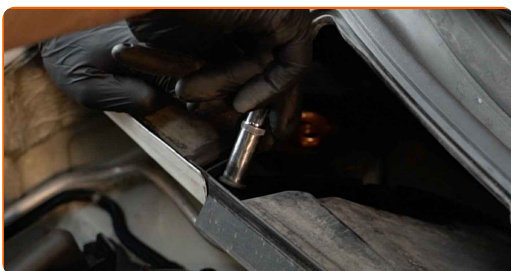


24

Asenna tuulilasin alaritilän yläosa uudelleen.



25

Asenna konepellin ritilän tiiviste.

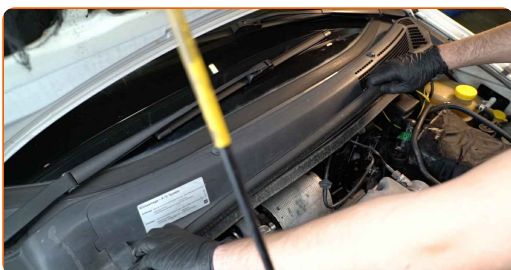

### Vaihto: polttoainesuodatin – Opel Zafira F75. Vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.


26

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.




27

Sammuta moottori.

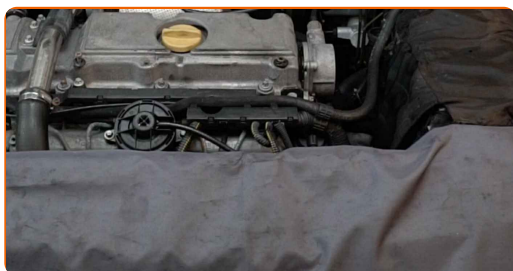

28

Ota suojapeite pois.

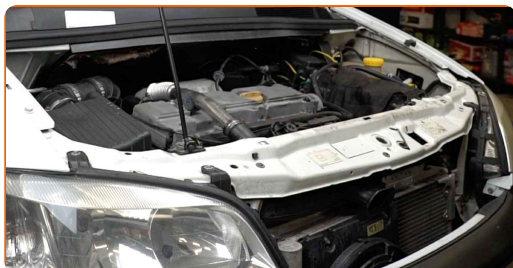

29

Sulje konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – Opel Zafira F75. AUTODOCin vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT OPEL ZAFIRA F75 -MALLIIN**

**POLTTOAINESUODATIN OPEL-AUTOON: OSTA NYT**

**POLTTOAINESUODATIN OPEL ZAFIRA F75 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.