Kuinka vaihtaa takajarrulevy Mercedes-Benz 190 W201 malliin

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

Vaihda jarrulevyt Mercedes-Benz 190 W201 autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.

1

Löysää pyörän asennuspultteja

2

Nosta auton perä ylös ja tue se.

3

Irroita taka pyörät

4.1

Irroita jarrusatulan kiinnikkeet

4.2

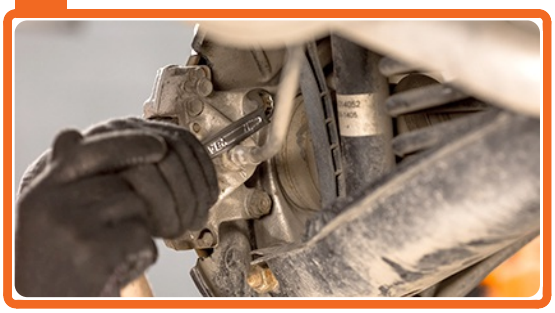

5

Irroita jarrusatula

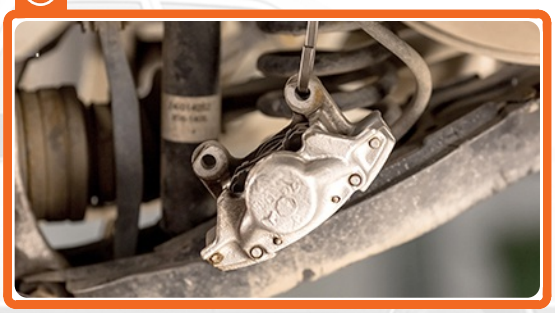

Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi

6

Irroita jarrulevyn kiinnikkeet

7

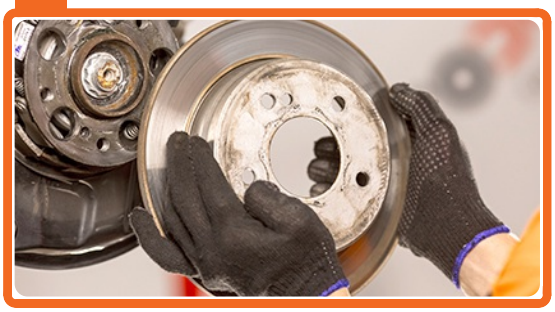

Irroita jarrulevyt

AutoDoc suosittelee:

Puhdista pyörännapa ja lisää korkeita lämpötiloja kestävää rasvaa levyn asennuspinnalle

8

Asenna jarrulevyt.

9

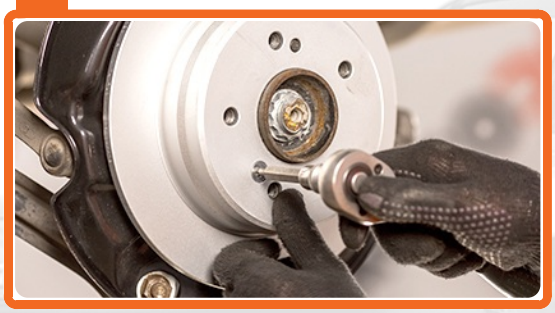

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet

10.1

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se

10.2

10.3

11

Asenna pyörä

12

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin

AutoDoc suosittelee:

Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa

Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse

Toivomme että tästä tiedosta oli hyötyä sinulle!

Ohjevideoita

Katso yksityiskohtaiset opasvideomme Mercedes-Benz 190 W201 korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.

AutoDoc netissä

Laadukkaimmat jarrulevyt sinun Mercedes-Benz 190 W201 autollesi saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA

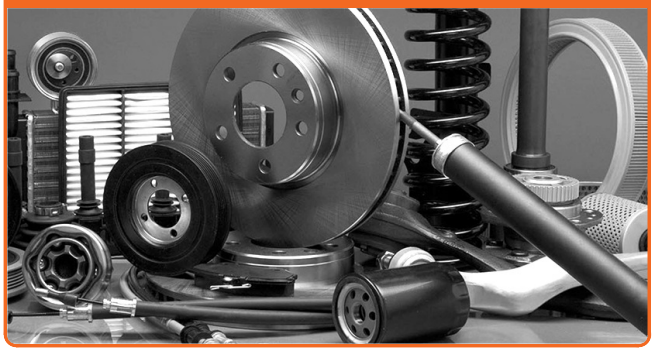

MERCEDES-BENZ

JARRULEVYT

MERCEDES-BENZ 190 W201

JARRULEVYT MERCEDES-BENZ

JARRULEVYT MERCEDES-BENZ 190 W201

Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden,työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää tieturvallisuutta.

AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA