AUTODOC
Expert in auto parts!

# Kuinka vaihtaa taka-kallistuksenvakaajan yhdystanko NISSAN X-TRAIL T30 malliin

## Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

Vaihda kallistuksenvakaajan yhdystangot Nissan X-Trail T30-autoon pareittain

1

Aseta kiilapalikat etu pyörien alle.

2

Löysää pyörän asennuspultteja

3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Irroita taka pyörät

# Kuinka vaihtaa taka-kallistuksenvakaajan yhdystanko NISSAN X-TRAIL T30 malliin

5

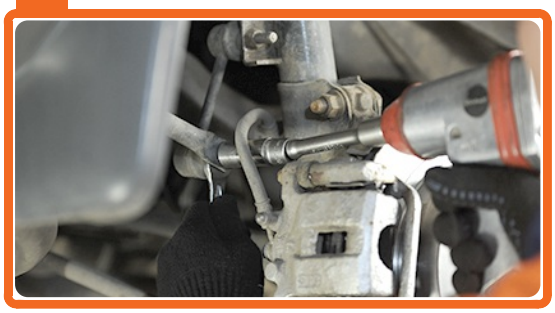

Irroita kallistuksenvakaajan yhdystangon alaosan kiinnikkeet

6

Irroita kallistuksenvakaajan yhdystangon yläosan kiinnikkeet

7

Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko

**AutoDoc suosittelee:**

Tarkasta kallistuksenvakaajan puslien kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

8

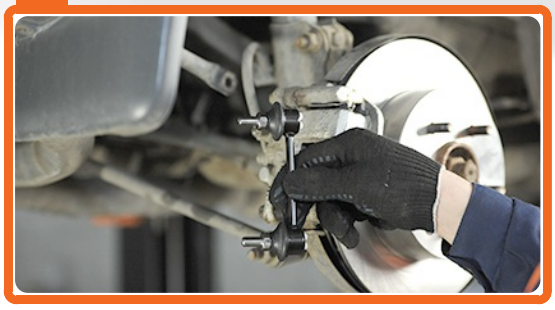

Asenna uusi kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen

# Kuinka vaihtaa taka-kallistuksenvakaajan yhdystanko NISSAN X-TRAIL T30 malliin

9

Kiristä kallistuksenvakaajan yhdystangon yläosan kiinnikkeet

10

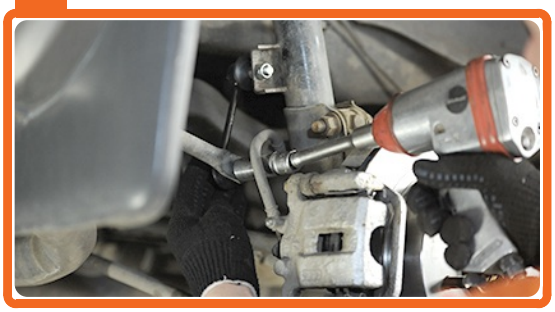

Kiinnitä kallistuksenvakaajan yhdystangon alaosan kiinnikkeet

11

Asenna pyörä

12

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin.

Toivomme että tästä tiedosta oli hyötyä sinulle!

Ohjevideoita

Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une NISSAN X-TRAIL T30 sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides vidéo.

AutoDoc netissä

Laadukkaimmat kallistuksenvakaajan yhdystangot sinun NISSAN X-TRAIL T30 autollesi saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

# Kuinka vaihtaa taka-kallistuksenvakaajan yhdystanko NISSAN X-TRAIL T30 malliin

## AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA

NISSAN

KALLISTUKSENVAKAAJAN YHDYSTANGOT

NISSAN X-TRAIL T30

KALLISTUKSENVAKAAJAN YHDYSTANGOT NISSAN

KALLISTUKSENVAKAAJAN YHDYSTANGOT NISSAN X-TRAIL T30

### Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden,työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää tieturvallisuutta.


**AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA**