Kuinka vaihtaa polttoainesuodatin VW T5 Transporter-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 1.9 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW T5 TRANSPORTER. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

Vaihto: polttoainesuodatin – VW T5 Transporter. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VW T5 Transporter -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota jäähdytysnesteen paisuntasäiliön liitin.

4

Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

5

Irrota jäähdytysnestesäiliö.

6

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

7

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW T5 Transporter. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8

Kierrä irti moottorin suojakannen takaosan kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

9

Kierrä irti alustan suojapaneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

10

Ota pois alustan suojapaneeli.

11

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

12

Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

13

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

14

Irroita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW T5 Transporter. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

15

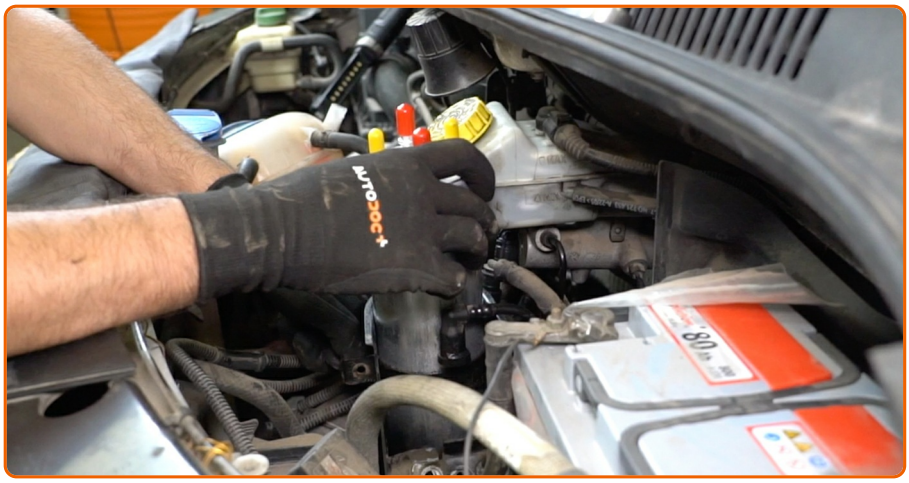

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW T5 Transporter. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW T5 Transporter.

16

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

17

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

18

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.

19

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

20

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

21

Sammuta moottori.

22

Laita alustan suojapaneeli takaisin paikalleen.

23

Kierrä kiinni alustan suojapaneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

24

Kierrä kiinni moottorin suojakannen takaosan kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

25

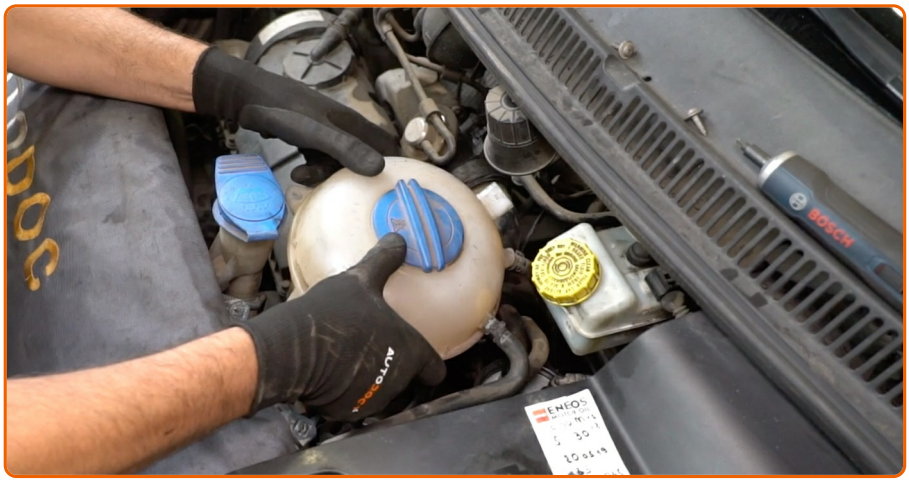

Asenna jäähdytysnestesäiliö paikoilleen.

26

Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

27

Kiinnitä jäähdytysnesteen paisuntasäiliön liitin.

28

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

29

Sammuta moottori.

30

Ota suojapeite pois.

31

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW T5 Transporter. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

OLIKO NÄISTÄ OHJEISTA APUA?

KYLLÄ EI

RYHDY AUTODOC CLUBIN JÄSENEKSI!

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

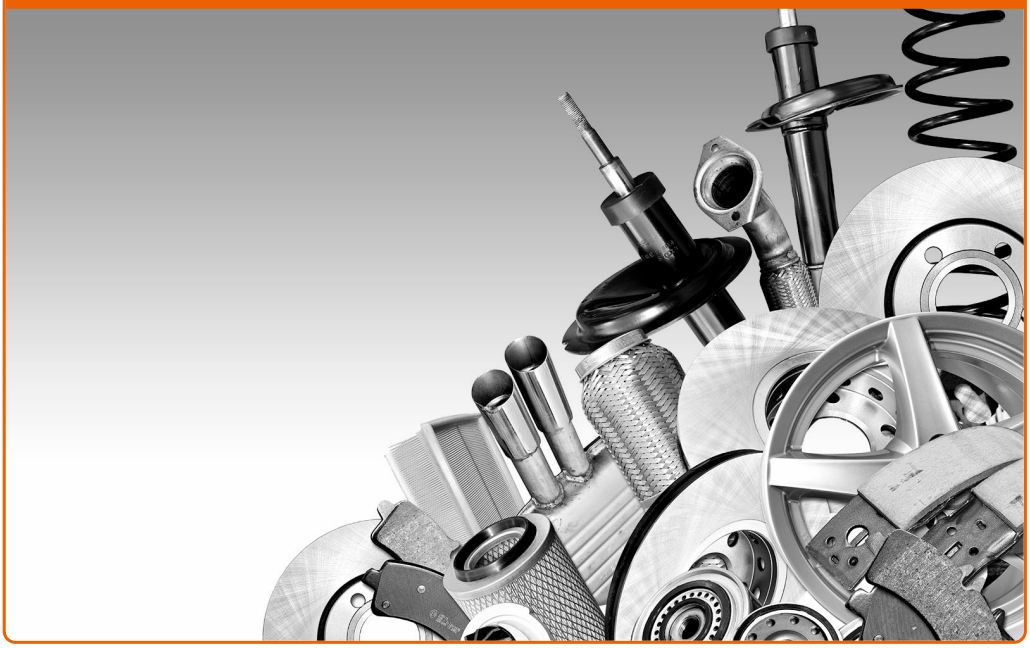

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW T5 TRANSPORTER -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT

POLTTOAINESUODATIN VW T5 TRANSPORTER -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

ⓘ Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AutoDoc ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AutoDoc ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AutoDoc ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AutoDoc kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2018 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. Autodoc GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.