



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**Toyota Aygo ABI**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13) 1.0 (KSP130\_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90\_), TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA AYGO AB1.  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Letkunkiristinpihdit lukitusmekanismilla
- Lokasuojan suojapeite
- Mikrokuitupyyhe

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota Aygo AB1. AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Toyota Aygo AB1.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

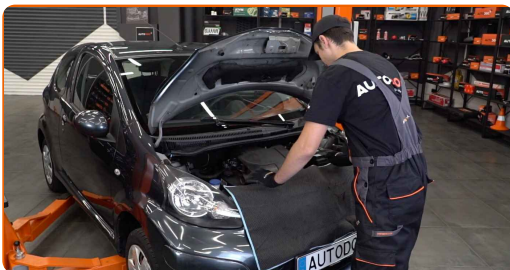

3


Irrota ilmansuodattimen huohottimen putken ja ilmansuodattimen sisäänottoputken kiinnityspidikkeet. Käytä letkunkiristinpihtejä, joissa on lukitusmekanismi.



4 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.



5 Irrota suodattimen kansi.

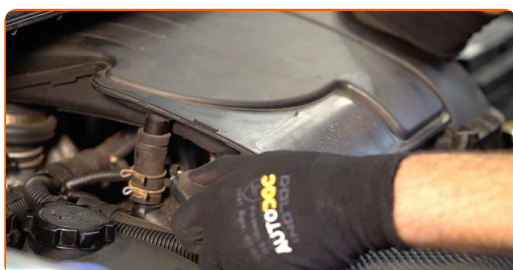

6 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.



7 Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



8

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.




9

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



10

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

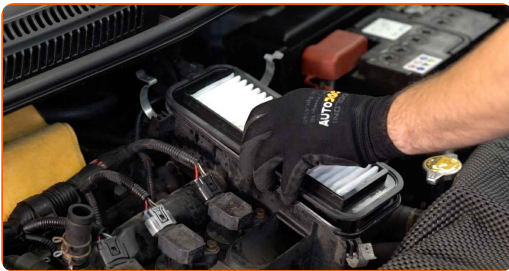

### Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota Aygo AB1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Toyota Aygo AB1.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.



11 Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.




12 Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



13 Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.




14 Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

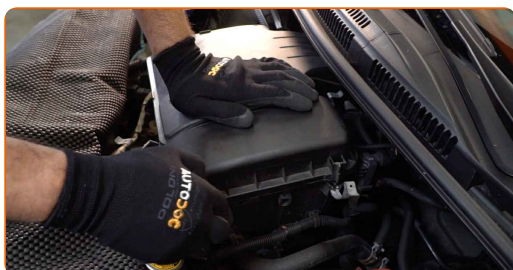


- 15 Asenna ilmansuodattimen huohottimen putken ja ilmansuodattimen sisäänottoputken kiinnityspidikkeet. Käytä letkunkiristinpihtejä, joissa on lukitusmekanismi.



- 16 Ota suojapeite pois.

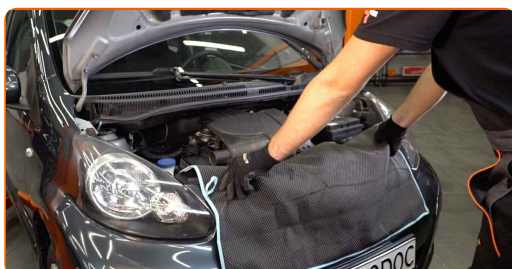

- 17 Sulje konepelti.

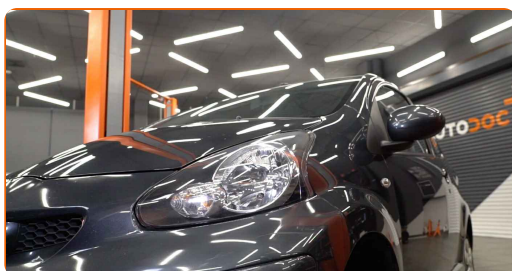

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA -AUTOON**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT TOYOTA AYGO ABI -MALLIIN**

**ILMANSUODATTIMEN TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT**

**ILMANSUODATTIMEN TOYOTA AYGO ABI -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.