



Kuinka vaihtaa etuoven
kahva **Nissan Qashqai**
J10-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

 **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB),
NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 3.0 dCi 4WD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I
(J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai
/ Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0
Neliveto, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Neliveto, NISSAN
Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD,
NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40)
2.5 dCi 4WD, NISSAN Pathfinder III (R51) 4.0 4WD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I
(J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Neliveto,
NISSAN Pathfinder III (R51) 3.0 dCi, (+ 2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: OVENKAHVA – NISSAN QASHQAI J10.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Momenttiavain
- Torx-kärkihylsy T20
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Pyörökärkipihdit
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihtotoimenpide on samanlainen sekä vasemmalle että oikealle ovenkahvalle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa auton ovi.




2

Poista ovenkahvan koristepaneeli. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

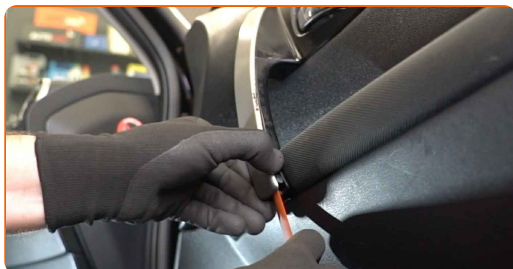


3

Kierrä ovenkahvan kiinnike irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

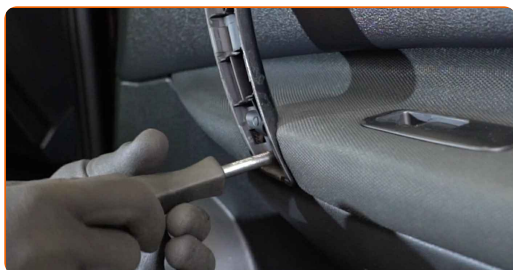

4

Poista ovenkahva.

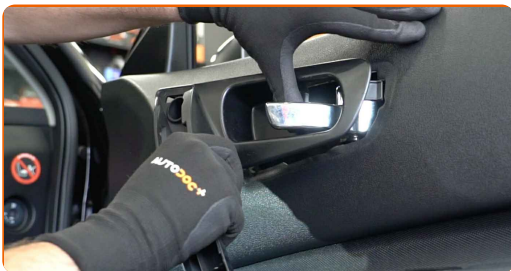


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

5

Irrota ovipahvi. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

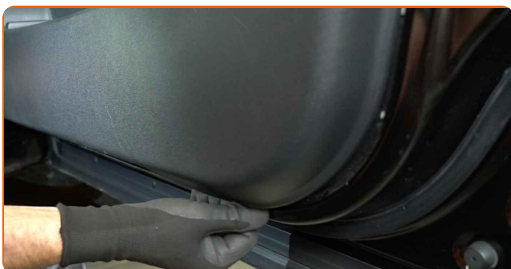


Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

6

Ota sähköikkunan liitin irti ikkunansäätimestä.

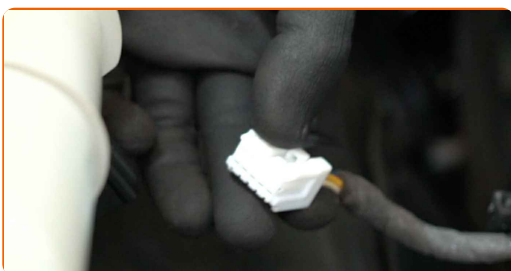


7

Poista sähköikkunan säädin.




8

Kiinnitä sähköikkunan liitin ikkunansäätimeen.

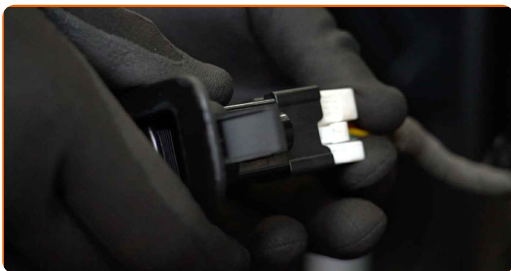

9

Käynnistä sytytys.

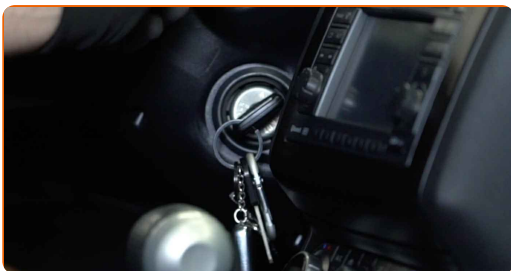

10

Poista ikkunannostimen kiinnikkeiden kannet.

11

Laske ikkunalasi.




Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. AUTODOC suosittelee:

- Jatka ikkunalasin laskemista, kunnes sen kiinnikkeet tulevat näkyviin.


12

Sammuta sytytys.

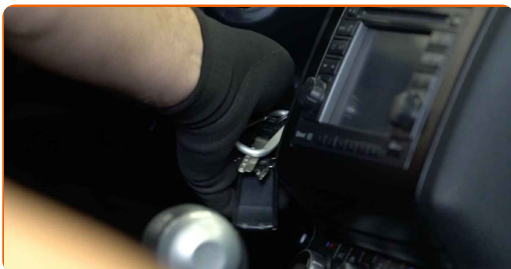


13

Kierrä ikkunalasin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

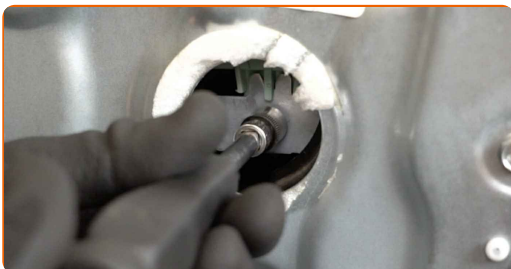

14

Nosta lasia vähän ja irrota se.

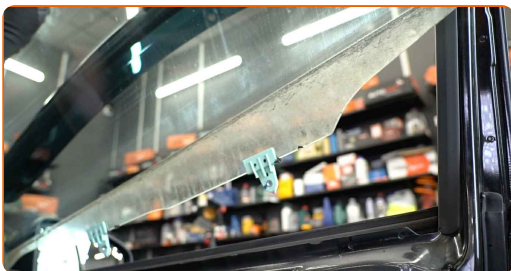


Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. AUTODOCin vinkki:

- Pidä lasia kiinni, kun nostat sen välttääksesi vammoja.

15

Kierrä oven sisäkahvan kiinnike irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

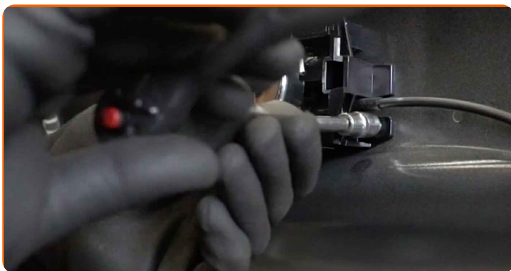


16

Irrota oven sisäkahva.



17

Kierrä ovipaneelin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

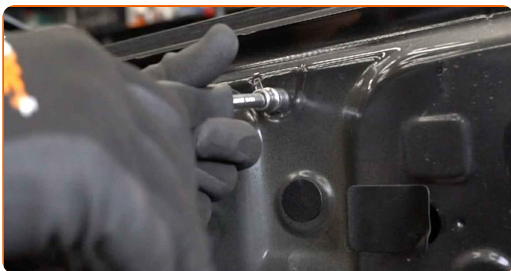


18

Irrota sähköikkunan johtosarja.




19

Irrota sähköikkunan liitin. Käytä pyörökärkipihtejä.

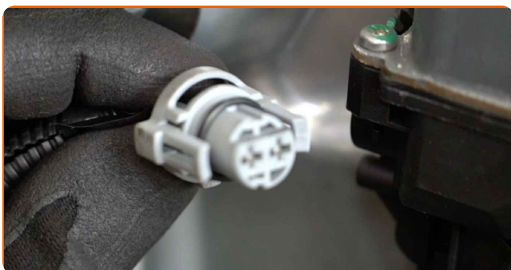

20

Kierrä ovipaneelin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

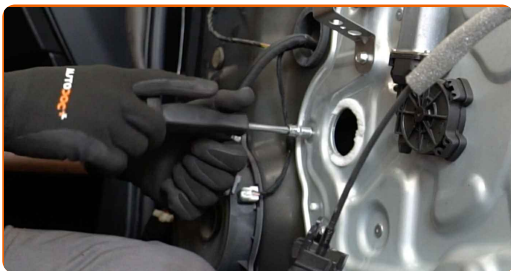

21

Poista ovipaneeli yhdessä ikkunansäätimen kytkentöjen kanssa.




Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


22

Poista oven ulkokahvan kiinnikkeen kansi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

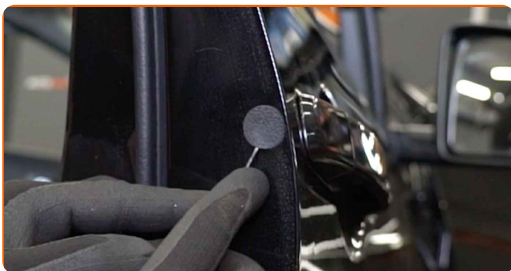

23

Kierrä irti oven ulkokahvan kiinnike. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.

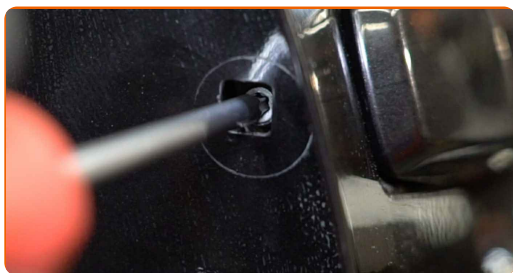

24

Poista oven ulkokahva.




Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

25

Poista oven ulkokahvan tiivisteet.

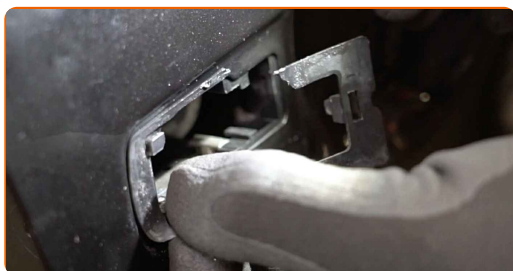

26 Vapauta oven ulkokahvan mekanismi. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



27 Irrota oven ulkokahvan johto.



28 Laita oven ulkokahvan johto paikalleen.



29 Asenna oven ulkokahvan mekanismi.




30 Asenna oven ulkokahvan tiivisteet.



31

Asenna uusi oven ulkokahva.

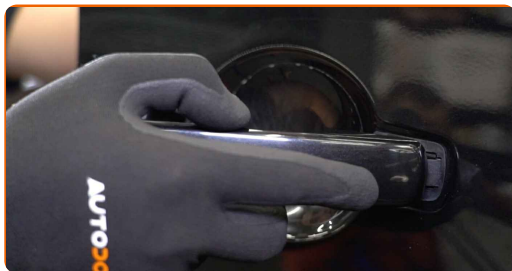


Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Vinkki:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.
- Tarkista, että kahva toimii oikein.


32

Kierrä oven ulkokahvan kiinnike kiinni. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.

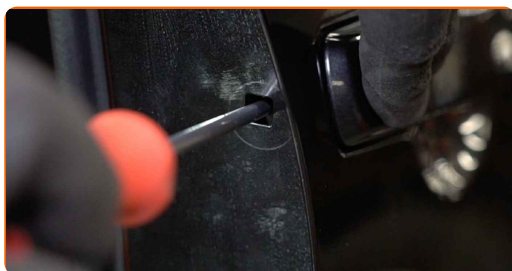

33

Asenna oven ulkokahvan kiinnikkeen kansi.

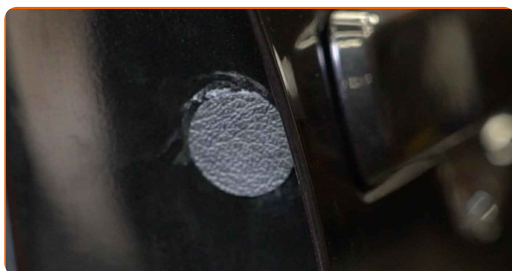

34

Asenna ovipaneeli yhdessä ikkunannostimen säätimen kytkentöjen kanssa.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


35

Kierrä ovipaneelin kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



36


Laske ikkunalasi ja asenna se asennuspaikalleen ikkunannostimen mekanismiin.

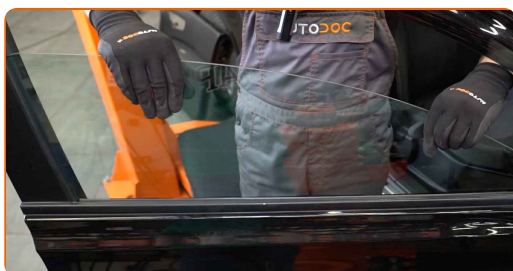

Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Vinkki:

- Pidä lasia kiinni, kun lasket sen välttääksesi vammoja.


37 Kiristä ikkunalasin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

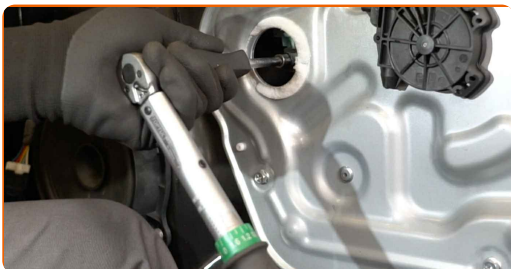


Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. AUTODOC suosittelee:

- Älä käytä liikaa voimaa kiristäessäsi kiinnikkeitä. Ylikiristäminen voi vahingoittaa lasia.

38 Asenna kannet ikkunannostimen kiinnikkeisiin.

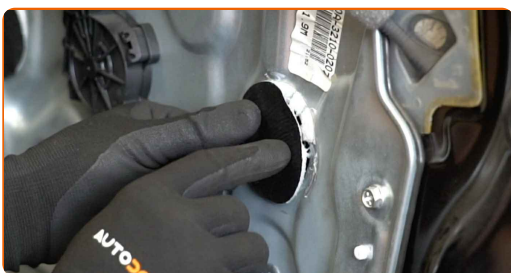

39 Asenna oven sisäkahva.

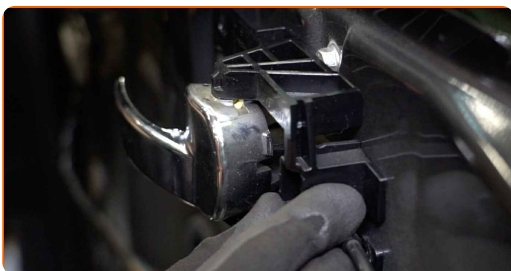

40

Kierrä oven sisäkahvan kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.



41

Kiristä ovipaneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.




42

Liitä sähköikkunan liitin.



43

Liitä sähköikkunan johtosarja.

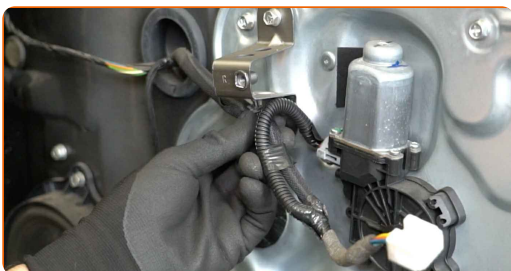

Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. AUTODOCin vinkki:

- Tarkista, että ikkunannostin toimii oikein.

44

Ota sähköikkunan liitin irti ikkunansäätimestä.




45

Asenna sähköikkunan säädin.




46

Kiinnitä sähköikkunan liitin ikkunansäätimeen.

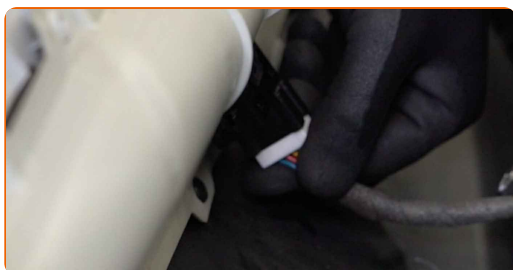

47

Asenna ovipahvi uudelleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

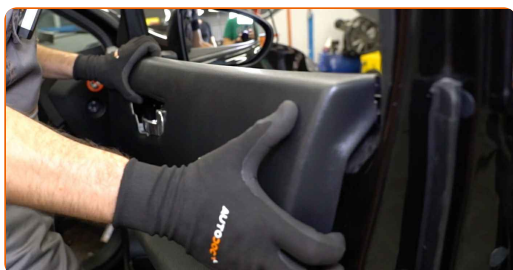


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

48


Asenna ovenkahva.

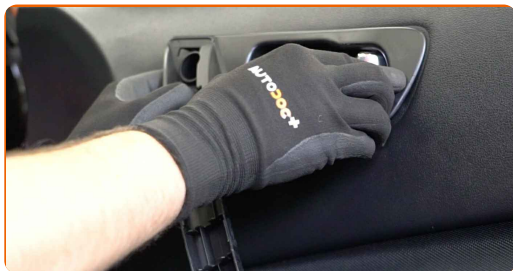**Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Vinkki:**

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.


49

Kivistä ovenkahvan kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

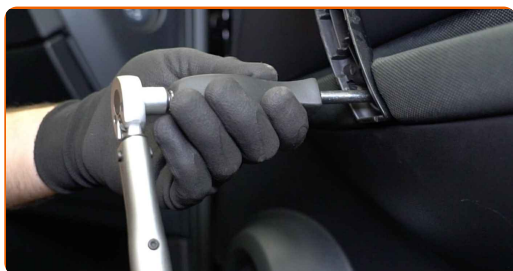

50


Laita ovenkahvan koristepaneeli paikalleen.

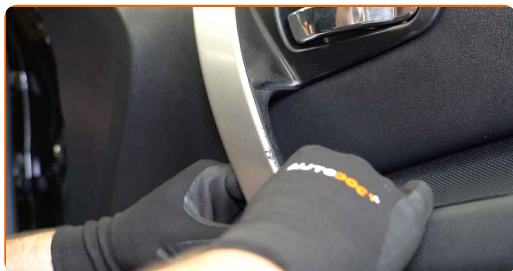**Vaihto: ovenkahva – Nissan Qashqai J10. Ammattilaiset suosittelevat:**

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.


51

Tarkista, että kahva toimii oikein.

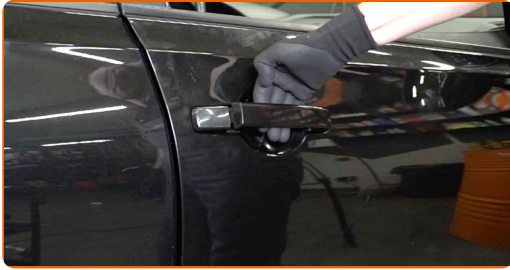

52

Sulje auton ovi.

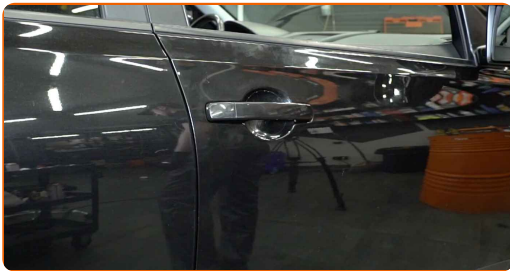

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA NISSAN-AUTOON

OVENKAHVA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT NISSAN QASHQAI J10 -MALLIIN

OVENKAHVA NISSAN-AUTOON: OSTA NYT

**OVENKAHVA NISSAN QASHQAI J10 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.