



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **BMW**
E36-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO



📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, (+ 64)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – BMW E36.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 8
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Nestesäiliö
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – BMW E36. AUTODOCin vinkki:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – BMW E36. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa tankin luukku.



2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.



3

Tue pyörät kiiloilla.




4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




5

Kierrä auton korin muovisen suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 8. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

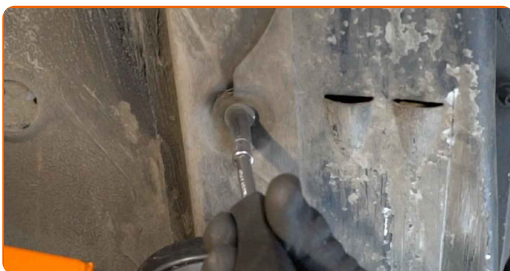


6

Poista auton korin muovinen suojakansi.

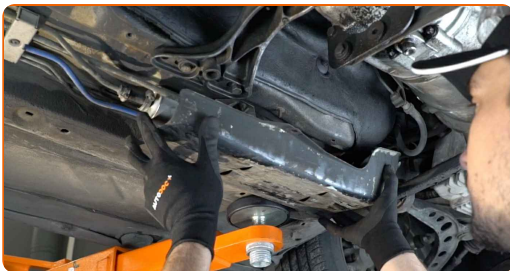

7

Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

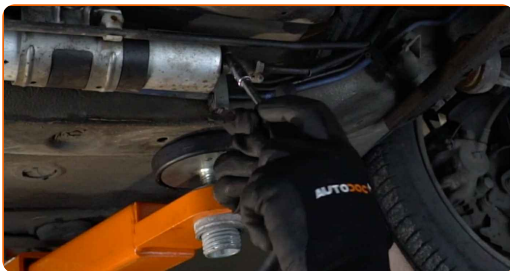

8

Irrota putket polttoainesuodattimesta.



9

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




10

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.




11


Puhdista polttoaineputket. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

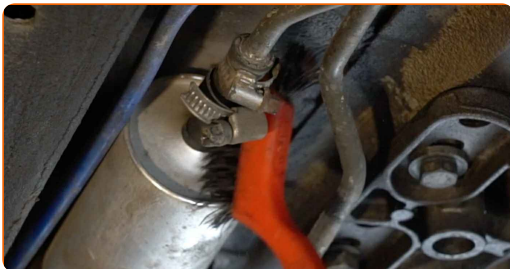

12 Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta.

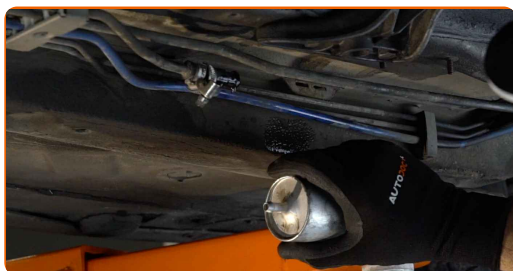

13 Irroita polttoainesuodatin.

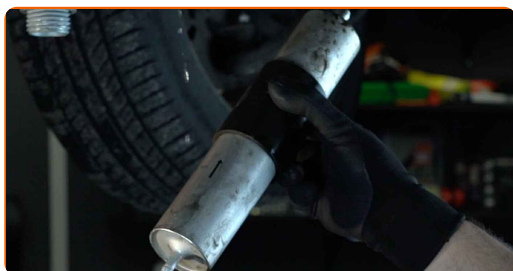

Vaihto: polttoainesuodatin – BMW E36. AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

14 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – BMW E36. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


15

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.

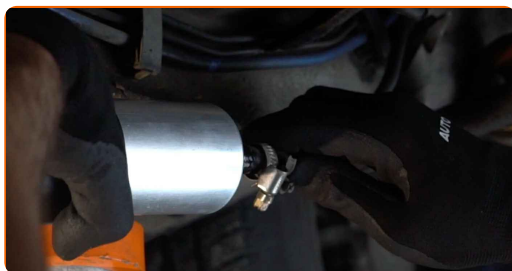


16

Kiristä polttoaineensuodattimen letkujen kiristimet. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

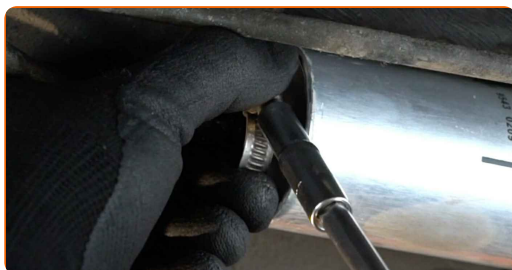


17

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

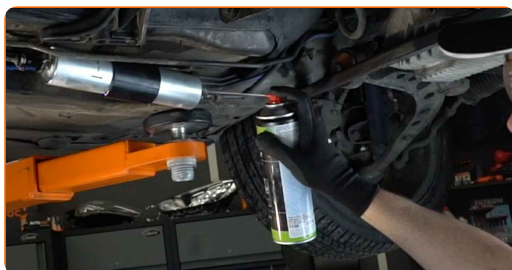

18

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

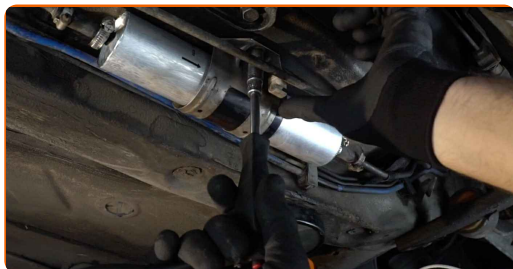


19

Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.


20

Asenna auton korin muovinen suojakansi takaisin.

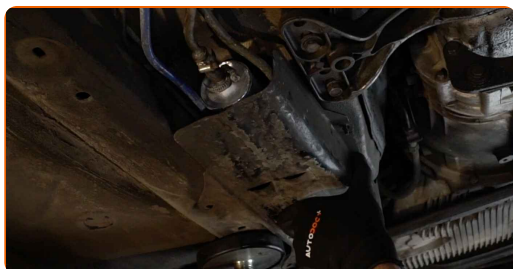

21

Kierrä auton korin muovisen suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 8. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

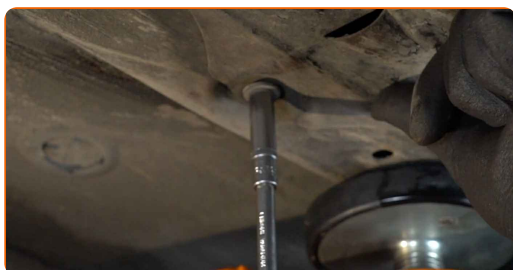

22

Laske autoa.




23 Poista tunkit ja kiilat.

24 Kiristä polttoainesäiliön korkki.




25 Laitan tankin luukku kiinni.

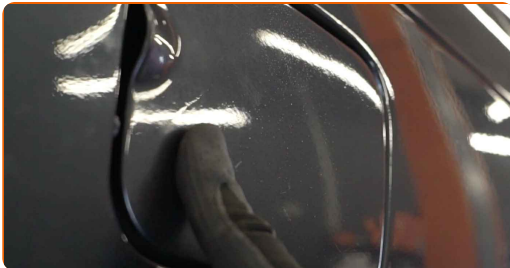

Vaihto: polttoainesuodatin – BMW E36. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

26 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

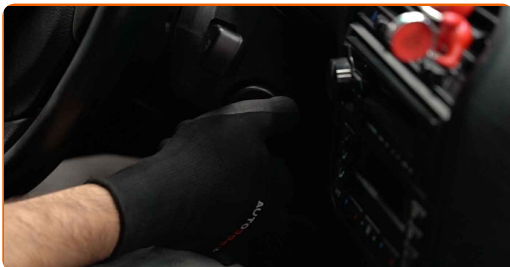

27

Sammuta moottori.

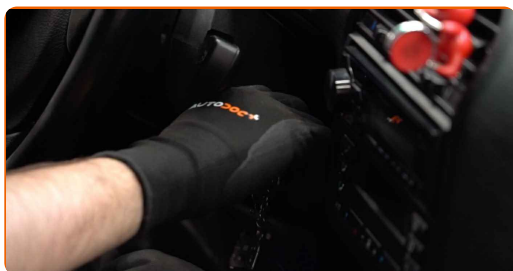**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA BMW-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT BMW E36 -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN BMW-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN BMW E36 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.