



Kuinka vaihtaa  
sytytyspuola **VW Polo**  
**9N**-autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 1.4 TSI MultiFuel, (+ 82)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – VW POLO 9N.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Torx-kärkihylysy T30
- Kuumankestävä voitelurasva
- Elektroniikan puhdistusspray
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Momenttiavain
- Lokasuojan suojapeite
- Sytytyspuolan ulosvedin

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: sytytyspuola – VW Polo 9N. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Kaikkien sylintereiden sytytyspuolien vaihto suoritetaan samalla tavalla.

## VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – VW POLO 9N. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.

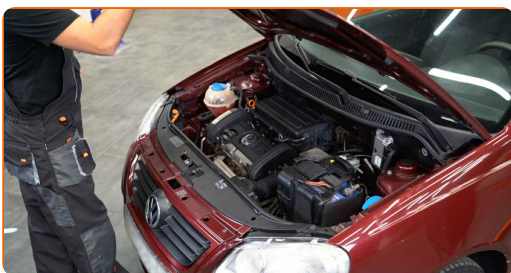

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

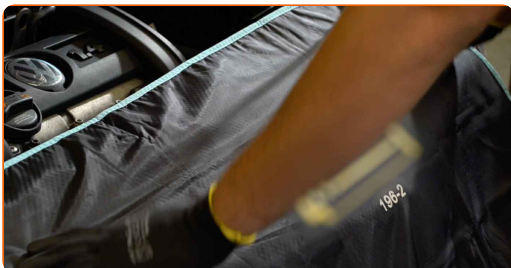

3

Irraita hengitysletku. Nosta positiivisen kampikammion tuuletusletkua.




4 Poista moottorin suojakannen ruuvit (4 kappaletta).



5 Irroita konepelti. Käytä Torx-avainta T30.



6 Irrota sytytyspuolan liitoksen muoviset lukitustapit.

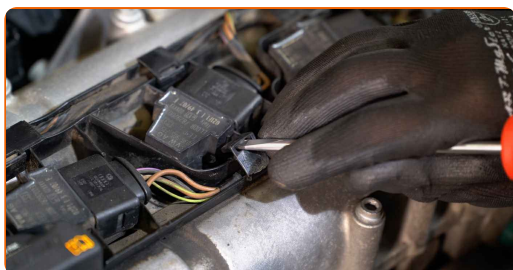

7 Nosta sytytyspuola. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




8

Irrota sytytyspuola sytytystulpan reiästä. Käytä sytytyspuolan ulosvetäjää.




9

Irrota liitin sytytyspuolasta.

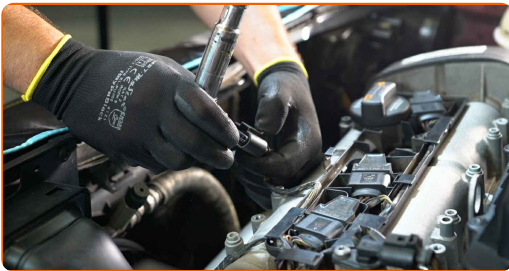


10

Käsittele sytytyspuolan kärki. Käytä kuumankestorasvaa.

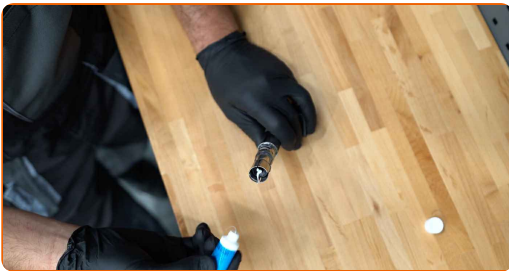


11

Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistussprayillä. Spray suojaa sähköisiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.

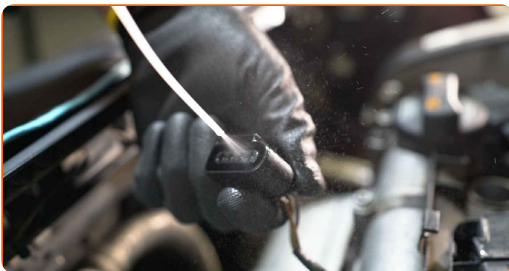


12

Laita sytytyspuolan liitos kiinni.

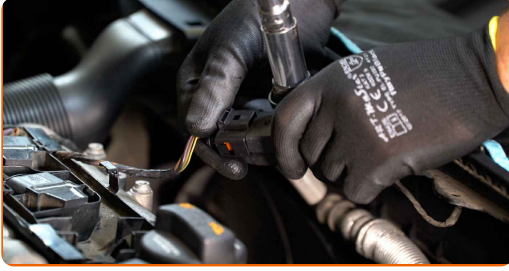


13

Asenna uusi sytytyspuola sytytystulpan koloon. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

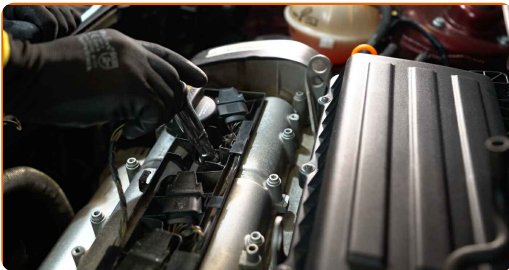

14

Lukitse liitin.

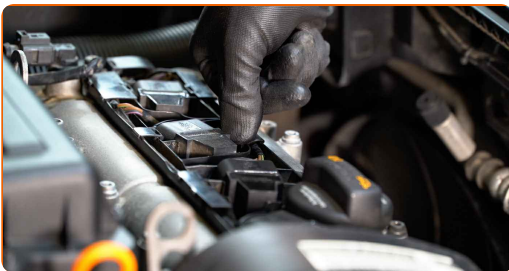

15

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.




16

Kiinnitä hengitysletku.



17

Ota suojapeite pois.

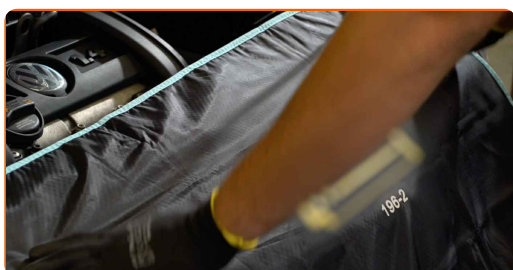

18

Sulje konepelti.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA VW -AUTOON**

**SYTYTYSPUOLA: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT VW POLO 9N -MALLIIN](#)[SYTYTYSPUOLA VW-AUTOON: OSTA NYT](#)[SYTYTYSPUOLA VW POLO 9N -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.