



Kuinka vaihtaa
rekisterikilven valo **AUDI**
A3 Hatchback (8P1)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 T

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VAIHTO: REKISTERIKILVEN VALO – AUDI A3
HATCHBACK (8P1). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli

Osta työkaluja

Vaihto: rekisterikilven valo – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC suosittelee:

- Vaihtotoimenpide on identtinen kaikille takarekisterikilven valoille.
- Vaihda kaikki takarekisterikilven valot samaan aikaan.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: REKISTERIKILVEN VALO – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Poista rekisterikilpi.



2

Avaa takaluukku.

3

Kierrä rekisterikilven valaisimen kotelon kiinnike irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



4

Poista rekisterikilven valaisimen kotelo.



5

Käsittele rekisterikilven valon liittimet. Käytä silikonirasvaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Huomio!

- Spray suojaa sähköisiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.


6

Asenna uuden rekisterikilven valaisimen kotelo.




7

Kierrä rekisterikilven valaisimen kotelon kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

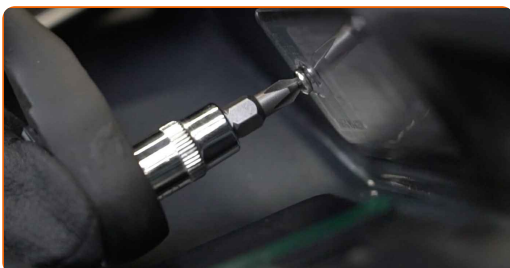

8

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

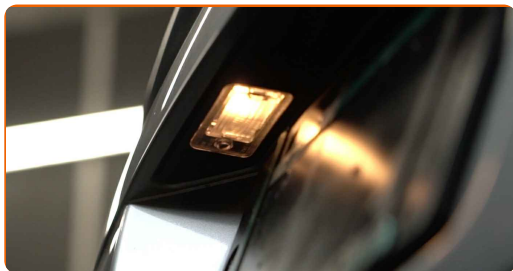

9

Sammuta sytytys.

10

Sulje takaluukun kansi.

11

Asenna rekisterikilpi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

REKISTERIKILVEN VALO: LAAJA VALIKOIMA

📌 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.