



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**Toyota Aygo ABI**-autoon  
– vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – TOYOTA AYGO  
AB1. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

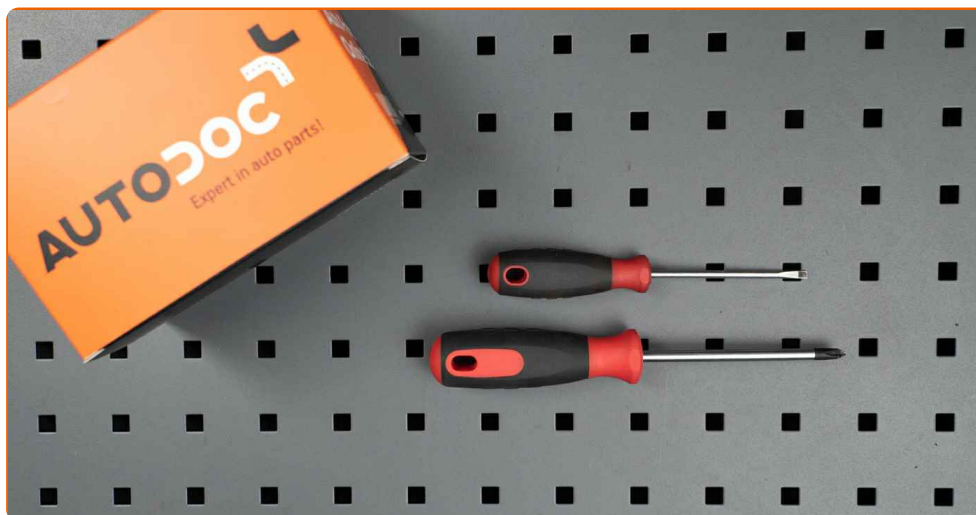

- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Toyota Aygo AB1. AUTODOC suosittelee:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – TOYOTA AYGO AB1. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa takaluukku.




2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.




3

Siirrä kokoontaitettavaa hyllyä ja irrota se kiinnikkeistään. Kun teet näin, pääset käsiksi sivuverhoilun muovipaneeleihin.

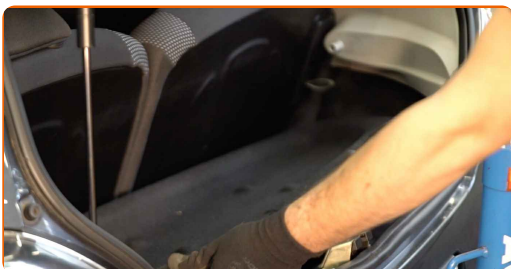


4

Löysää tavaratilan sivujen pehmusteen kiinnike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

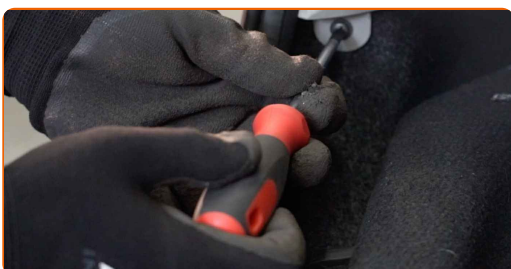


5

Poista tavaratilan sivujen pehmuste.

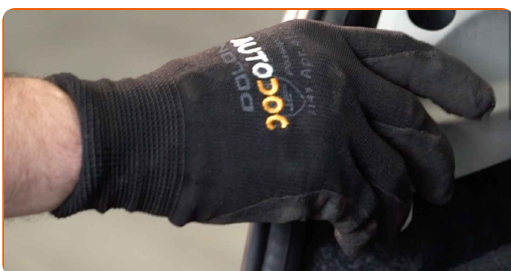


6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

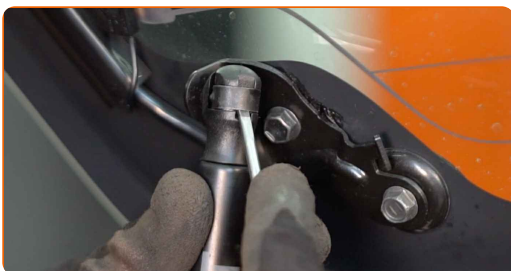

7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

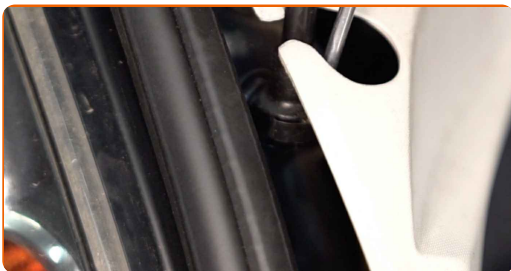


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Toyota Aygo AB1. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


8

Irrota takaluukun kaasujousi.

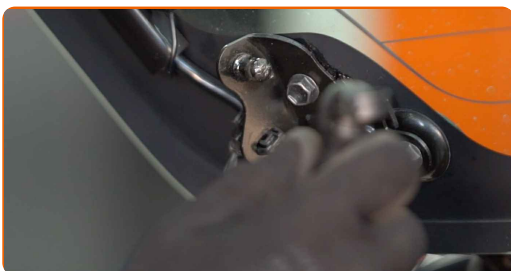

9

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

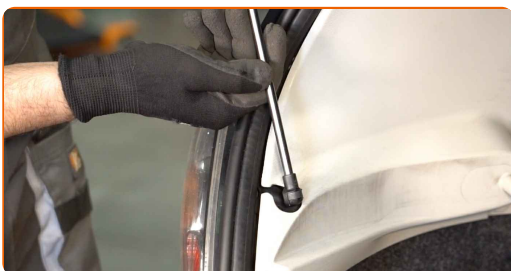

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Toyota Aygo AB1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

10

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.




11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



12

Irroi hydraulinen vaihteistonostin.

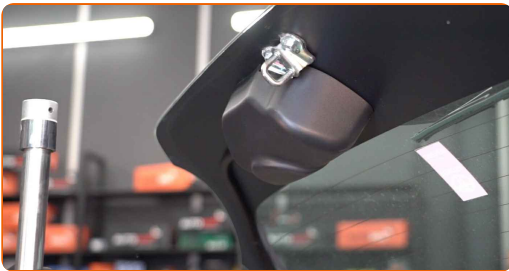


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takaluukun kaasujousi – Toyota Aygo AB1. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


13

Kiinnitä tavaratilan sivujen pehmuste.

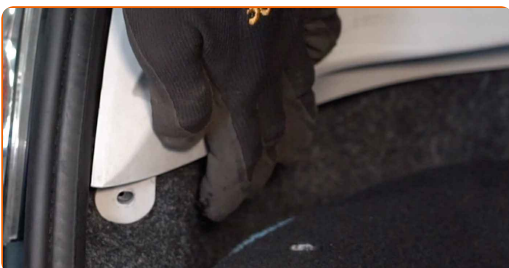


14

Ruuvaa tavaratilan sivujen pehmusteen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

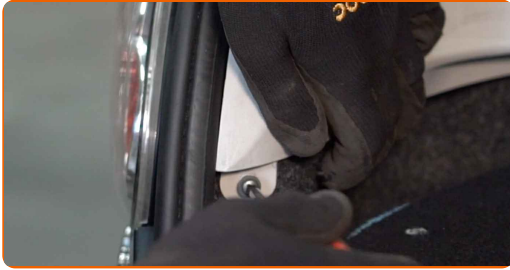


15

Asenna kokoonpantava hylly asennuskohtaansa.

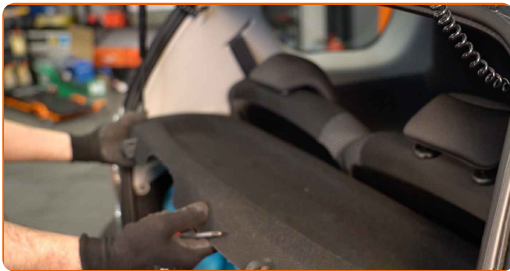


16

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

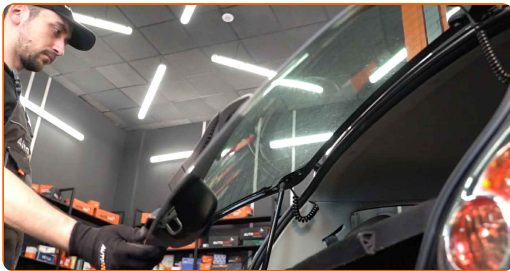

17

Sulje takaluukun kansi.

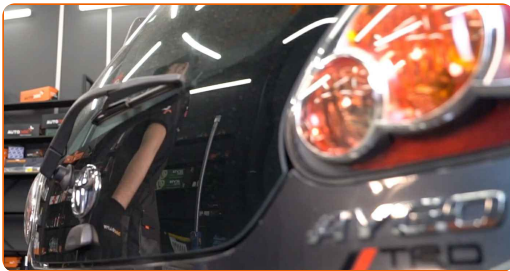

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA -AUTOON**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT TOYOTA AYGO ABI -MALLIIN**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI TOYOTA AYGO ABI -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.