



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Honda Civic 8-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – HONDA CIVIC 8.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

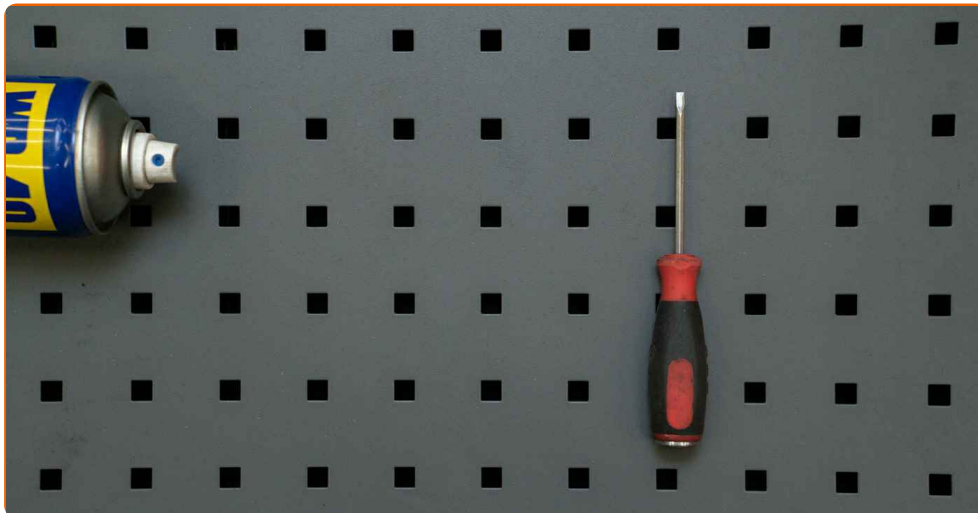

- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – HONDA CIVIC 8. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa takaluukku.

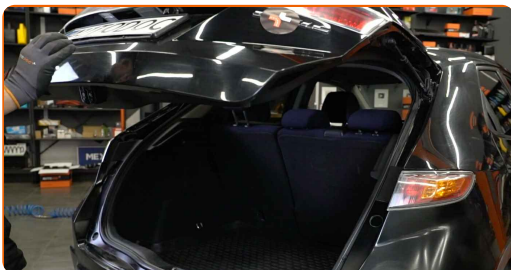


2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.

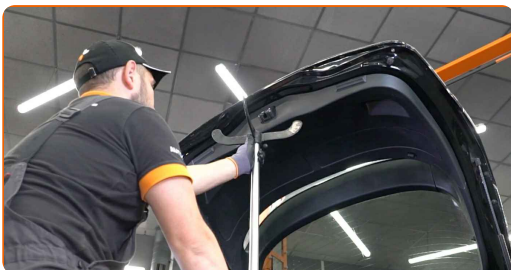


3 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

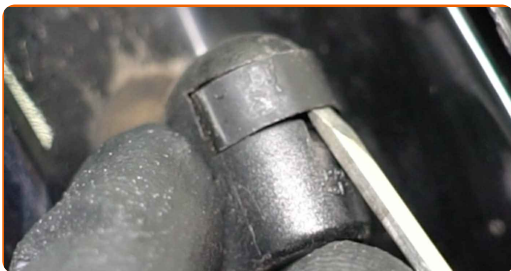

AUTODOC suosittelee:


- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

4 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

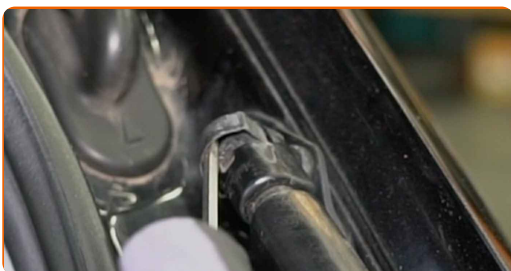


5 Irrota takaluukun kaasujousi.


6 Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

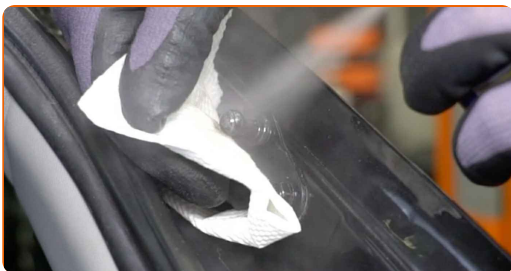


7 Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

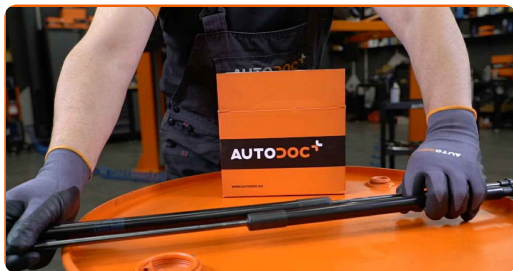

8 Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

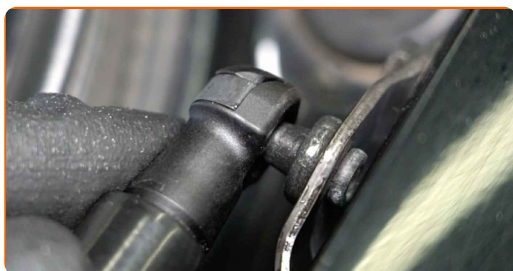

9 Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

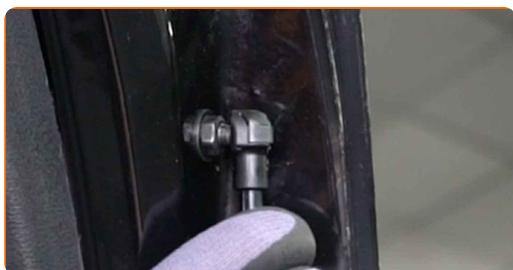

10 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Honda Civic 8. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

11

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

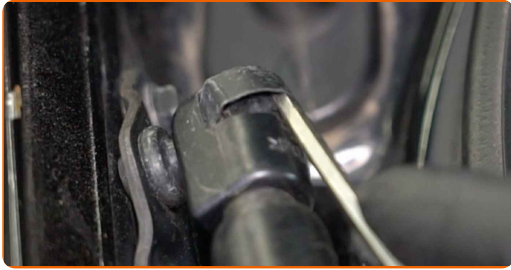

12

Irrota takaluukun kaasujousi.

13

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



14

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.


15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.




16

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

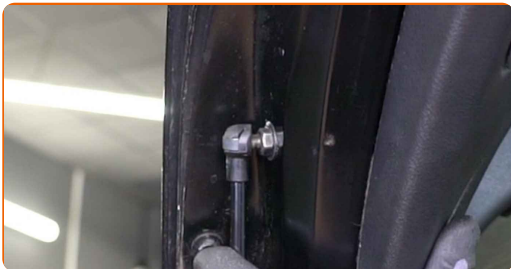

17

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.

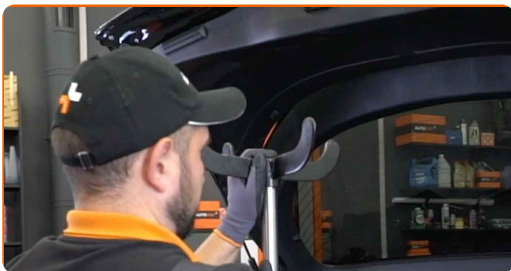

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Honda Civic 8. Vinkki:

- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

18

Sulje tavaratilan kansi.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HONDA CIVIC 8 -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI HONDA-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI HONDA CIVIC 8 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.