



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **FIAT**  
**Ducato III Bussi (250,**  
**290)-autoon – vaihto-**  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 2.2 D 100 Multijet, FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 2.3 D 120 Multijet, FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 3.0 D 160 Multijet, FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 130 Multijet 2.3 D 4x4, FIAT Ducato III Bussi (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FIAT DUCATO III  
BUSSI (250, 290). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Ducato III Bussi (250, 290). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – FIAT Ducato III Bussi (250, 290)

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

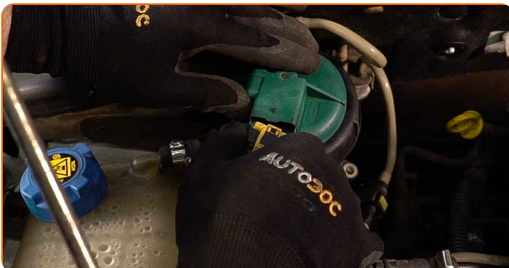


4 Irrota polttoainesuodattimen suojus.

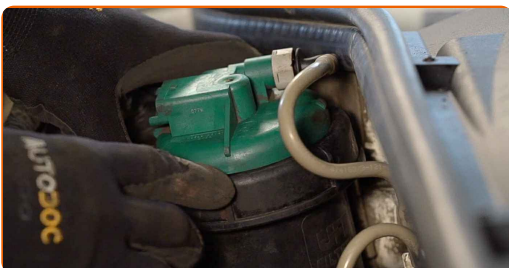

5 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



6 Irroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

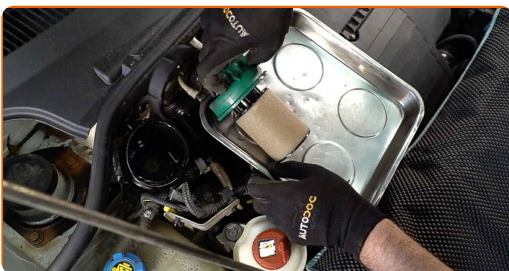

7 Poista kumiliuska.

8 Irroita polttoainesuodatin kannattimesta.




9 Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.




10

Asenna kumiliuska.

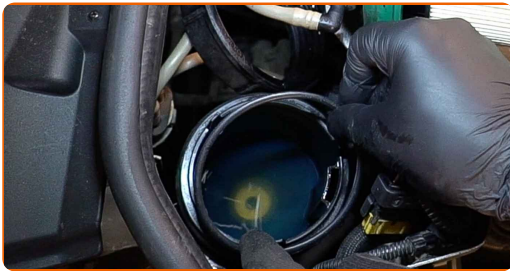

11

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

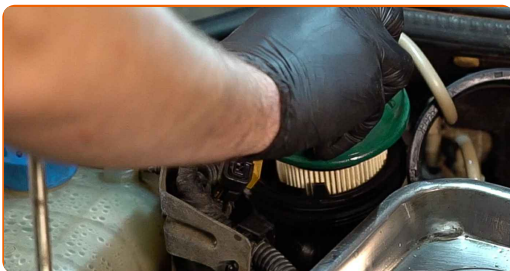


Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Ducato III Bussi (250, 290). AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – FIAT Ducato III Bussi (250, 290).

12


Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se.

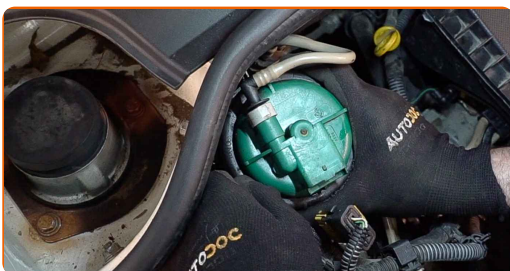




13

Puhdista polttoaineen paineanturin liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

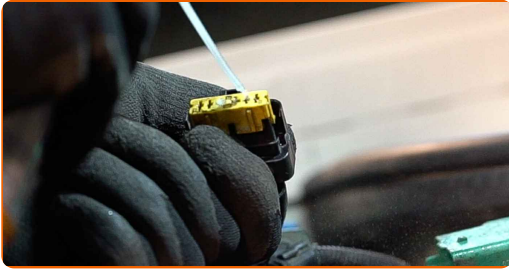

14

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

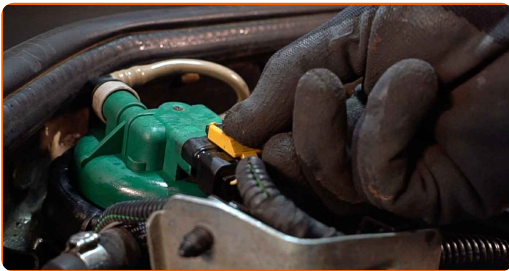

### AUTODOC suosittelee:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

15

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16

Sammuta moottori.

17

Ota suojapeite pois.

18

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – FIAT Ducato III Bussi (250, 290). AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### 📌 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.