



Kuinka vaihtaa akku
FORD B-Max (JK8)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VAIHTO: AKKU – FORD B-MAX (JK8). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Akkunapaharja
- 10 mm:n hylsy
- Hylsyavain

Osta työkaluja

Vaihto: akku – FORD B-Max (JK8). AUTODOC suosittelee:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: AKKU – FORD B-MAX (JK8). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa kuljettajan ovi.

2 Työnnä kuljettajan istuin kokonaan eteen ja taita se kokoon.



3 Poista akkulaatikon kansi.



4 Kierrä irti akun negatiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



5

Irrota negatiivinen napa akusta.



6

Kierrä irti akun positiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



7

Irrota positiivinen napa akusta.



8

Irrota akku.



9

Puhdista akun navat. Käytä akun napaharjaa.



10

Asenna uusi akku.



11

Kytke positiivinen napa akkuun.




12

Kierrä kiinni akun positiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




13 Kytke negatiivinen napa akkuun.

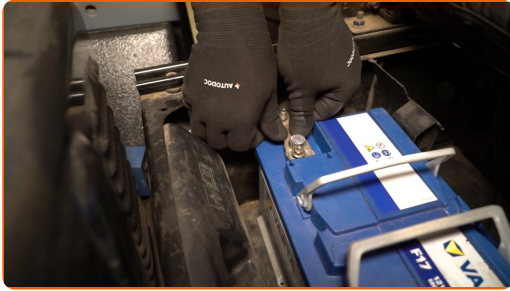


14 Kierrä kiinni akun negatiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



15 Asenna akkulaatikon kansi takaisin paikalleen.

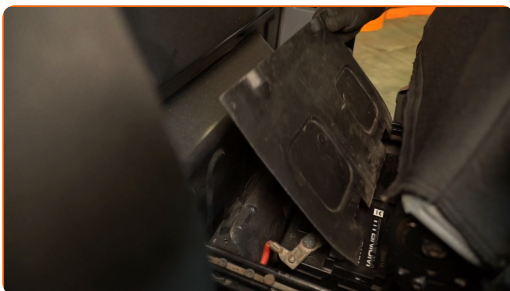

16 Aseta kuljettajan istuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

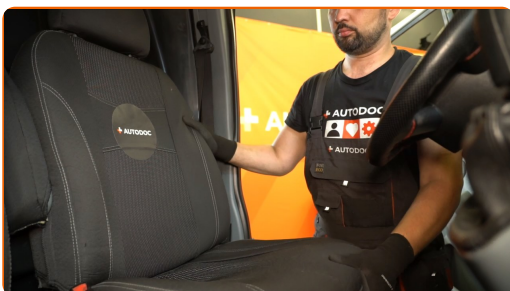

17 Sulje kuljettajan ovi.

18

Hävitä vanha akku turvallisesti ja lainmukaisesti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

AUTON AKKU: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä johtuvista tapaturmista, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäyttöön tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisuudessa. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.