



Kuinka vaihtaa akku
FORD Focus Mk2
Hatchback (DA_, HCP,
DP)-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VAIHTO: AKKU – FORD FOCUS MK2 HATCHBACK (DA_,
HCP, DP). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Akkunapaharja
- 10 mm:n hylsy
- Hylsyavain

Osta työkaluja


Vaihto: akku – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC suosittelee:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: AKKU – FORD FOCUS MK2 HATCHBACK (DA_, HCP, DP). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa kuljettajan ovi.

2 Työnnä kuljettajan istuin kokonaan eteen ja taita se kokoon.

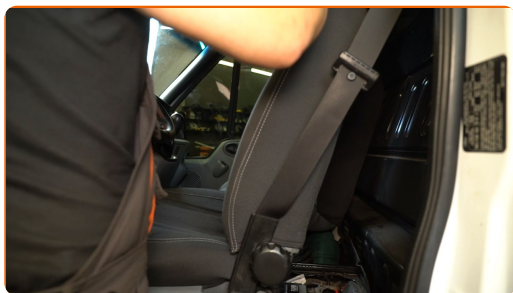

3 Poista akkulaatikon kansi.



4 Kierrä irti akun negatiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



5

Irrota negatiivinen napa akusta.




6

Kierrä irti akun positiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



7

Irrota positiivinen napa akusta.

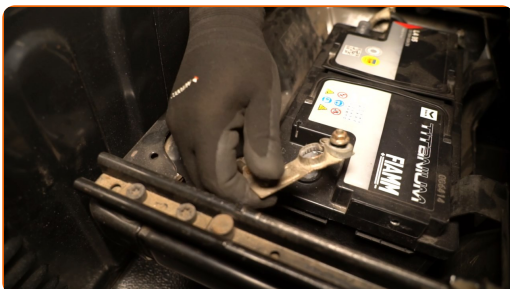


8

Irrota akku.



9

Puhdista akun navat. Käytä akun napaharjaa.

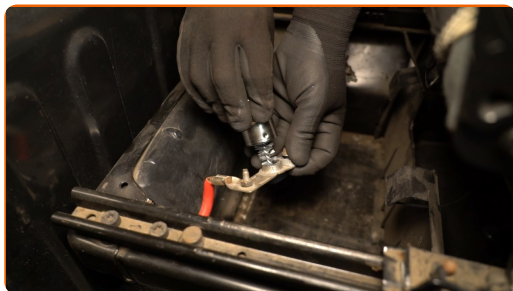

10

Asenna uusi akku.



11

Kytke positiivinen napa akkuun.




12

Kierrä kiinni akun positiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




13 Kytke negatiivinen napa akkuun.

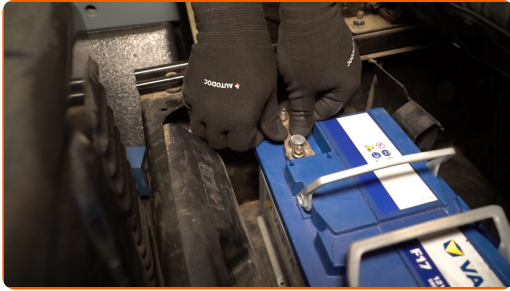


14 Kierrä kiinni akun negatiivisen navan kiinnike. Käytä 10 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



15 Asenna akkulaatikon kansi takaisin paikalleen.

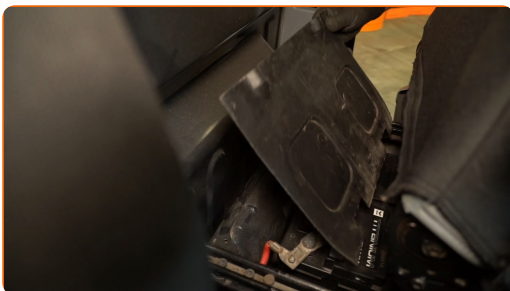

16 Aseta kuljettajan istuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

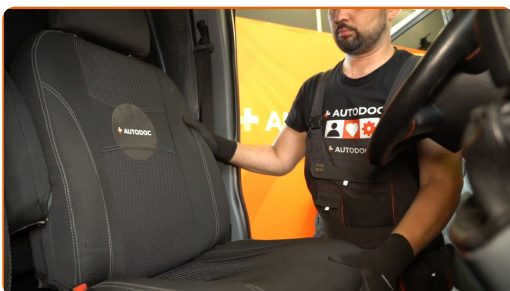

17 Sulje kuljettajan ovi.

18

Hävitä vanha akku turvallisesti ja lainmukaisesti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

AUTON AKKU: LAAJA VALIKOIMA

i VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.