




Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **Seat**  
**Leon 1M1**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

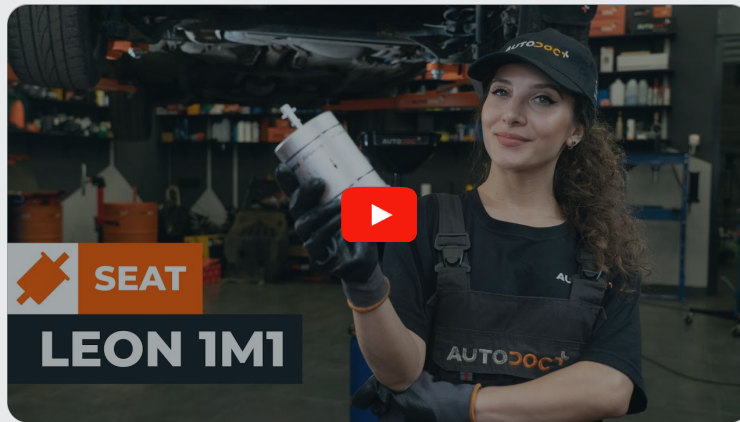

## i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, (+ 1)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – SEAT LEON 1M1.  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Polttoainelinjapihdit
- Nestesäiliö

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – Seat Leon 1M1. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Seat Leon 1M1.

**SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**


1

Avaa tankin luukku.



2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.

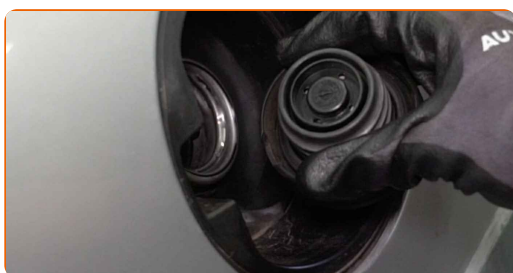


3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




4

Puhdista polttoainesuodattimen kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

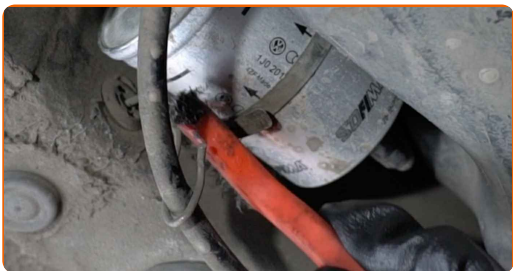


5

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

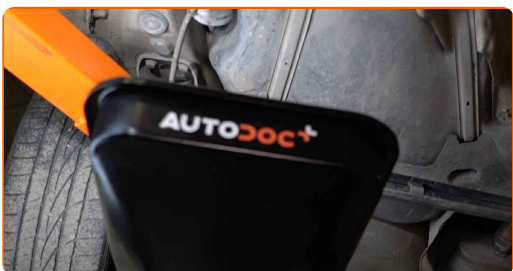


6

Irrota käsijarruvaijeri.

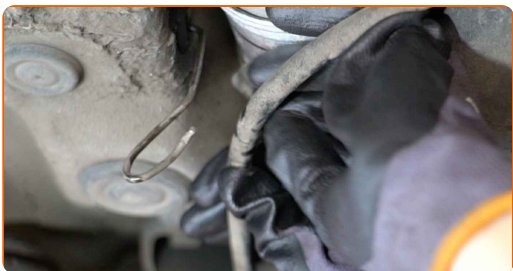


7

Löysää polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

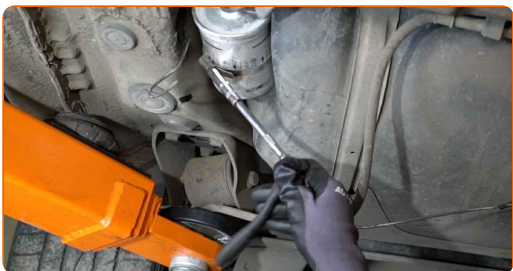


8

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

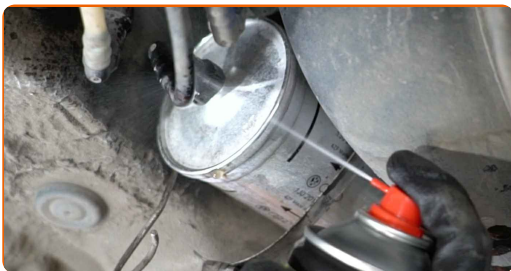

9

Irrota polttoaineen syöttöputket polttoainesuodattimesta. Käytä polttoainelinjapihtejä.

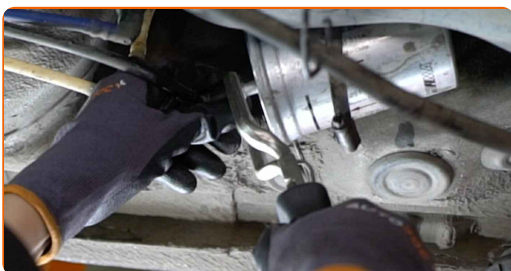


Vaihto: polttoainesuodatin – Seat Leon 1M1. AUTODOC suosittelee:


- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

10

Irrota polttoainesuodatin.

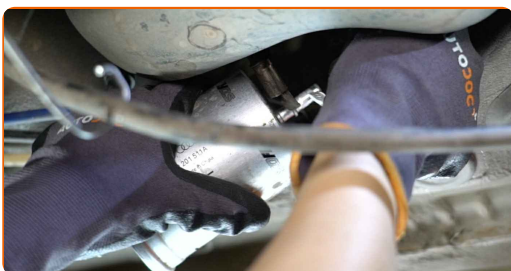

**11** Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

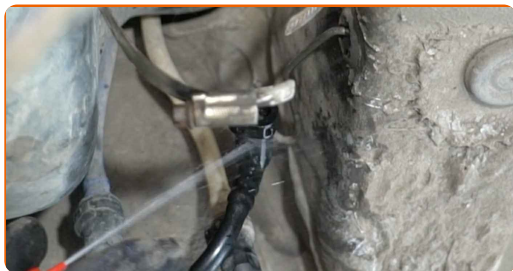


**12** Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



**AUTODOC suosittelee:**

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.

**13** Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.

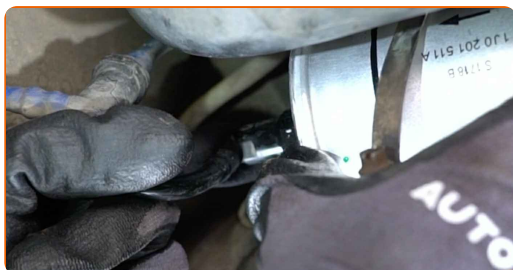


14

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




15

Kiinnitä käsijarruvaijeri.

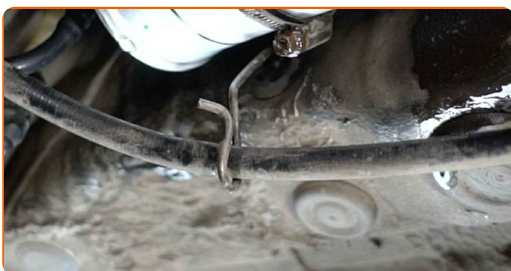


16

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

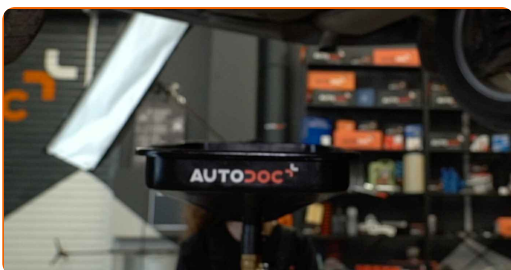


17

Laske auto.

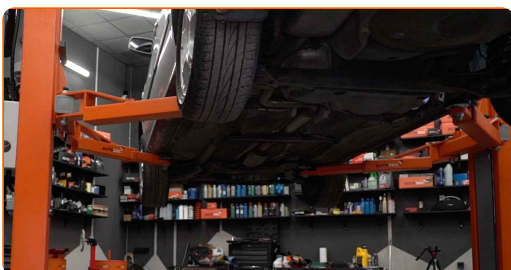

18


Kiristä polttoainesäiliön korkki.

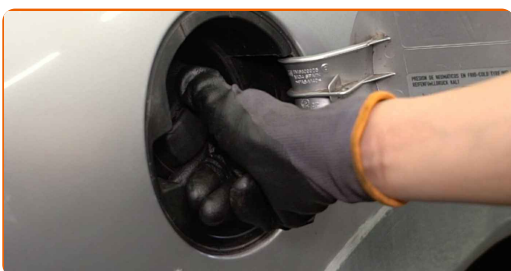



19

Laitan tankin luukku kiinni.

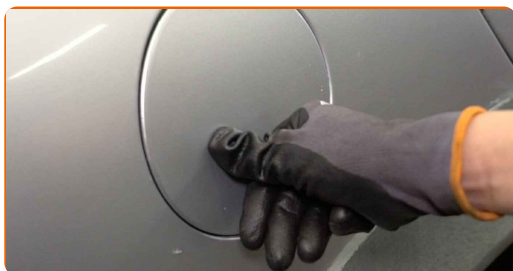

Vaihto: polttoainesuodatin – Seat Leon 1M1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

20

Käytä moottoria muutama minuutti.



AUTODOC suosittelee:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

21

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – Seat Leon 1M1. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA SEAT-AUTOON**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT SEAT LEON 1M1 -MALLIIN**

**POLTTOAINESUODATIN SEAT-AUTOON: OSTA NYT**

**POLTTOAINESUODATIN SEAT LEON 1M1 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.