



Kuinka vaihtaa
moniurahiina

MERCEDES-BENZ T2/LN1

Lava / alusta-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Lava / alusta 510 2.3 (667.001, 667.002)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES-BENZ T2/LN1
LAVA / ALUSTA. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

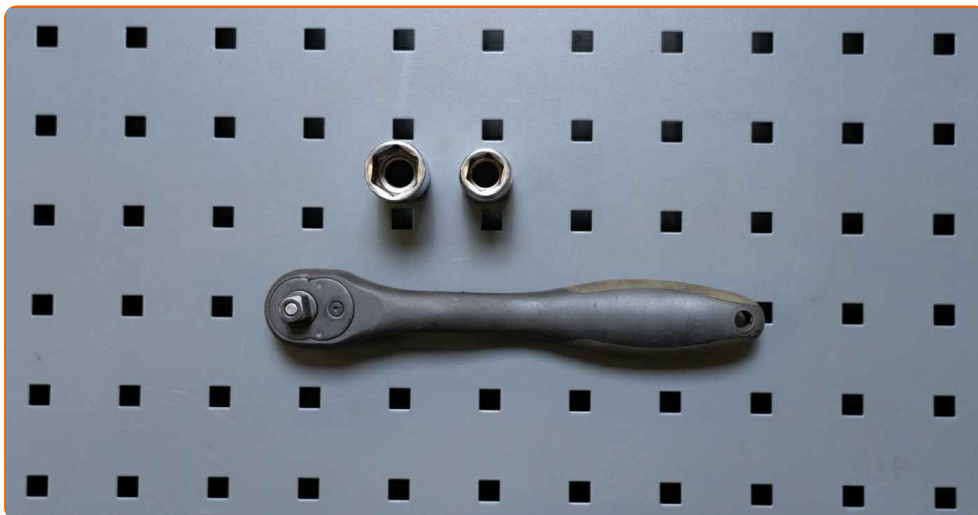

- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moniurahiina – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Lava / alusta. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – MERCEDES-BENZ T2/LN1 LAVA / ALUSTA. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Kierrä irti hihnankiristimen kiinnityspultti. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

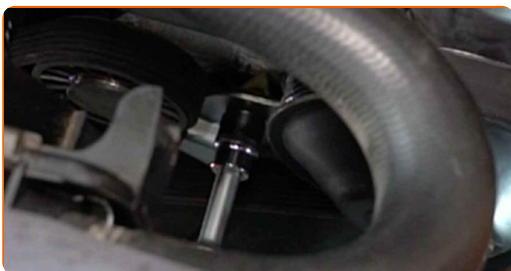


4 Löysää hihnankiristin. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

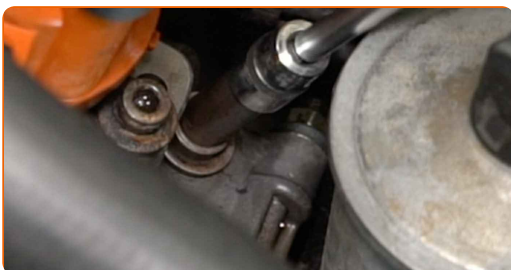

5

Irrota moniurahihna.

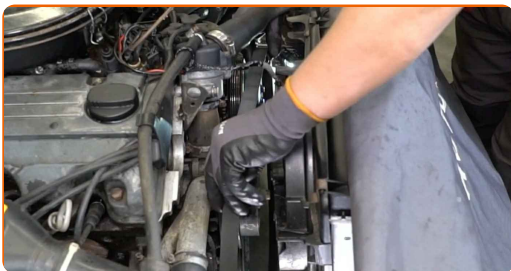


AUTODOC suosittelee:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

6

Asenna moniurahihna.

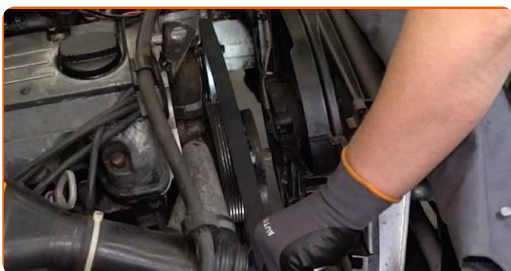


Vaihto: moniurahihna – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Lava / alusta. Vinkki:

- Varmista, että moniurahihna istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

7

Kiristä hihnankiristin. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

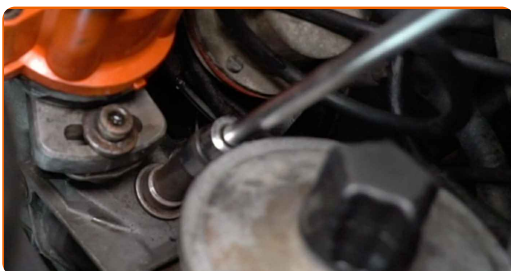

AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moniurahiha on kunnolla kiristetty.

8

Kierrä kiinni hihnankiristimen kiinnityspultti. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.




9

Ota suojapeite pois.

10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

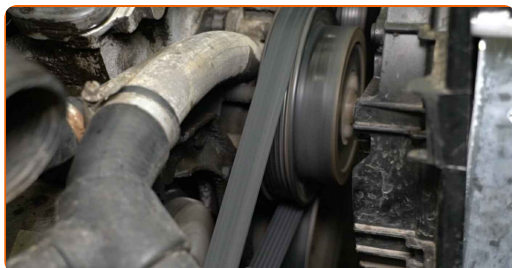

11

Sammuta moottori.

12

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.