



Kuinka vaihtaa  
sytytyspuola **Ford**  
**Mondeo Mk3 sedan-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti, FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – FORD MONDEO MK3  
SEDAN. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

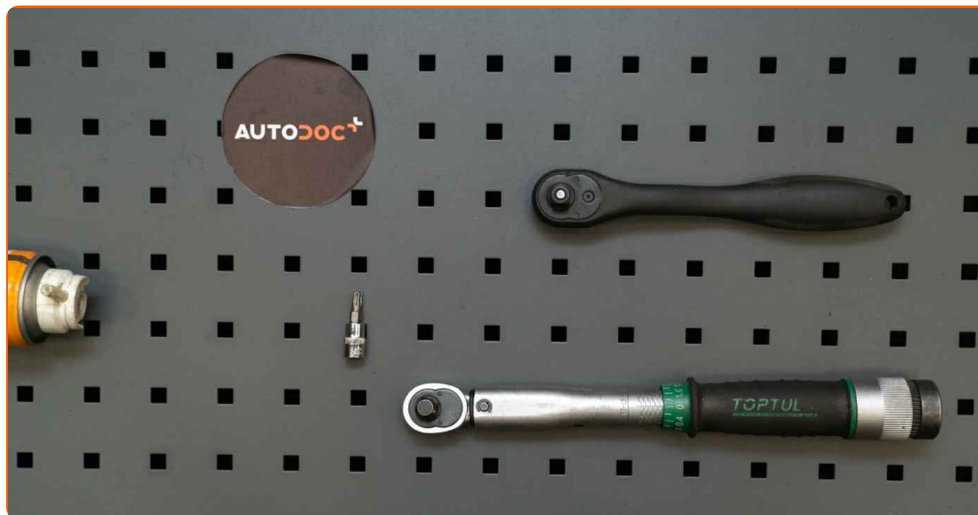

- Elektroniiikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- Torx-kärkihyly T20
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojapeite


[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: sytytyspuola – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kaikkien sylintereiden sytytyspuolien vaihto suoritetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – FORD MONDEO MK3 SEDAN. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

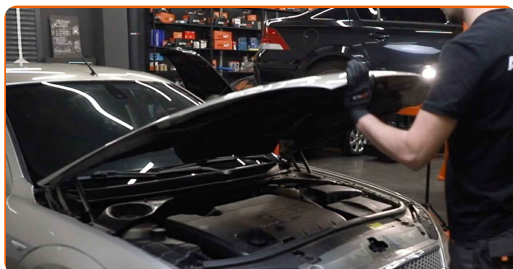

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3 Irroita konepelti.




## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytyspuola – Ford Mondeo Mk3 sedan. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

4

Irrota liitin sytytyspuolasta.

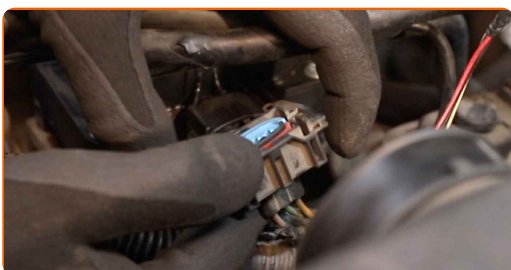


5

Tee merkintöjä osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.



6

Irrota sytytysjohdot sytytyspuolasta.

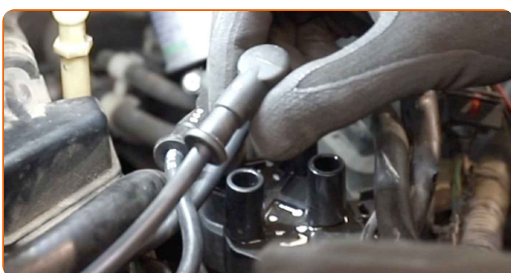

## Vaihto: sytytyspuola – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.
- Muista sytytystulppien johtojen asento.


7

Irrota sytytyspuolan kannatin. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.




8

Irrota sytytyspuola.

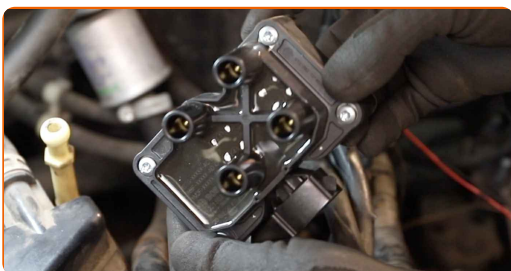


9

Asenna uusi sytytyspuola.

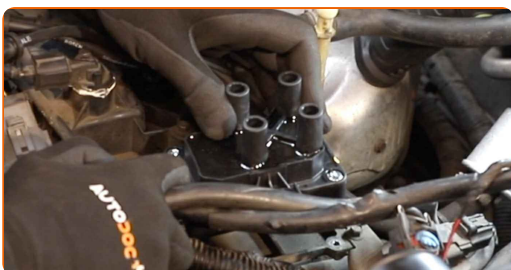


10

Kiinnitä sytytyspuolan kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 8 Nm vääntömomentilla.

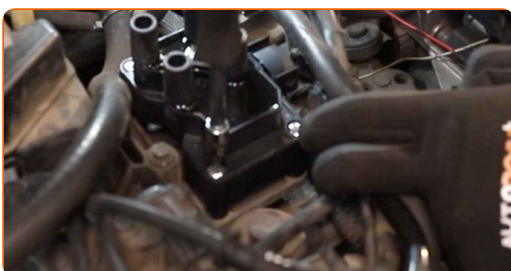

11

Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistusspraylla.

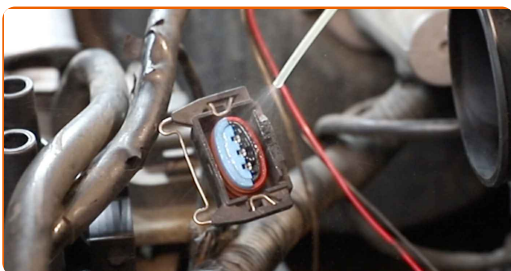


12

Laita sytytyspuolan liitos kiinni.



13

Liitä sytytysjohdot sytytyspuolaan.

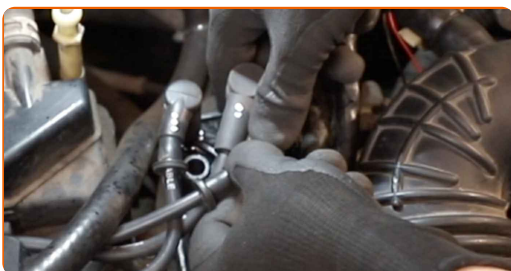

### AUTODOC suosittelee:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

14

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



15

Sammuta moottori.

16

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.




### Vaihto: sytytyspuola – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.


17

Ota suojapeite pois.

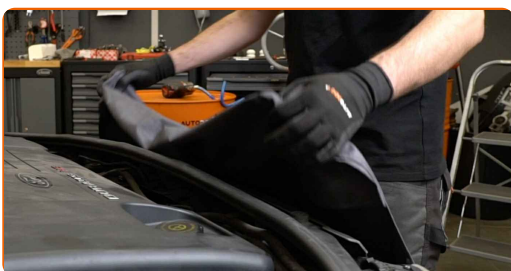

18

Sulje konepelti.

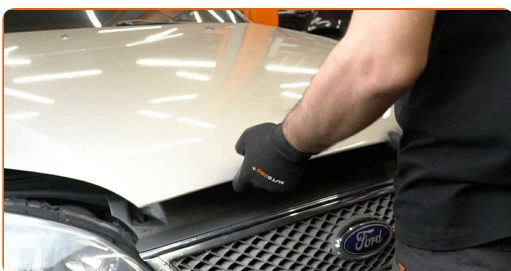

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON**

**SYTYTYSPUOLA: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT FORD MONDEO MK3 SEDAN -  
MALLIIN**

**SYTYTYSPUOLA FORD-AUTOON: OSTA NYT**

**SYTYTYSPUOLA FORD MONDEO MK3 SEDAN -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.