



Kuinka vaihtaa
sytytysjohto **Ford**
Mondeo Mk3 sedan-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III StW (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III StW (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III StW (BWY) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – FORD MONDEO MK3
SEDAN. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: sytytysjohto – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCin vinkki:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – FORD MONDEO MK3 SEDAN. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.

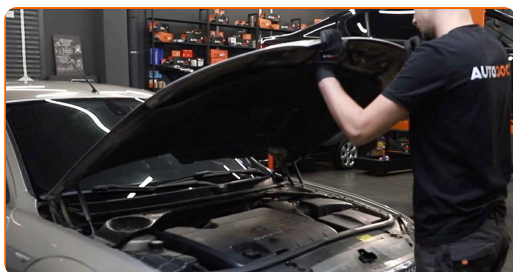


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

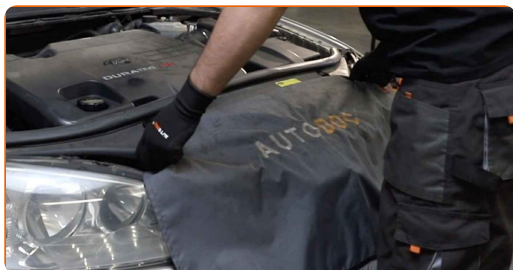

3

Irroita konepelti.

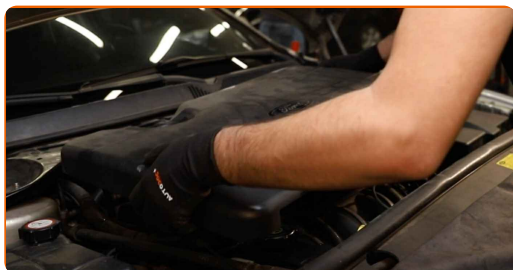


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytysjohto – Ford Mondeo Mk3 sedan. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.


4

Tee merkintöjä osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

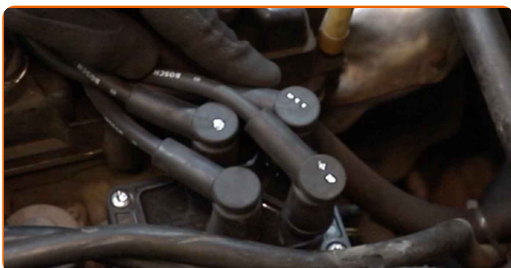

5

Irrota sytytysjohdot sytytyspuolasta. Irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista.

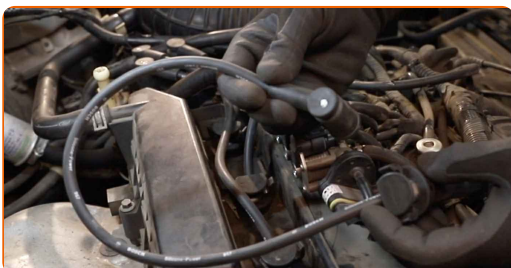


Vaihto: sytytysjohto – Ford Mondeo Mk3 sedan. Vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.
- Muista sytytystulppien johtojen asento.

6

Liitä sytytysjohdot sytytyspuolaan. Yhdistä uudet sytytystulppien johdot sytytystulppiin.

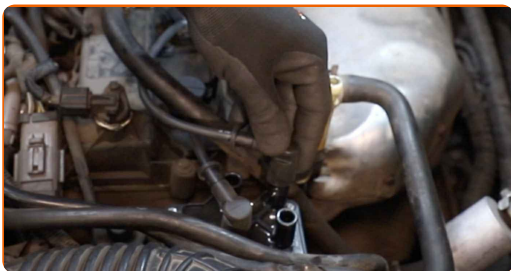


Vaihto: sytytysjohto – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

7

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

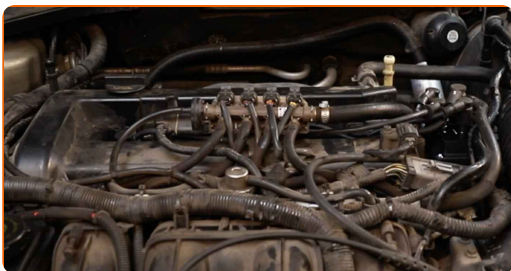

8

Sammuta moottori.

9

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Vaihto: sytytysjohto – Ford Mondeo Mk3 sedan. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


10

Ota suojapeite pois.



11

Sulje konepelti.

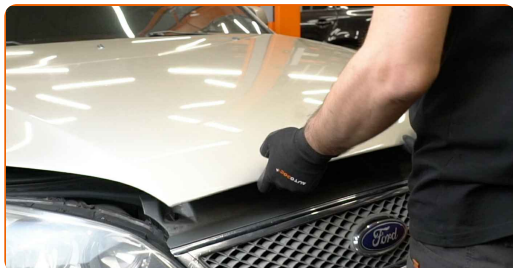HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

SYTYTYSJOHTO: LAAJA VALIKOIMA

**VALITSE AUTONOSAT FORD MONDEO MK3 SEDAN -
MALLIIN**

SYTYTYSJOHTO FORD-AUTOON: OSTA NYT

**SYTYTYSJOHTO FORD MONDEO MK3 SALOON -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.