



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
NISSAN Cube (Z12)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, NISSAN Cube (Z12) 1.6 16V, NISSAN Cube (Z12) 1.5 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – NISSAN CUBE (Z12).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Philips-ruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN Cube (Z12). AUTODOCin vinkki:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – NISSAN CUBE (Z12). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.



2

Irroita hanskalokeron alla oleva suojus.



3

Avaa hanskalokero.



4

Irroita hanskaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




5

Nosta sitä ja vapauta se varovasti kiinnikkeistä ja irrota matkustajan puolen sivun verhoilupaneeli.



6

Irroita hansikaskalokero.

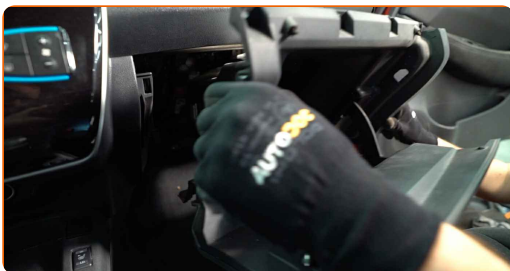

Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN Cube (Z12). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.

7

Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.



8

Irroita sisäilmansuodatin.




Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN Cube (Z12). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

9

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

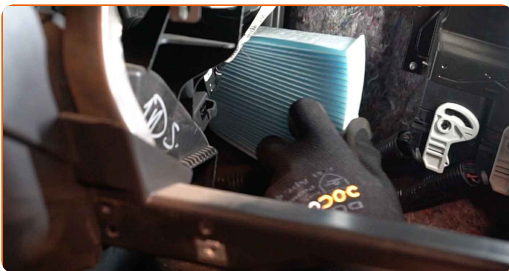


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN Cube (Z12). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – NISSAN Cube (Z12).

- 10** Asenna sisäilmasuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 11** Asenna hanskalokero.

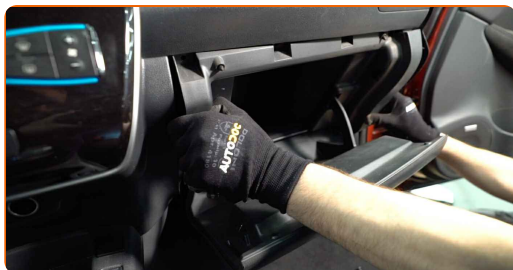

- 12** Kiristä hanskaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



13

Kiinnitä sivuverhoilupaneeli. Asenna osa oikeaan paikkaan käyttämällä ohjureita ja lukitse kiinnikkeet.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN Cube (Z12). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.


14

Sulje hansikaslokero.

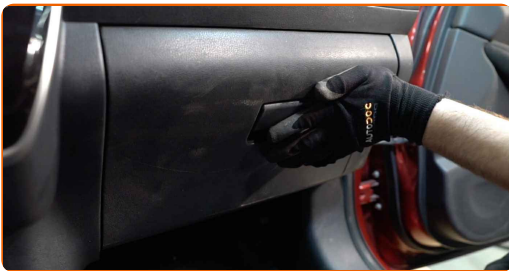

15

Asenna ja kiinnitä hanskalokeron alapuolen suojus paikoilleen.

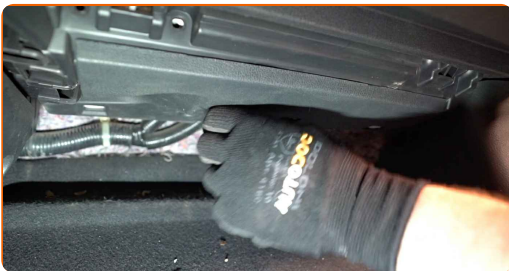


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN Cube (Z12). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.

16

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

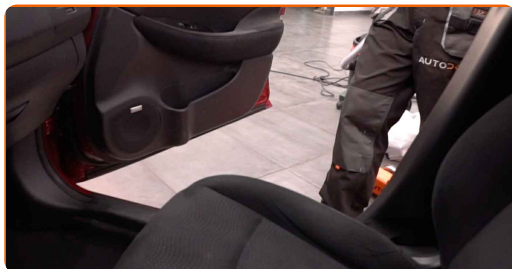

17

Käynnistä sytytys.

18

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

19

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.