



Kuinka vaihtaa takavalot  
**Skoda Octavia 1Z5-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKAVALOT – SKODA OCTAVIA 1Z5.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

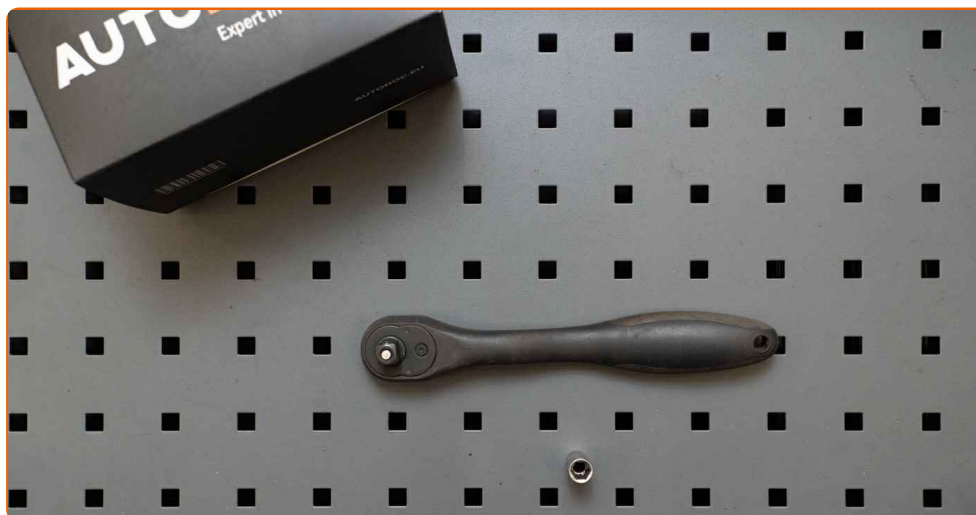

• Hylsyvain nro 8

• Kiintolenkkiavain

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: takavalot – Skoda Octavia 1Z5. Ammattilaiset suosittelevat:

- Vaihda molemmat takavalot samaan aikaan.
- Vaihtotoimenpide on identtinen oikealle ja vasemmalle takavalolle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKAVALOT – SKODA OCTAVIA 1Z5. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa takaluukku.

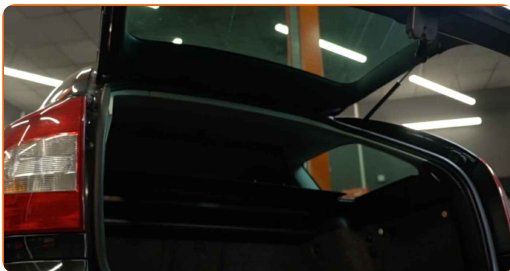

2

Irrota klemmarit tavaratilan sivujen pehmusteesta.



3

Irrota pehmuste tavaratilan sivuilta.



4 Poista takavalon kansi.




5 Irrota johtosarja takavalosta.



6 Kierrä kiinnikkeet irti, jotka yhdistävät takavalon auton koriin. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



7 Poista takavallo.

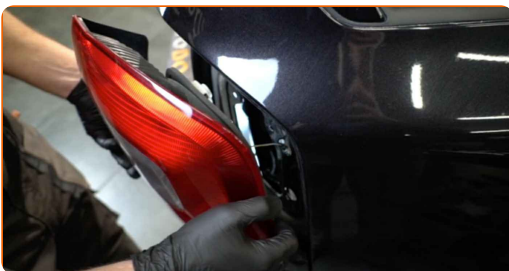

Vaihto: takavalot – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

8

Poista polttimo takavalon kotelosta.



9

Poista polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.



### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takavalot – Skoda Octavia 1Z5. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.
- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

10

Asenna polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.




Vaihto: takavalot – Skoda Octavia 1Z5. Vinkki:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.
- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

11

Asenna uusi takavallo.

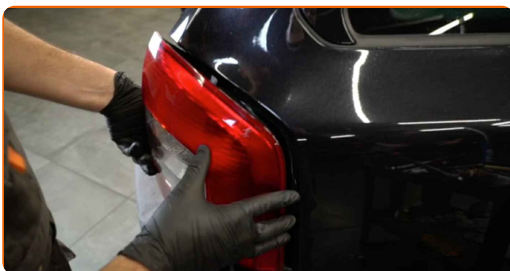


Vaihto: takavalot – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.


12

Kierrä kiinnikkeet kiinni, jotka yhdistävät takavalon auton koriin. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

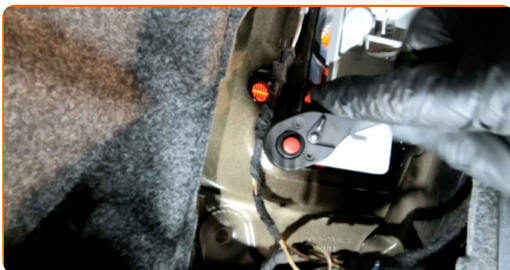



13 Asenna polttimo takavalon koteloon.

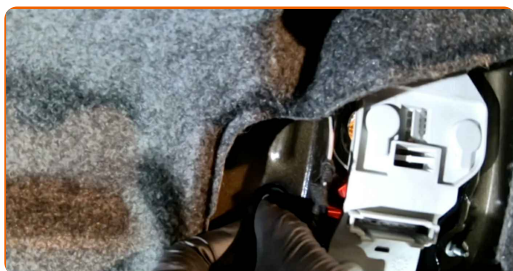


14 Kytke johtosarja uudelleen takavaloon.



15 Asenna takavalon kansi.



16 Kiinnitä tavaratilan sivujen pehmuste.

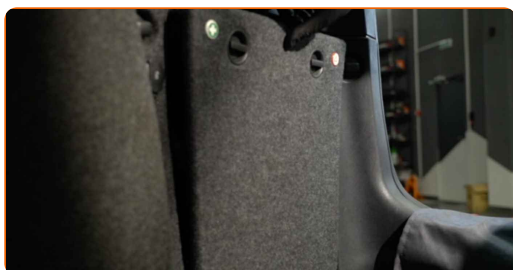


17 Asenna tavaratilan sivujen pehmusteen klemmarit.





18

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

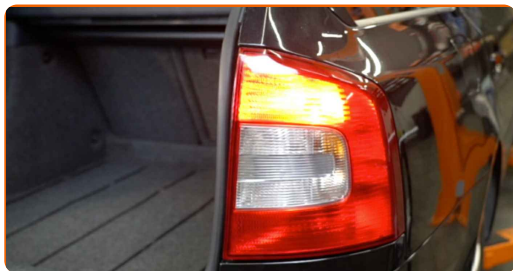


19

Sammuta sytytys.



20

Sulje takaluukun kansi.

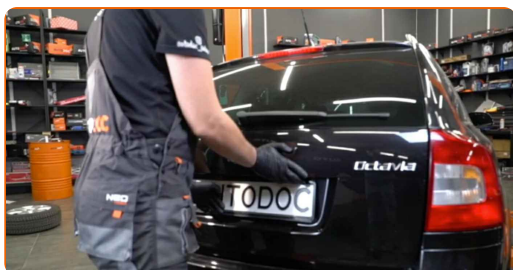

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA SKODA-AUTOON**

**TAKAVALOT: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT SKODA OCTAVIA 1Z5 -MALLIIN**

**TAKAVALOT SKODA-AUTOON: OSTA NYT**

**TAKAVALOT SKODA OCTAVIA 1Z5 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.