



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **OPEL**
Astra H Van (L70)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – OPEL ASTRA H VAN (L70). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Hylyvain nro 7
- Hylyvain nro 27
- Torx-kärkihyly T25
- Torx-kärkihyly T45
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Öljypohja
- Suppilo
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – OPEL Astra H Van (L70). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – OPEL ASTRA H VAN (L70). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojailettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota konepelti.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – OPEL Astra H Van (L70). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

4

Irrota öljysäiliön korkki.

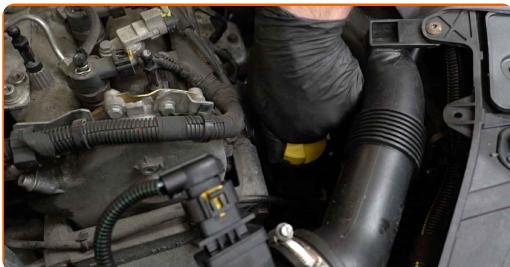**5**

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

AUTODOC suosittlee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

6

Laita vähintään 4-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

**7**

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.




8

Irrota valumatalppa. Käytä Torx-avainta T45. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Valuta käytetty öljy pihalle.

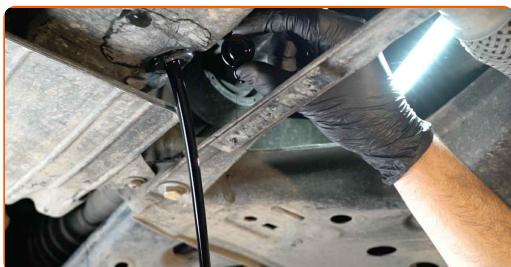


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – OPEL Astra H Van (L70). Vinkki:

- Ole varovainen! Ölji voi olla kuumaa.

10

Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

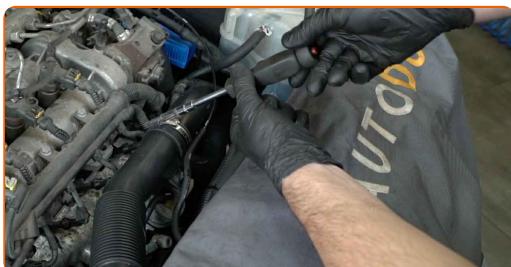

11

Irrota ilmanottoputken kiinnike. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.



12

Irrota ilmanottoputki.

**13**

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

**14**

Irrota öljysuodattimen kotelon suojuksen ruuvit. Käytä Torx-avainta T25. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

**15**

Irrota öljynsuodattimen kotelon suojuks.



16

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.



17

Irrota suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylysyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.



18

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – OPEL Astra H Van (L70). Ammattilaiset suosittelevat:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

19

Peitä öljynsuodattimen koteloa mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei joudu likaa ja vieraasesineitä.

20

Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.

**21**

Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

**22**


Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

**23**

Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.

**24**

Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.

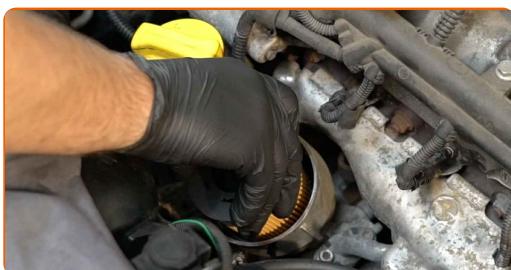

Huomio!

- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.

25

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määräällä uutta öljyä.

26

Ota mikrokuituliina pois öljynsuodattimen kannen päältä.


27

Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm väintömomentilla.




28

Asenna öljynsuodattimen kotelon suojuus.

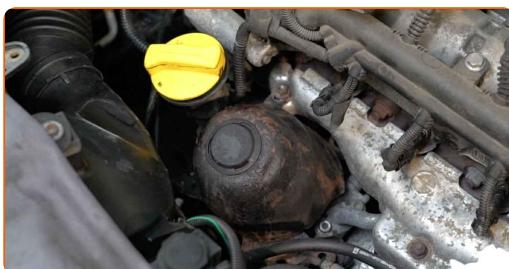

29

Ruuva kiinni öljynsuodattimen kotelon suojuksen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

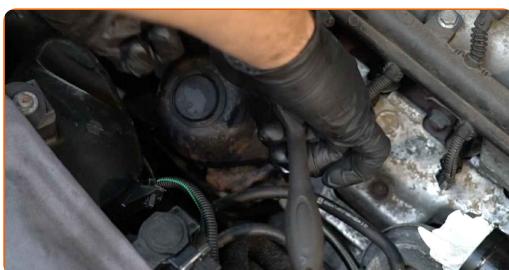

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – OPEL Astra H Van (L70). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

30

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.



31

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä Torx-avainta T45. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm väänötömomentilla.



32

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.



33

Laske autoa.


34

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.




35

Asenna ilmanottoputki paikoilleen ja kiinnitä se.

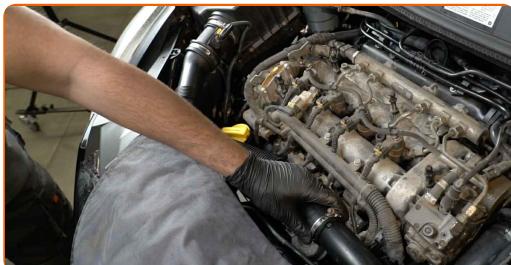

36

Kiristää huohotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

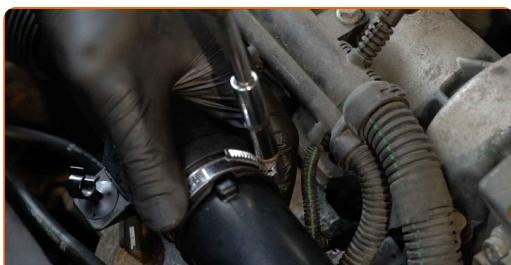

37

Ruuva kiinni ilmanottoputken kiinnike. Käytä Torx-avainta T25.



38

Irroita öljynsuodattimen suojuksen.




39

Aseta suppilo.



40

Kaada moottoriin auton valmistajan suosittelema määrä uutta öljyä.

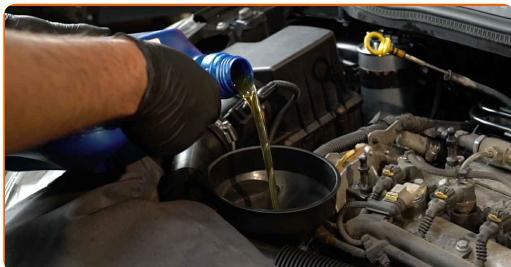


AUTODOC suositteelee:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

41

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

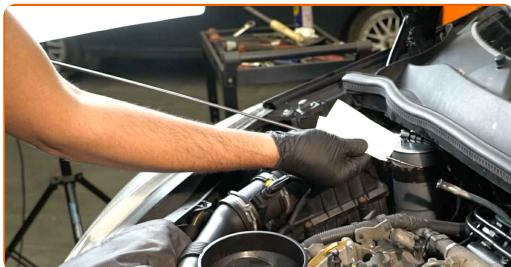

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

42

Asenna öljynsuodattimen suojuksen paikoilleen.



43

Kiristä öljysäiliön korkki.



44

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.



45

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.




Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

46

Asenna moottorin suojuvoi paikoilleen ja kiinnitä se.

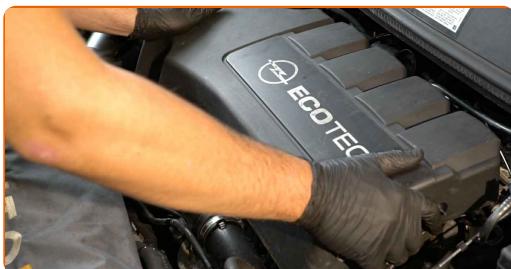

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – OPEL Astra H Van (L70). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.
- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.

47

Ota suojaite pois.

48

Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – OPEL Astra H Van (L70). AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpaineita ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalista pidempäään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.