



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Peugeot 107 PM PN-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – PEUGEOT 107
PM PN. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC suosittelee:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – PEUGEOT 107 PM PN. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa takaluukku.

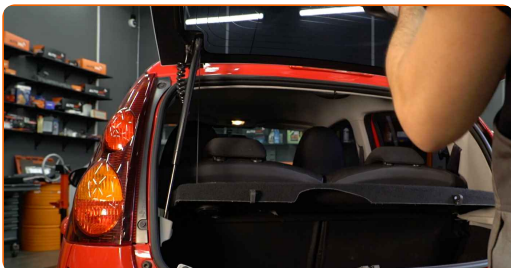


2


Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.




3 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

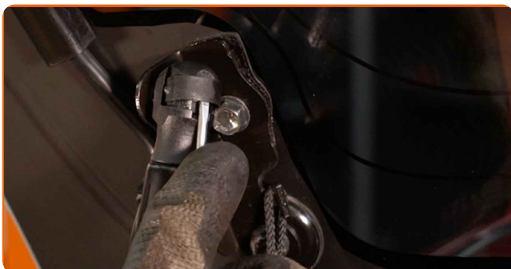

4 Löysää tavaratilan sivujen pehmusteen kiinnike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

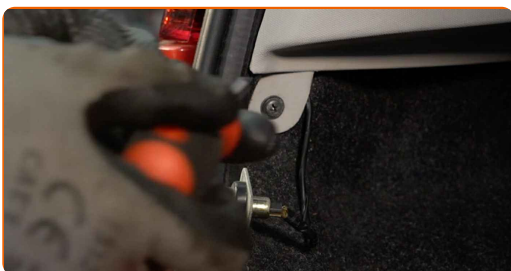

5 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

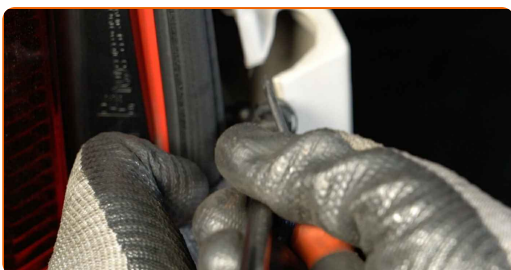

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Peugeot 107 PM PN. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

6 Irrota takaluukun kaasujousi.

7 Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



9

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.




10

Ruuvaa tavaratilan sivujen pehmusteen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



11

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.

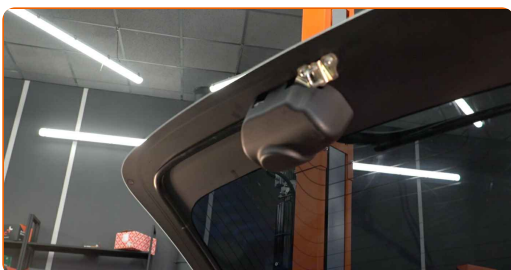

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:


- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.

12

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

13

Sulje takaluukun kansi.

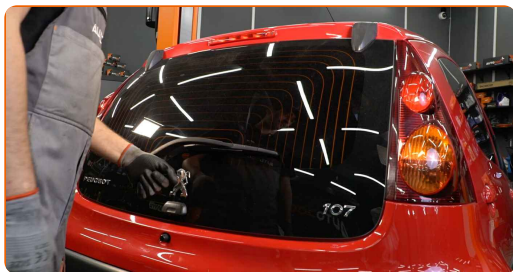

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA PEUGEOT -AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 107 PM PN -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI PEUGEOT 107 PM PN -
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.