



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin  
**Peugeot 206 CC 2D-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Farmari (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Farmari (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Farmari (4E) 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.1, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.3, (+ 275)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – PEUGEOT 206 CC  
2D. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Yleispuhdistussuihke
- Polttoainelinjapihdit
- Sorkkarauta
- Nestesäiliö

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ Peugeot 206 CC 2D -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa tankin luukku.


2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.



3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

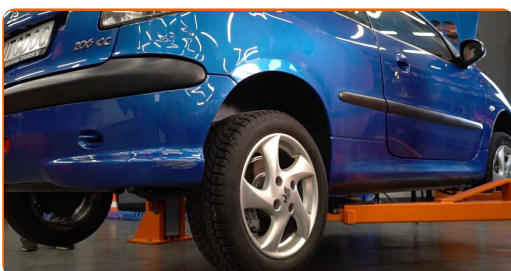

4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

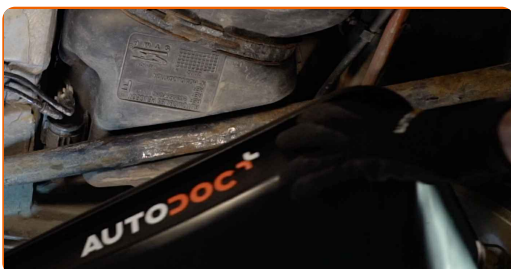

5

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



6

Irrota polttoaineputket auton rungosta.



7

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihtejä. Käytä sorkkarautaa.



Vaihto: polttoainesuodatin – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

**8** Irroita polttoainesuodatin. Käytä sorkkarautaa.



**9** Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

**10** Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



**Vaihto: polttoainesuodatin – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:**

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

**11** Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



**12** Asenna polttoaineputket takaisin auton runkoon.




**13** Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.



**14** Laske autoa.



**15** Kiristä polttoainesäiliön korkki.

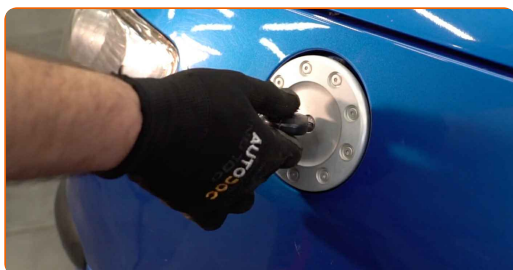

**16** Laitan tankin luukku kiinni.

### Vaihto: polttoainesuodatin – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



18

Sammuta moottori.

### Vaihto: polttoainesuodatin – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA PEUGEOT-AUTOON**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 206 CC 2D -MALLIIN**

**POLTTOAINESUODATIN PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT**

**POLTTOAINESUODATIN PEUGEOT 206 CC 2D -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.