




Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin  
**RENAULT 21 Sedan-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

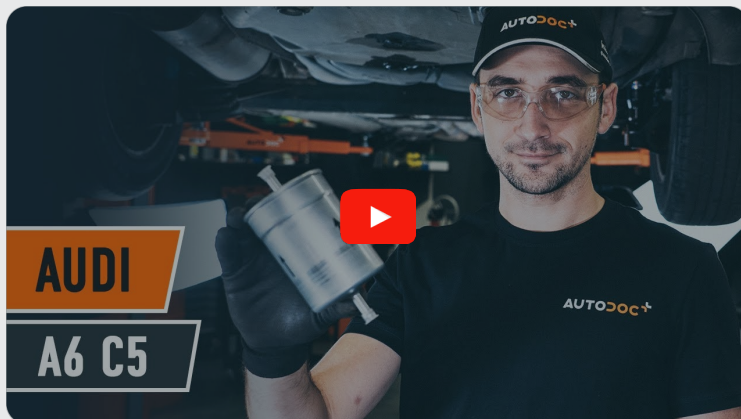

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT 21 Sedan 2.0 TXi 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT 21  
SEDAN. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

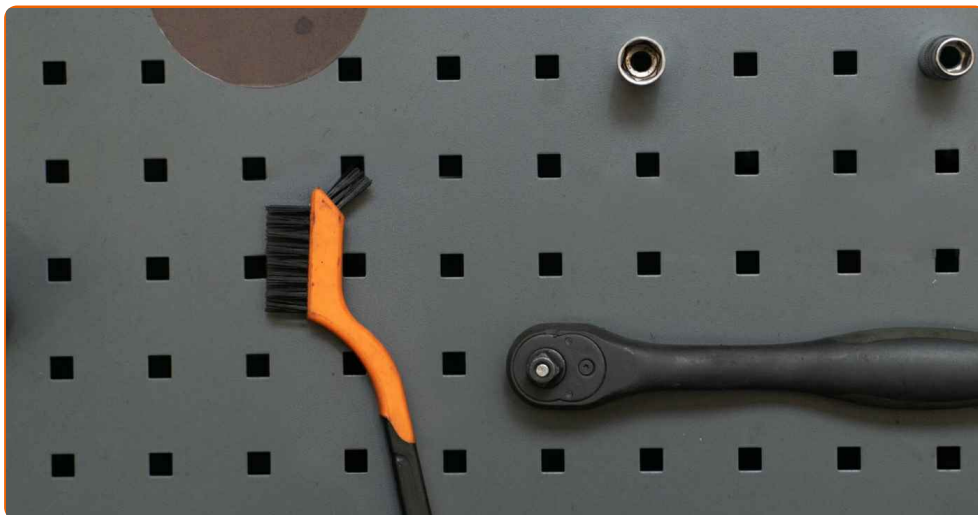

- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 10
- Nestesäiliö
- Kiintolenkkiavain
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT 21 Sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ RENAULT 21 Sedan -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa tankin luukku.



2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.



3


Tue pyörät kiiloilla.

4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


5

Kierrä auton korin muovisen suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

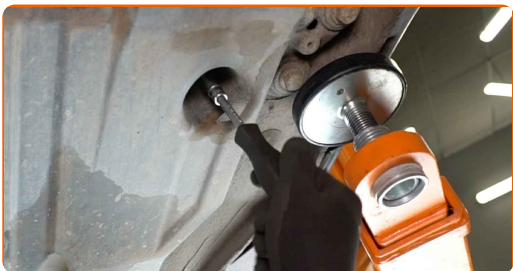

6

Poista auton korin muovinen suojakansi.

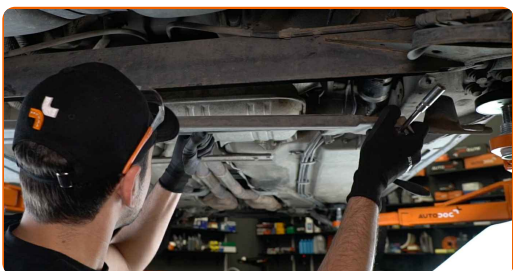


7

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.




8


Puhdista polttoaineputket. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

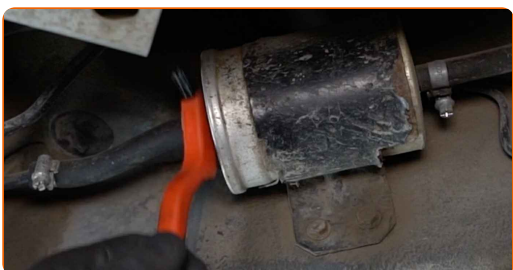


9 Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

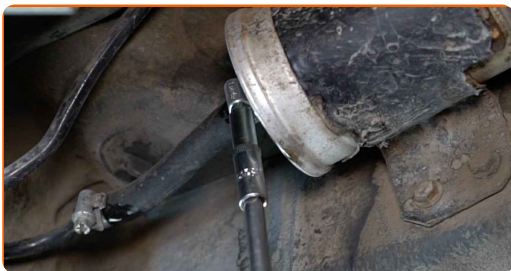


10 Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

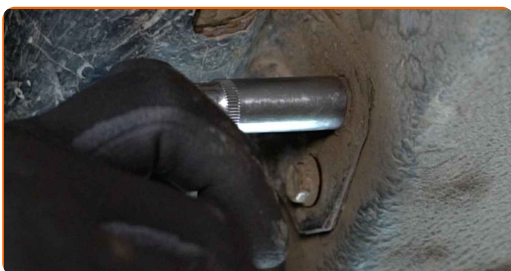

11 Irrota putket polttoainesuodattimesta.

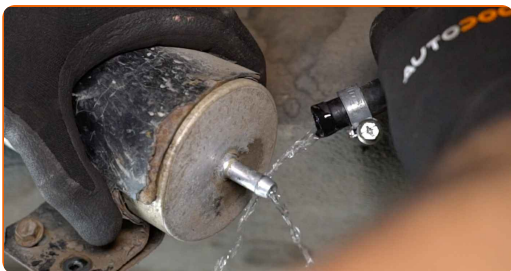


12 Irroita polttoainesuodatin.

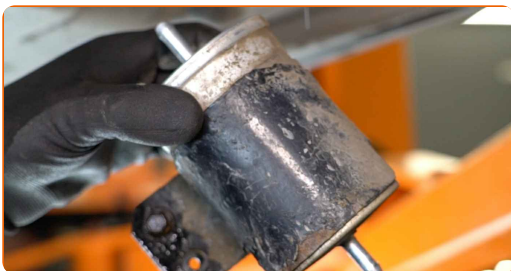

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT 21 Sedan. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


13 Irroita polttoainesuodattimen pidike.

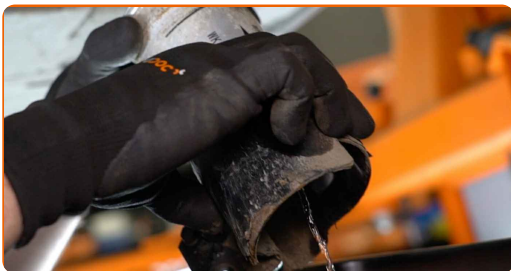


Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT 21 Sedan. Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

14 Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.

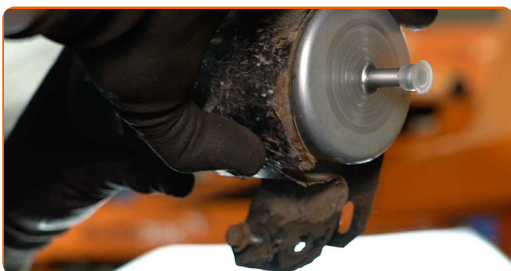

15 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

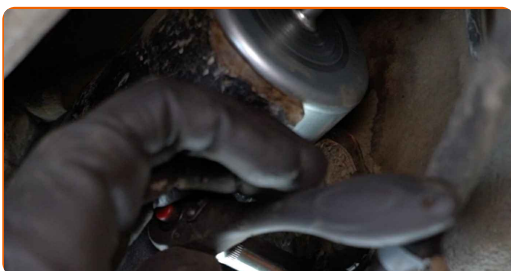


### Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT 21 Sedan. AUTODOCin vinkki:

- Muista varmistaa että suodatin on oikein päin! Suodattimessa olevat nuolet kuvaavat polttoaineen kulkusuuntaa.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – RENAULT 21 Sedan.


16

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

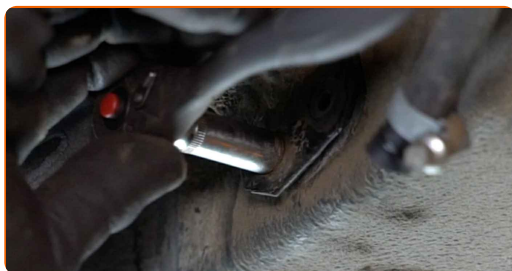

17

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

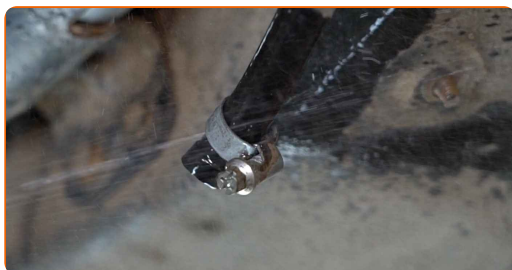

18


Kiinnitä letkut polttoainesuodattimeen.






19

Kiristä polttoaineensuodattimen letkujen kiristimet. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

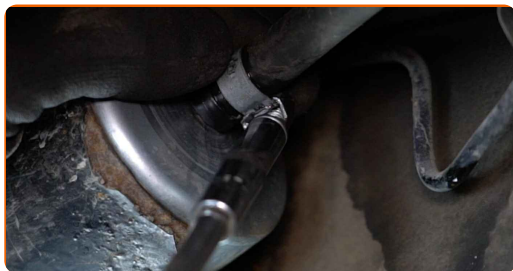


20

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

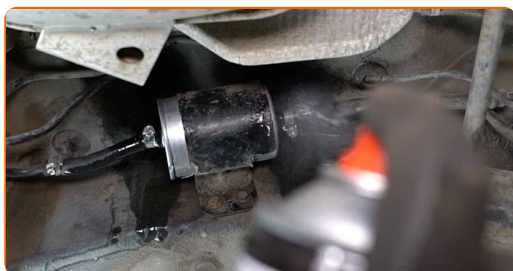

21

Asenna auton korin muovinen suojakansi takaisin.

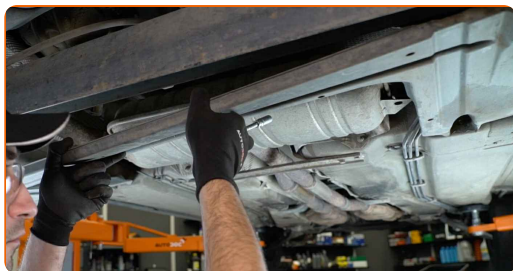

22

Kierrä auton korin muovisen suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



23


Laske autoa.

24

Poista tunkit ja kiilat.


25

Kivistä polttoainesäiliön korkki.

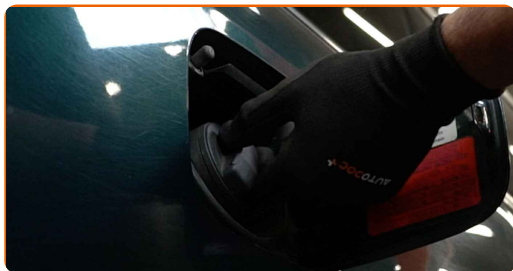

26

Laitan tankin luukku kiinni.

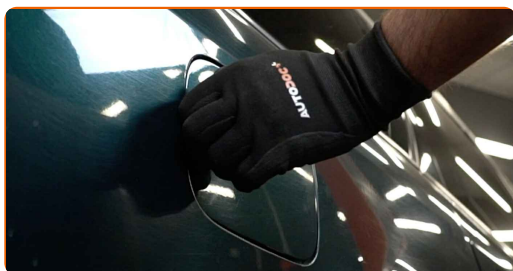

### Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT 21 Sedan. Vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

27

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

28

Sammuta moottori.

## HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.