



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
RENAULT Logan /
Stepway II Sedan (L8_)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – RENAULT LOGAN /
STEPWAY II SEDAN (L8_). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Philips-ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtojakohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_).

SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa auton ovi.




2

Avaa hansikaslokero.




3

Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

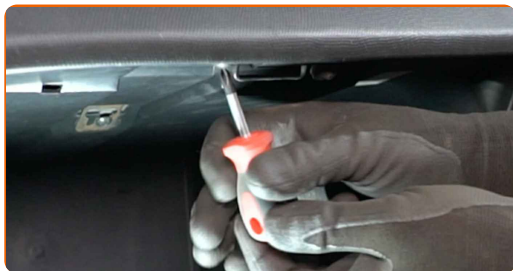

4

Poista hansikaslokeron kannen pidikkeet.

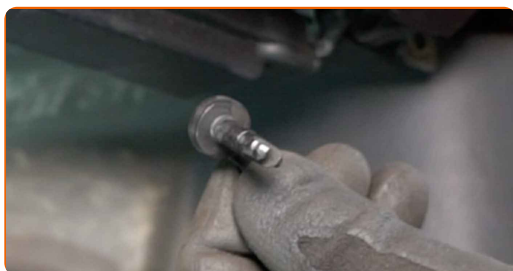

5

Irrota hansikaslokeron kansi.




6

Ota hansikaslokeron sisäosa ulos. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



7

Irrota raitisilmasuodatin.

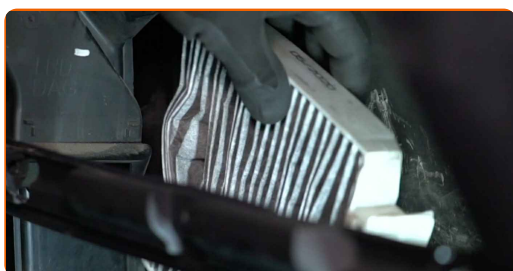


Vaihto: raitisilmasuodatin – RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). Vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta – se heikentää matkustamon ilman suodatuksen laatua.


8

Asenna uusi siitepölysuodatin.

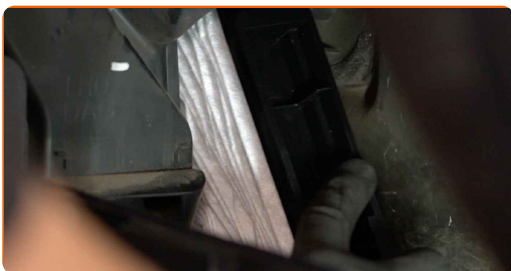

9

Asenna hansikaslokeron sisäosa.

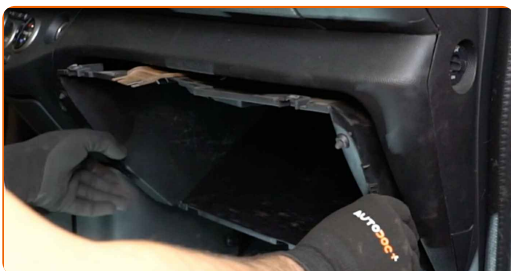


10

Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




11


Asenna hansikaslokeron kansi.

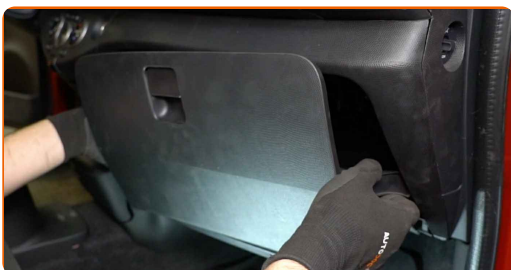


12 Asenna hansikaslokeron kannen pidikkeet.

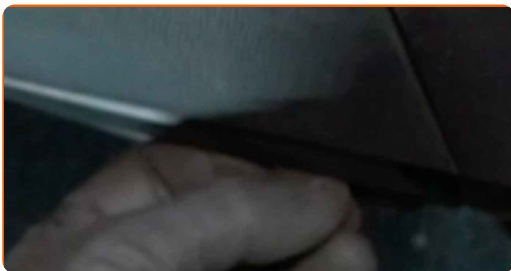

13 Sulje hansikaslokeri.

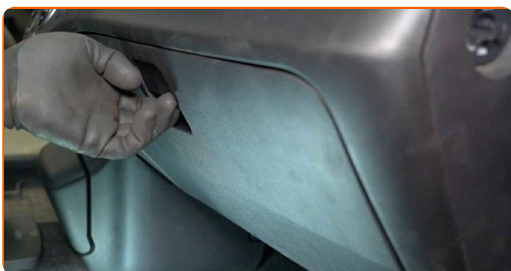

14 Sulje auton ovi.

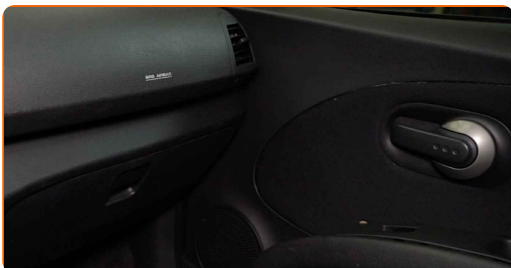

15 Käynnistä sytytys.

16 Laita ilmastointijärjestelmä päälle.

Vaihto: raitisilmasuodatin – RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

17

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.