



Kuinka vaihtaa  
iskunvaimentimet taakse  
**RENAULT MEGANE II**  
**StW (KM0/1\_)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_) 1.6 16V Hi-Flex

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – RENAULT MEGANE II  
STW (KM0/1\_). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 16
- Hylsyavain nro 18
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

**Osta työkaluja**


Vaihto: iskunvaimentimet – RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


## VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – RENAULT MEGANE II STW (KM0/1\_). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

**1** Avaa takaluukku.

**2** Nosta peräkontin alempaa vuorausta.

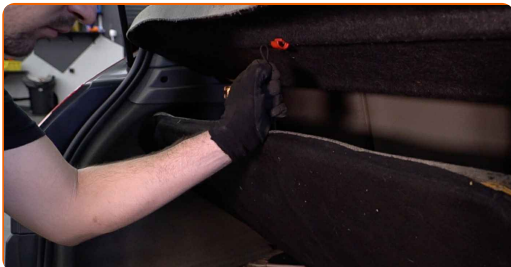

**3** Irroita iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

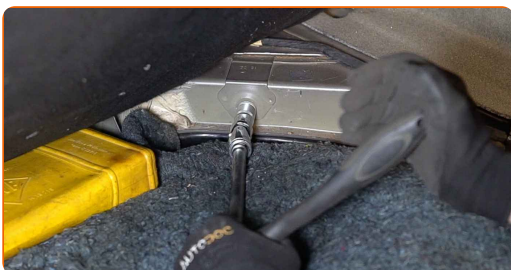

4

Tue pyörät kiiloilla.



5

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



6

Nosta auton perä ylös ja tue se.

7

Ruuvaa pyöränpultit irti.



Vaihto: iskunvaimentimet – RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_). AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


8

Irrota pyörä.



9

Ruuvaa irti taka-akselin muovisen suojakannen kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

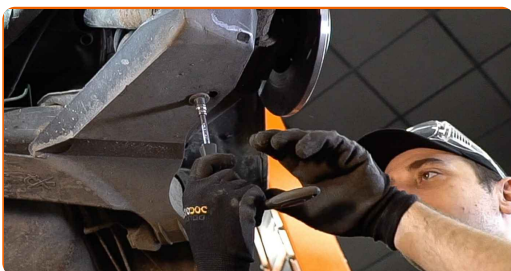


10

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.



11

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

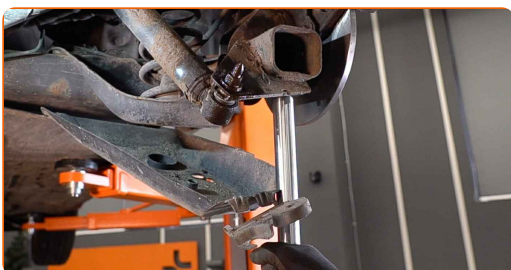

12

Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kierreleuan väännintä.




**AUTODOC suosittelee:**

- Tärkeää! Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_)


13

Irrota kiinnityspultti. Käytä hylsyä nro 16.

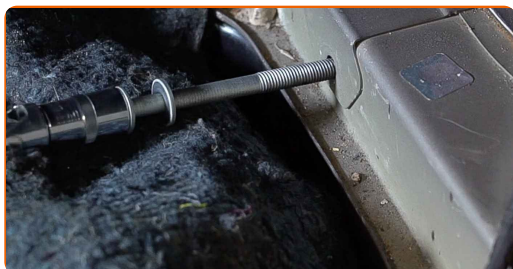

14

Irroita iskunvaimennin. Käytä sorkkarautaa.

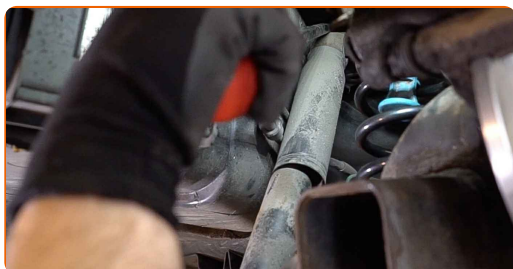

15

Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




Vaihto: iskunvaimentimet – RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_).  
Ammattilaiset suosittelevat:

- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

16

Aseta iskunvaimennin pyöränkoteroon ja kiinnitä se.

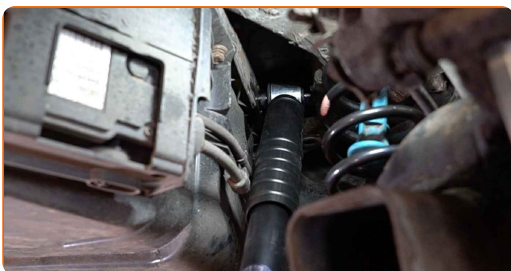


17

Asenna kiinnityspultit.




18

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.

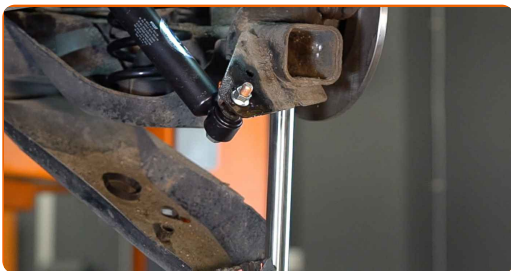

19

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm vääntömomentilla.

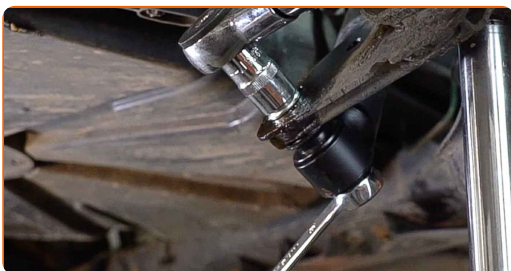




- 20** Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 62 Nm vääntömomentilla.



- 21** Iroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.

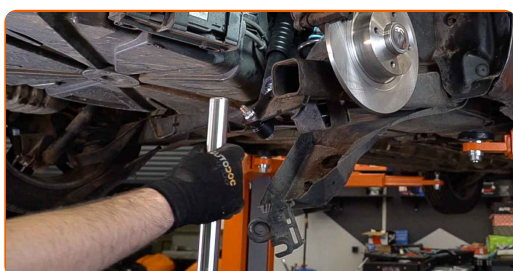

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

- 22** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.



**23** Ruuvaa kiinni taka-akselin muovisen suojakannen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



**24** Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



**25** Asenna pyörä.




Vaihto: iskunvaimentimet – RENAULT MEGANE II StW (KM0/1\_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


26 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



27 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

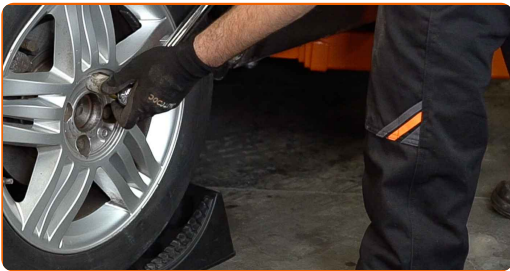

28 Poista tunkit ja kiilat.

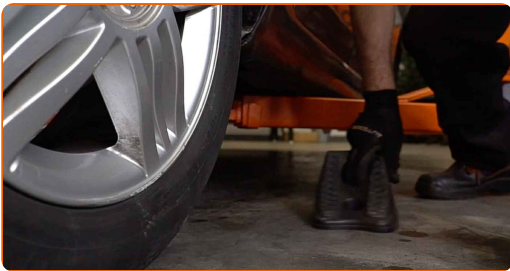

29 Laske takakontin alempi vuoraus.



30

Sulje takaluukun kansi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryntymättämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.