



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**Transporter T3 Van-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter T3 Van 2.1, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 i

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW TRANSPORTER  
T3 VAN. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

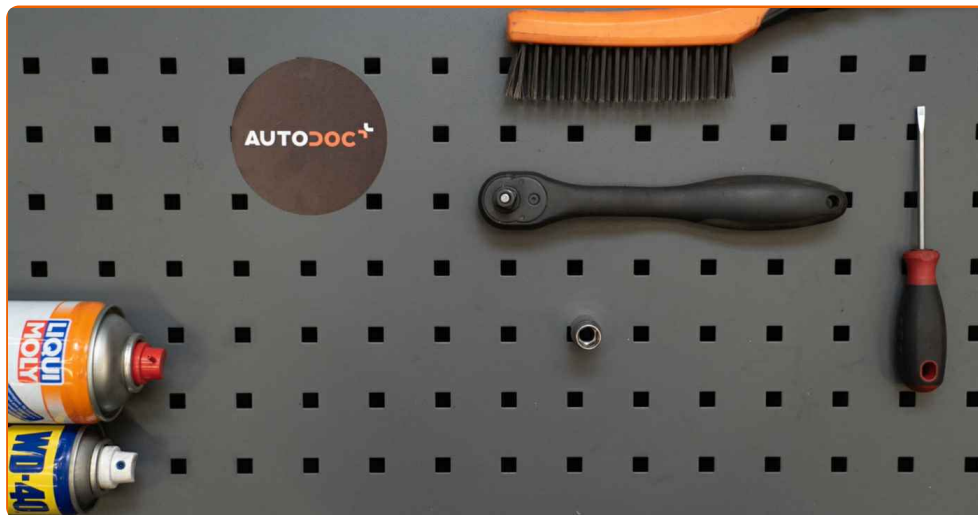

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Jarrukiila

Osta työkaluja


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Transporter T3 Van. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VW Transporter T3 Van -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

**SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**

1

Avaa tankin luukku.

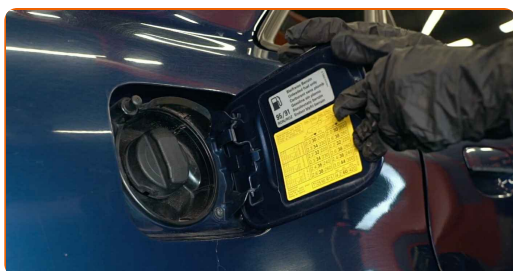

2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




3

Tue pyörät kiiloilla.

4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

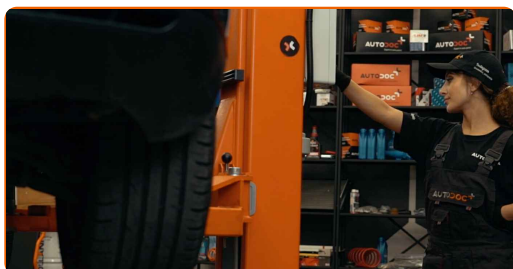

**5** Puhdista polttoainesuodattimen kannake. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.


**6** Kierrä polttoainesuodattimen kannattimen kiinnityspultit irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




**7** Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.




**8** Puhdista polttoaineputket. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

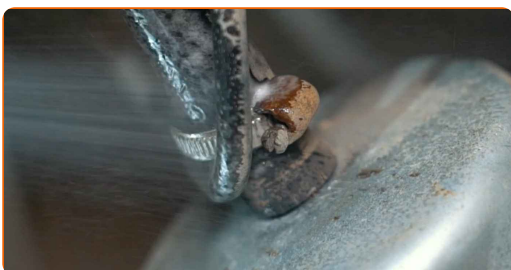

**9** Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

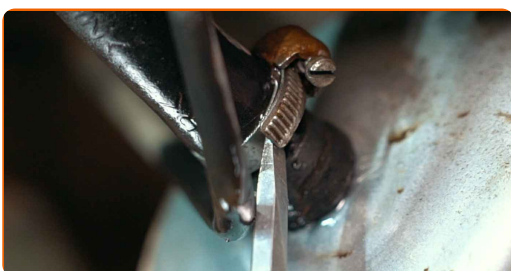

10 Irrota putket polttoainesuodattimesta.

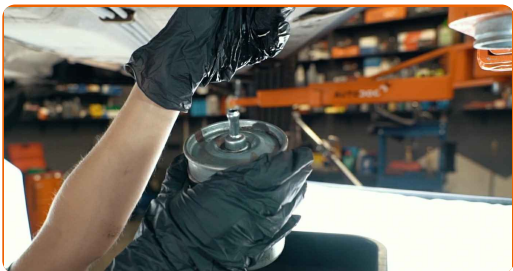

11 Poista polttoainesuodattimen kannatin.




12 Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.



13 Asenna polttoainesuodattimen kannatin.




14 Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.

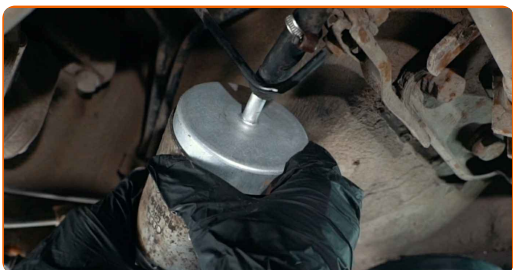


**15** Kierrä kiinni polttoainesuodattimen kannattimen kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




**16** Kiristä polttoaineensuodattimen letkujen kiristimet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

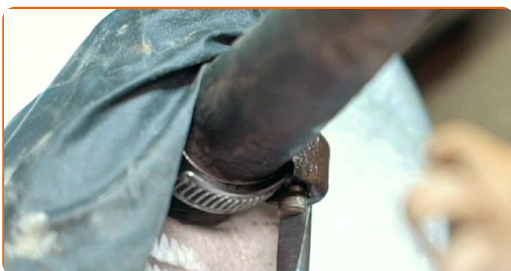

**17** Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

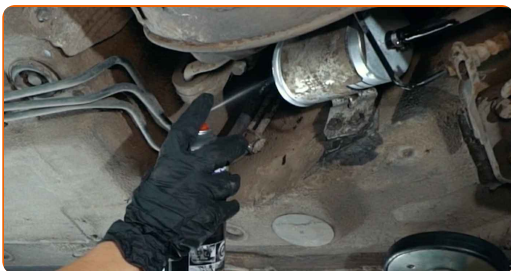


**18** Laske autoa.

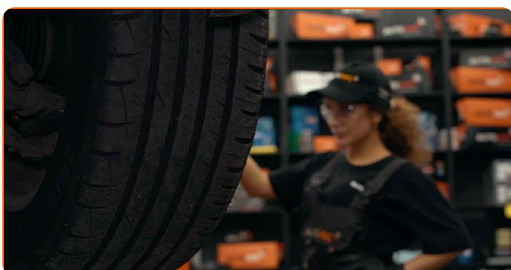

**19** Poista tunkit ja kiilat.

20

Kivistä polttoainesäiliön korkki.

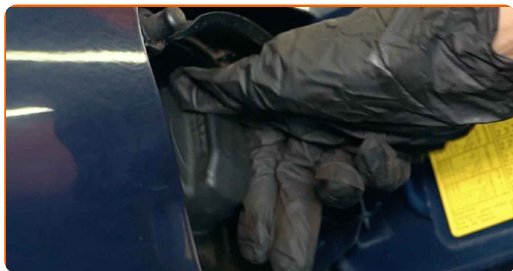

21

Laitan tankin luukku kiinni.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Transporter T3 Van. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

22

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

23

Sammuta moottori.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.