



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Citroen**
Xsara Picasso-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150, CITROËN AX (ZA-_) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-_) 1.0, CITROËN AX (ZA-_) 1.1, CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-_) 1.4, CITROËN AX (ZA-_) 1.4 D, CITROËN Visa Hatchback 16 GTI, CITROËN Visa Hatchback 17 D, CITROËN BX (XB-_) 1.4 E, CITROËN BX (XB-_) 1.6, CITROËN BX (XB-_) 1.9, CITROËN BX (XB-_) 1.9 E, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi 16V, (+ 388)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
CITROEN XSARA PICASSO. LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Öljynsuodattimen kuppiavain 74/76-15F
- Hylsyavain nro 21
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCin vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – CITROEN XSARA PICASSO. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.

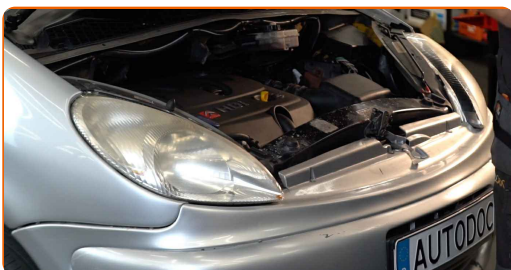


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

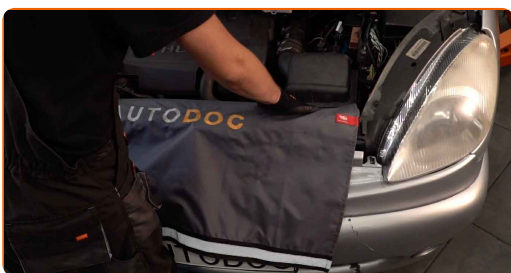


3

Irrota öljysäiliön korkki.

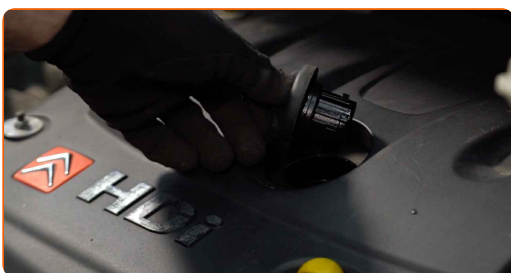

4

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 74/76-15F.

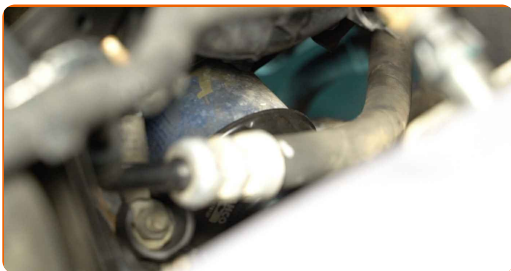

5


Valmistele astia vanhaa öljynsuodatinta varten. Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

6

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

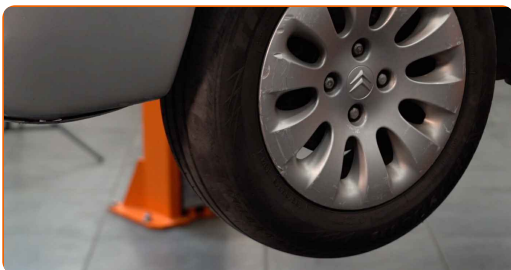


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC suosittelee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


7 Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.




8 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

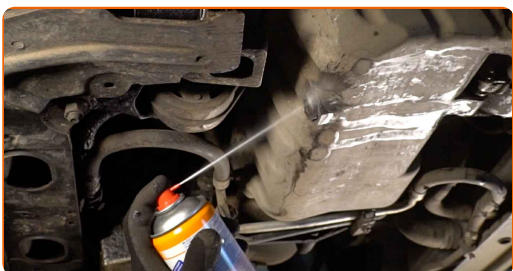

9 Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

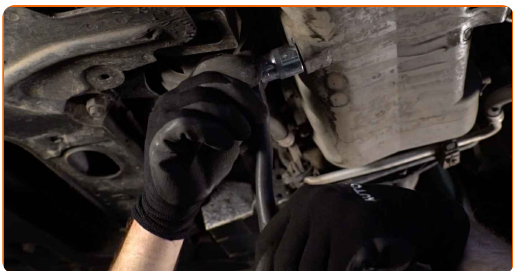

10 Valuta käytetty öljy pihalle.

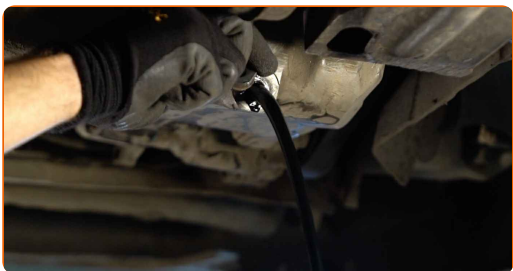

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Citroen Xsara Picasso. Ammattilaiset suosittelevat:


- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.

11 Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

12 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.




13 Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 34 Nm vääntömomentilla.

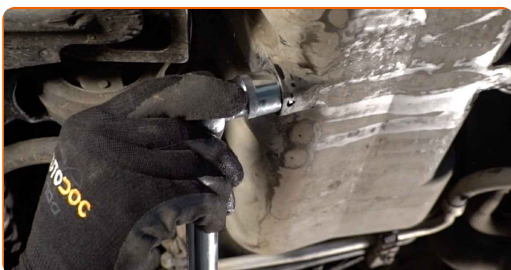


14 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.




15 Laske autoa.

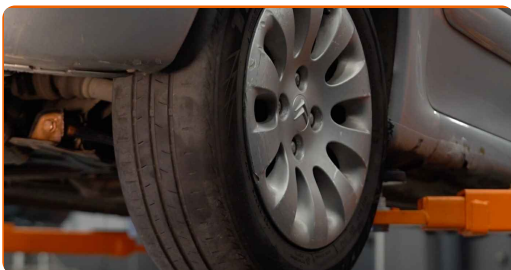


16 Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

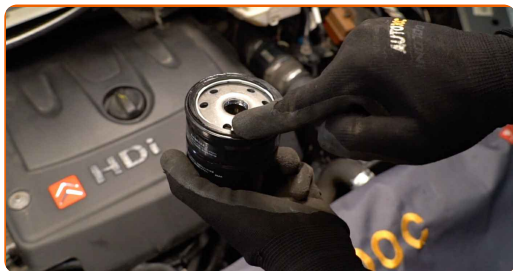

17 Asenna uusi suodatin paikoilleen. Käytä hylsyä 74/76-15F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

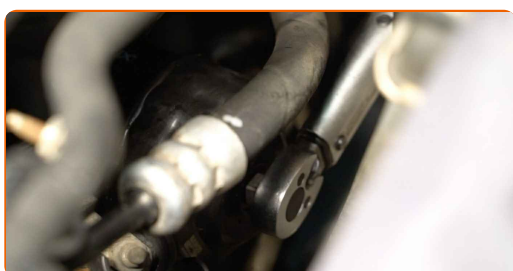

18 Irroita öljynsuodattimen suojus. Aseta suppilo.

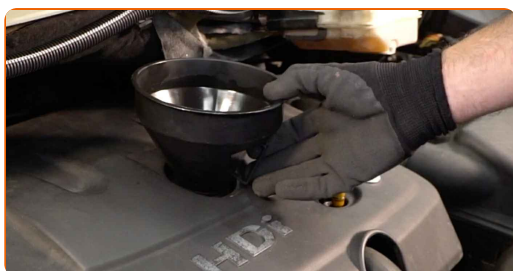

19 Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4.5 l.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Citroen Xsara Picasso. Vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

20

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

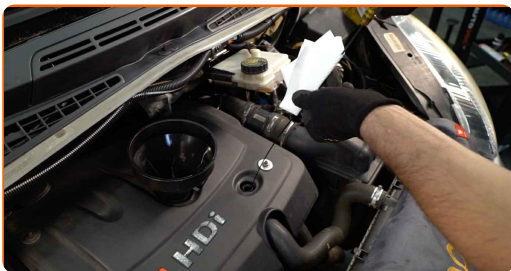

Huomio!


- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

21

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.


22

Kiristä öljysäiliön korkki.

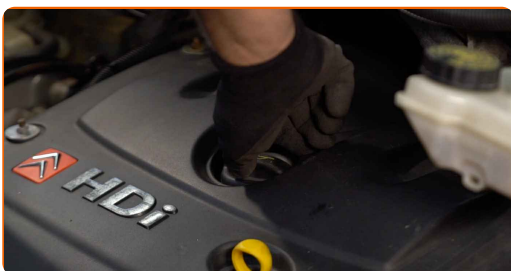


23

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

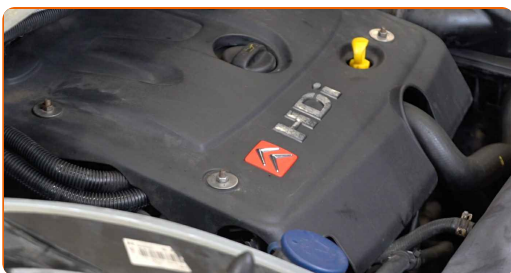

24

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

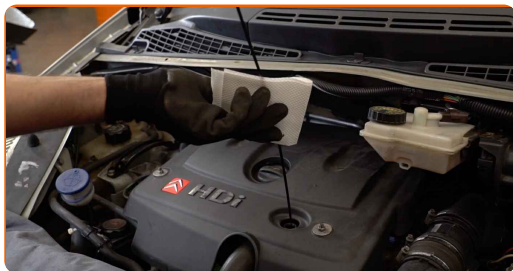


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCin vinkki:

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.


25

Ota suojapeite pois.

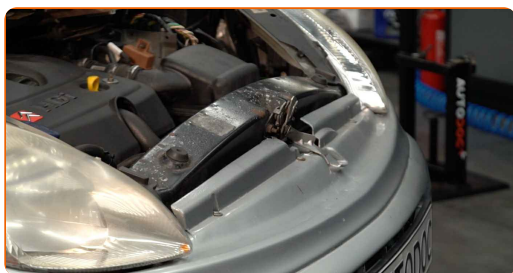

26

Sulje konepelti.

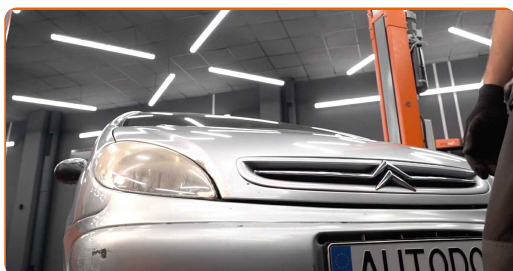

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA CITROEN-AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT CITROEN XSARA PICASSO -MALLIIN](#)[ÖLJYNSUODATIN CITROEN-AUTOON: OSTA NYT](#)[ÖLJYNSUODATIN CITROEN XSARA PICASSO -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.